

ProLight-KR-18-SSR2

Características Generales de Lamina Acanalada para Techos: ProLight-KR-18-SSR2

El ProLight-KR-18-SSR2, es un laminado plástico translucido, termofijo elaborado con resina de poliéster y acrílico reforzado con fibra de vidrio que ofrece mayor resistencia para cualquier tipo de uso.

Ofrece Excelente transmisión de luz.

Resistencia de impacto y a la intemperie

Cuenta con acabado Gel Coat en ambas caras que proporciona mayor resistencia y durabilidad de la lámina.

El acabado Cristal ofrece un 85% de iluminación y el Blanco ofrece un 35% de iluminación.

El ProLight-KR-18-SSR2 es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Tiempo de Estimado de Vida: PoliAcryl 15 años y Acrílico 8 años.

Aplicaciones para Lamina Acanalada para Techos: ProLight-KR-18-SSR2

El ProLight-KR-18-SSR2 es perfecto para: Naves industriales, Bodegas, Invernaderos, Centros comerciales, Residencias, etc.

Garantía de Lamina Acanalada para Techos: ProLight-KR-18-SSR2

El ProLight-KR-18-SSR2, cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-KR-18-SSR2

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lamina		Longitud		Espesor	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	cm	kg
MXKRS-001	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	2.44	96	1.2	6.5	1	0.70	10	101	244
MXKRS-002	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	2.44	96	1.2	6.5	5	2	25	101	244
MXKRS-003	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	3.05	120	1.2	6.5	1	0.70	10	101	305
MXKRS-004	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	3.05	120	1.2	6.5	5	2	25	101	305
MXKRS-005	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	3.66	144	1.2	6.5	1	0.70	10	101	366
MXKRS-006	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	3.66	144	1.2	6.5	5	2	25	101	366
MXKRS-007	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	4.88	192	1.2	6.5	1	0.70	10	101	488
MXKRS-008	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	4.88	192	1.2	6.5	5	2	25	101	488
MXKRS-009	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	5.50	216	1.2	6.5	1	0.70	10	101	550
MXKRS-010	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	5.50	216	1.2	6.5	5	2	25	101	550
MXKRS-011	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	6.10	240	1.2	6.5	1	0.70	10	101	610
MXKRS-012	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	6.10	240	1.2	6.5	5	2	25	101	610
MXKRS-013	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	7.32	288	1.2	6.5	1	0.70	10	101	732
MXKRS-014	PoliAcryl	Blanco	45.7	18	7.32	288	1.2	6.5	5	2	25	101	732
MXKRS-015	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	2.44	96	1.2	6.5	1	0.70	10	101	244
MXKRS-016	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	2.44	96	1.2	6.5	5	2	25	101	244
MXKRS-017	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	3.05	120	1.2	6.5	1	0.70	10	101	305
MXKRS-018	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	3.05	120	1.2	6.5	5	2	25	101	305
MXKRS-019	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	3.66	144	1.2	6.5	1	0.70	10	101	366
MXKRS-020	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	3.66	144	1.2	6.5	5	2	25	101	366
MXKRS-021	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	4.88	192	1.2	6.5	1	0.70	10	101	488
MXKRS-022	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	4.88	192	1.2	6.5	5	2	25	101	488
MXKRS-023	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	5.50	216	1.2	6.5	1	0.70	10	101	550



Características Técnicas Específicas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-KR-18-SSR2

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lamina		Longitud		Espesor	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	cm	kg
MXKRS-024	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	5.50	216	1.2	6.5	5	2	25	101	550
MXKRS-025	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	6.10	240	1.2	6.5	1	0.70	10	101	610
MXKRS-026	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	6.10	240	1.2	6.5	5	2	25	101	610
MXKRS-027	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	7.32	288	1.2	6.5	1	0.70	10	101	732
MXKRS-028	PoliAcryl	Cristal	45.7	18	7.32	288	1.2	6.5	5	2	25	101	732
MXKRS-029	Acrílico	Blanco	45.7	18	2.44	96	1.2	6.5	1	0.70	10	101	244
MXKRS-030	Acrílico	Blanco	45.7	18	2.44	96	1.2	6.5	5	2	25	101	244
MXKRS-040	Acrílico	Blanco	45.7	18	3.05	120	1.2	6.5	1	0.70	10	101	305
MXKRS-032	Acrílico	Blanco	45.7	18	3.05	120	1.2	6.5	5	2	25	101	305
MXKRS-033	Acrílico	Blanco	45.7	18	3.66	144	1.2	6.5	1	0.70	10	101	366
MXKRS-034	Acrílico	Blanco	45.7	18	3.66	144	1.2	6.5	5	2	25	101	366
MXKRS-035	Acrílico	Blanco	45.7	18	4.88	192	1.2	6.5	1	0.70	10	101	488
MXKRS-036	Acrílico	Blanco	45.7	18	4.88	192	1.2	6.5	5	2	25	101	488
MXKRS-037	Acrílico	Blanco	45.7	18	5.50	216	1.2	6.5	1	0.70	10	101	550
MXKRS-038	Acrílico	Blanco	45.7	18	5.50	216	1.2	6.5	5	2	25	101	550
MXKRS-039	Acrílico	Blanco	45.7	18	6.10	240	1.2	6.5	1	0.70	10	101	610
MXKRS-040	Acrílico	Blanco	45.7	18	6.10	240	1.2	6.5	5	2	25	101	610
MXKRS-041	Acrílico	Blanco	45.7	18	7.32	288	1.2	6.5	1	0.70	10	101	732
MXKRS-042	Acrílico	Blanco	45.7	18	7.32	288	1.2	6.5	5	2	25	101	732
MXKRS-043	Acrílico	Cristal	45.7	18	2.44	96	1.2	6.5	1	0.70	10	101	244
MXKRS-044	Acrílico	Cristal	45.7	18	2.44	96	1.2	6.5	5	2	25	101	244
MXKRS-045	Acrílico	Cristal	45.7	18	3.05	120	1.2	6.5	1	0.70	10	101	305
MXKRS-046	Acrílico	Cristal	45.7	18	3.05	120	1.2	6.5	5	2	25	101	305
MXKRS-047	Acrílico	Cristal	45.7	18	3.66	144	1.2	6.5	1	0.70	10	101	366
MXKRS-048	Acrílico	Cristal	45.7	18	3.66	144	1.2	6.5	5	2	25	101	366
MXKRS-049	Acrílico	Cristal	45.7	18	4.88	192	1.2	6.5	1	0.70	10	101	488
MXKRS-050	Acrílico	Cristal	45.7	18	4.88	192	1.2	6.5	5	2	25	101	488
MXKRS-051	Acrílico	Cristal	45.7	18	5.50	216	1.2	6.5	1	0.70	10	101	550
MXKRS-052	Acrílico	Cristal	45.7	18	5.50	216	1.2	6.5	5	2	25	101	550
MXKRS-053	Acrílico	Cristal	45.7	18	6.10	240	1.2	6.5	1	0.70	10	101	610
MXKRS-054	Acrílico	Cristal	45.7	18	6.10	240	1.2	6.5	5	2	25	101	610
MXKRS-055	Acrílico	Cristal	45.7	18	7.32	288	1.2	6.5	1	0.70	10	101	732
MXKRS-056	Acrílico	Cristal	45.7	18	7.32	288	1.2	6.5	5	2	25	101	732




Dimensiones Especificas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-KR-18-SSR2

Clave	A cm	B cm	C cm
MXKRS-001	45.7	6.5	244
MXKRS-002	45.7	6.5	244
MXKRS-003	45.7	6.5	305
MXKRS-004	45.7	6.5	305
MXKRS-005	45.7	6.5	366
MXKRS-006	45.7	6.5	366
MXKRS-007	45.7	6.5	488
MXKRS-008	45.7	6.5	488
MXKRS-009	45.7	6.5	550
MXKRS-010	45.7	6.5	550
MXKRS-011	45.7	6.5	610
MXKRS-012	45.7	6.5	610
MXKRS-013	45.7	6.5	732
MXKRS-014	45.7	6.5	732
MXKRS-015	45.7	6.5	244
MXKRS-016	45.7	6.5	244
MXKRS-017	45.7	6.5	305
MXKRS-018	45.7	6.5	305
MXKRS-019	45.7	6.5	366
MXKRS-020	45.7	6.5	366
MXKRS-021	45.7	6.5	488
MXKRS-022	45.7	6.5	488
MXKRS-023	45.7	6.5	550
MXKRS-024	45.7	6.5	550
MXKRS-025	45.7	6.5	610
MXKRS-026	45.7	6.5	610
MXKRS-027	45.7	6.5	732
MXKRS-028	45.7	6.5	732
MXKRS-029	45.7	6.5	244
MXKRS-030	45.7	6.5	244
MXKRS-040	45.7	6.5	305
MXKRS-032	45.7	6.5	305
MXKRS-033	45.7	6.5	366
MXKRS-034	45.7	6.5	366
MXKRS-035	45.7	6.5	488
MXKRS-036	45.7	6.5	488
MXKRS-037	45.7	6.5	550
MXKRS-038	45.7	6.5	550
MXKRS-039	45.7	6.5	610
MXKRS-040	45.7	6.5	610
MXKRS-041	45.7	6.5	732
MXKRS-042	45.7	6.5	732
MXKRS-043	45.7	6.5	244
MXKRS-044	45.7	6.5	244
MXKRS-045	45.7	6.5	305
MXKRS-046	45.7	6.5	305
MXKRS-047	45.7	6.5	366
MXKRS-048	45.7	6.5	366
MXKRS-049	45.7	6.5	488
MXKRS-050	45.7	6.5	488
MXKRS-051	45.7	6.5	550
MXKRS-052	45.7	6.5	550



Dimensiones Especificas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-KR-18-SSR2

Clave	A cm	B cm	C cm
MXKRS-053	45.7	6.5	610
MXKRS-054	45.7	6.5	610
MXKRS-055	45.7	6.5	732
MXKRS-056	45.7	6.5	732

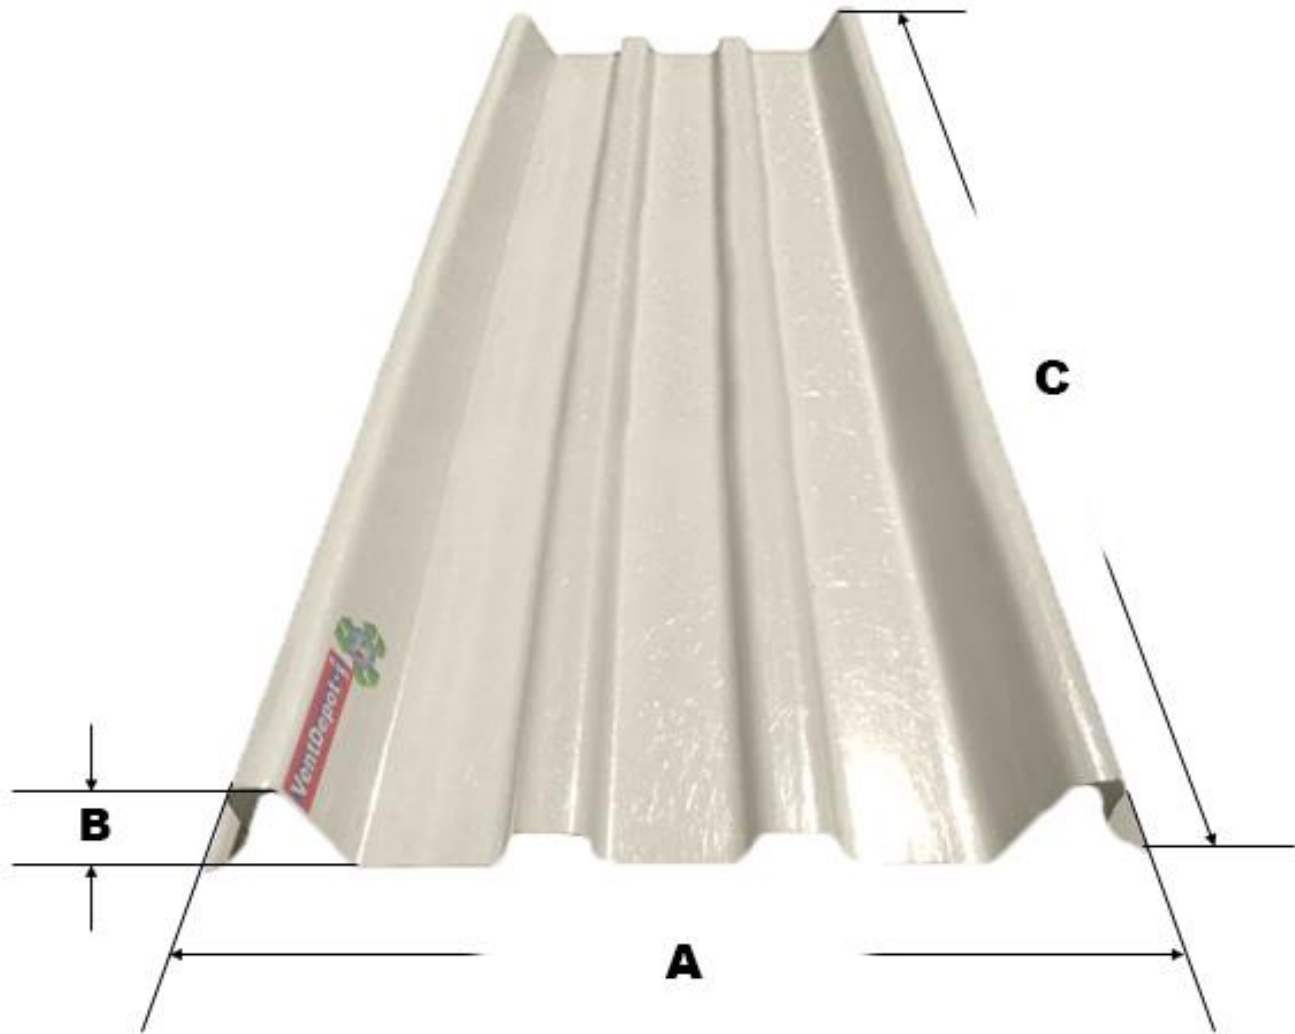



Galería de Imágenes de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-KR-18-SSR2

