

ProLight-O-30-T-60

Características Generales de Lamina Acanalada para Techos: ProLight-O-30-T-60

El ProLight-O-30-T-60, es un laminado plástico translúcido, termofijo elaborado con resina de poliéster y acrílico reforzado con fibra de vidrio que ofrece mayor resistencia para cualquier tipo de uso.

Ofrece Excelente transmisión de luz.

Resistencia de impacto y a la intemperie

Cuenta con acabado Gel Coat en ambas caras que proporciona mayor resistencia y durabilidad de la lámina.

El acabado Cristal ofrece un 85% de iluminación y el Blanco ofrece un 35% de iluminación.

El ProLight-O-30-T-60 es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.


Tiempo de Estimado de Vida: PoliAcryl 15 años y Acrílico 8 años.

Aplicaciones para Lamina Acanalada para Techos: ProLight-O-30-T-60

El ProLight-O-30-T-60 es perfecto para: Naves industriales, Bodegas, Invernaderos, Centros comerciales, Residencias, etc.

Garantía de Lamina Acanalada para Techos: ProLight-O-30-T-60

El ProLight-O-30-T-60, cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.

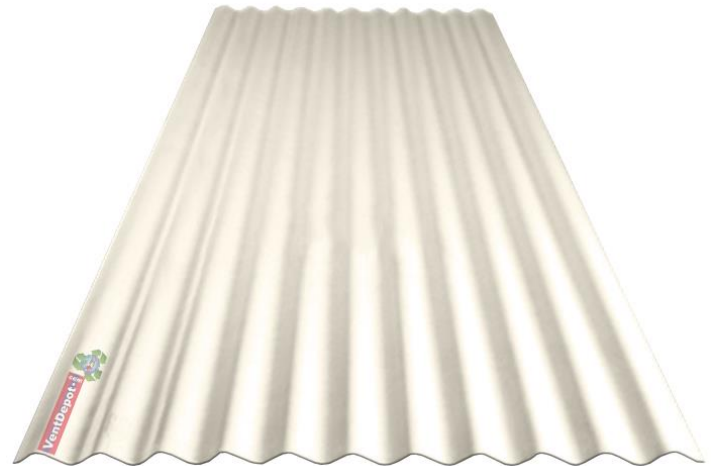

Características Técnicas Específicas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-O-30-T-60

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lamina		Longitud		Espesor	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	cm	kg
MXOAY-001	PoliAcryl	Blanco	74	39	2.44	96	1.2	1.9	1	0.65	10	74	244
MXOAY-002	PoliAcryl	Blanco	74	39	2.44	96	1.2	1.9	5	2.25	25	74	244
MXOAY-003	PoliAcryl	Blanco	74	39	3.05	120	1.2	1.9	1	0.65	10	74	305
MXOAY-004	PoliAcryl	Blanco	74	39	3.05	120	1.2	1.9	5	2.25	25	74	305
MXOAY-005	PoliAcryl	Blanco	74	39	3.66	144	1.2	1.9	1	0.65	10	74	366
MXOAY-006	PoliAcryl	Blanco	74	39	3.66	144	1.2	1.9	5	2.25	25	74	366
MXOAY-007	PoliAcryl	Blanco	74	39	4.88	192	1.2	1.9	1	0.65	10	74	488
MXOAY-008	PoliAcryl	Blanco	74	39	4.88	192	1.2	1.9	5	2.25	25	74	488
MXOAY-009	PoliAcryl	Blanco	74	39	5.50	216	1.2	1.9	1	0.65	10	74	550
MXOAY-010	PoliAcryl	Blanco	74	39	5.50	216	1.2	1.9	5	2.25	25	74	550
MXOAY-011	PoliAcryl	Blanco	74	39	6.10	240	1.2	1.9	1	0.65	10	74	610
MXOAY-012	PoliAcryl	Blanco	74	39	6.10	240	1.2	1.9	5	2.25	25	74	610
MXOAY-013	PoliAcryl	Blanco	74	39	7.32	288	1.2	1.9	1	0.65	10	74	732
MXOAY-014	PoliAcryl	Blanco	74	39	7.32	288	1.2	1.9	5	2.25	25	74	732
MXOAY-015	PoliAcryl	Cristal	74	39	2.44	96	1.2	1.9	1	0.65	10	74	244
MXOAY-016	PoliAcryl	Cristal	74	39	2.44	96	1.2	1.9	5	2.25	25	74	244
MXOAY-017	PoliAcryl	Cristal	74	39	3.05	120	1.2	1.9	1	0.65	10	74	305
MXOAY-018	PoliAcryl	Cristal	74	39	3.05	120	1.2	1.9	5	2.25	25	74	305
MXOAY-019	PoliAcryl	Cristal	74	39	3.66	144	1.2	1.9	1	0.65	10	74	366
MXOAY-020	PoliAcryl	Cristal	74	39	3.66	144	1.2	1.9	5	2.25	25	74	366
MXOAY-021	PoliAcryl	Cristal	74	39	4.88	192	1.2	1.9	1	0.65	10	74	488
MXOAY-022	PoliAcryl	Cristal	74	39	4.88	192	1.2	1.9	5	2.25	25	74	488
MXOAY-023	PoliAcryl	Cristal	74	39	5.50	216	1.2	1.9	1	0.65	10	74	550



Características Técnicas Específicas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-O-30-T-60

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lamina		Longitud		Espesor	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	cm	kg
MXOAY-024	PoliAcryl	Cristal	74	39	5.50	216	1.2	1.9	5	2.25	25	74	550
MXOAY-025	PoliAcryl	Cristal	74	39	6.10	240	1.2	1.9	1	0.65	10	74	610
MXOAY-026	PoliAcryl	Cristal	74	39	6.10	240	1.2	1.9	5	2.25	25	74	610
MXOAY-027	PoliAcryl	Cristal	74	39	7.32	288	1.2	1.9	1	0.65	10	74	732
MXOAY-028	PoliAcryl	Cristal	74	39	7.32	288	1.2	1.9	5	2.25	25	74	732
MXOAY-029	Acrílico	Blanco	74	39	2.44	96	1.2	1.9	1	0.65	10	74	244
MXOAY-030	Acrílico	Blanco	74	39	2.44	96	1.2	1.9	5	2.25	25	74	244
MXOAY-040	Acrílico	Blanco	74	39	3.05	120	1.2	1.9	1	0.65	10	74	305
MXOAY-032	Acrílico	Blanco	74	39	3.05	120	1.2	1.9	5	2.25	25	74	305
MXOAY-033	Acrílico	Blanco	74	39	3.66	144	1.2	1.9	1	0.65	10	74	366
MXOAY-034	Acrílico	Blanco	74	39	3.66	144	1.2	1.9	5	2.25	25	74	366
MXOAY-035	Acrílico	Blanco	74	39	4.88	192	1.2	1.9	1	0.65	10	74	488
MXOAY-036	Acrílico	Blanco	74	39	4.88	192	1.2	1.9	5	2.25	25	74	488
MXOAY-037	Acrílico	Blanco	74	39	5.50	216	1.2	1.9	1	0.65	10	74	550
MXOAY-038	Acrílico	Blanco	74	39	5.50	216	1.2	1.9	5	2.25	25	74	550
MXOAY-039	Acrílico	Blanco	74	39	6.10	240	1.2	1.9	1	0.65	10	74	610
MXOAY-040	Acrílico	Blanco	74	39	6.10	240	1.2	1.9	5	2.25	25	74	610
MXOAY-041	Acrílico	Blanco	74	39	7.32	288	1.2	1.9	1	0.65	10	74	732
MXOAY-042	Acrílico	Blanco	74	39	7.32	288	1.2	1.9	5	2.25	25	74	732
MXOAY-043	Acrílico	Cristal	74	39	2.44	96	1.2	1.9	1	0.65	10	74	244
MXOAY-044	Acrílico	Cristal	74	39	2.44	96	1.2	1.9	5	2.25	25	74	244
MXOAY-045	Acrílico	Cristal	74	39	3.05	120	1.2	1.9	1	0.65	10	74	305
MXOAY-046	Acrílico	Cristal	74	39	3.05	120	1.2	1.9	5	2.25	25	74	305
MXOAY-047	Acrílico	Cristal	74	39	3.66	144	1.2	1.9	1	0.65	10	74	366
MXOAY-048	Acrílico	Cristal	74	39	3.66	144	1.2	1.9	5	2.25	25	74	366
MXOAY-049	Acrílico	Cristal	74	39	4.88	192	1.2	1.9	1	0.65	10	74	488
MXOAY-050	Acrílico	Cristal	74	39	4.88	192	1.2	1.9	5	2.25	25	74	488
MXOAY-051	Acrílico	Cristal	74	39	5.50	216	1.2	1.9	1	0.65	10	74	550
MXOAY-052	Acrílico	Cristal	74	39	5.50	216	1.2	1.9	5	2.25	25	74	550
MXOAY-053	Acrílico	Cristal	74	39	6.10	240	1.2	1.9	1	0.65	10	74	610
MXOAY-054	Acrílico	Cristal	74	39	6.10	240	1.2	1.9	5	2.25	25	74	610
MXOAY-055	Acrílico	Cristal	74	39	7.32	288	1.2	1.9	1	0.65	10	74	732
MXOAY-056	Acrílico	Cristal	74	39	7.32	288	1.2	1.9	5	2.25	25	74	732




Dimensiones Especificas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-O-30-T-60

Clave	A cm	B cm	C cm
MXOAY-001	74	1.9	244
MXOAY-002	74	1.9	244
MXOAY-003	74	1.9	305
MXOAY-004	74	1.9	305
MXOAY-005	74	1.9	366
MXOAY-006	74	1.9	366
MXOAY-007	74	1.9	488
MXOAY-008	74	1.9	488
MXOAY-009	74	1.9	550
MXOAY-010	74	1.9	550
MXOAY-011	74	1.9	610
MXOAY-012	74	1.9	610
MXOAY-013	74	1.9	732
MXOAY-014	74	1.9	732
MXOAY-015	74	1.9	244
MXOAY-016	74	1.9	244
MXOAY-017	74	1.9	305
MXOAY-018	74	1.9	305
MXOAY-019	74	1.9	366
MXOAY-020	74	1.9	366
MXOAY-021	74	1.9	488
MXOAY-022	74	1.9	488
MXOAY-023	74	1.9	550
MXOAY-024	74	1.9	550
MXOAY-025	74	1.9	610
MXOAY-026	74	1.9	610
MXOAY-027	74	1.9	732
MXOAY-028	74	1.9	732
MXOAY-029	74	1.9	244
MXOAY-030	74	1.9	244
MXOAY-040	74	1.9	305
MXOAY-032	74	1.9	305
MXOAY-033	74	1.9	366
MXOAY-034	74	1.9	366
MXOAY-035	74	1.9	488
MXOAY-036	74	1.9	488
MXOAY-037	74	1.9	550
MXOAY-038	74	1.9	550
MXOAY-039	74	1.9	610
MXOAY-040	74	1.9	610
MXOAY-041	74	1.9	732
MXOAY-042	74	1.9	732
MXOAY-043	74	1.9	244
MXOAY-044	74	1.9	244
MXOAY-045	74	1.9	305
MXOAY-046	74	1.9	305
MXOAY-047	74	1.9	366
MXOAY-048	74	1.9	366
MXOAY-049	74	1.9	488
MXOAY-050	74	1.9	488
MXOAY-051	74	1.9	550
MXOAY-052	74	1.9	550



Dimensiones Especificas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-O-30-T-60

Clave	A cm	B cm	C cm
MXOAY-053	74	1.9	610
MXOAY-054	74	1.9	610
MXOAY-055	74	1.9	732
MXOAY-056	74	1.9	732

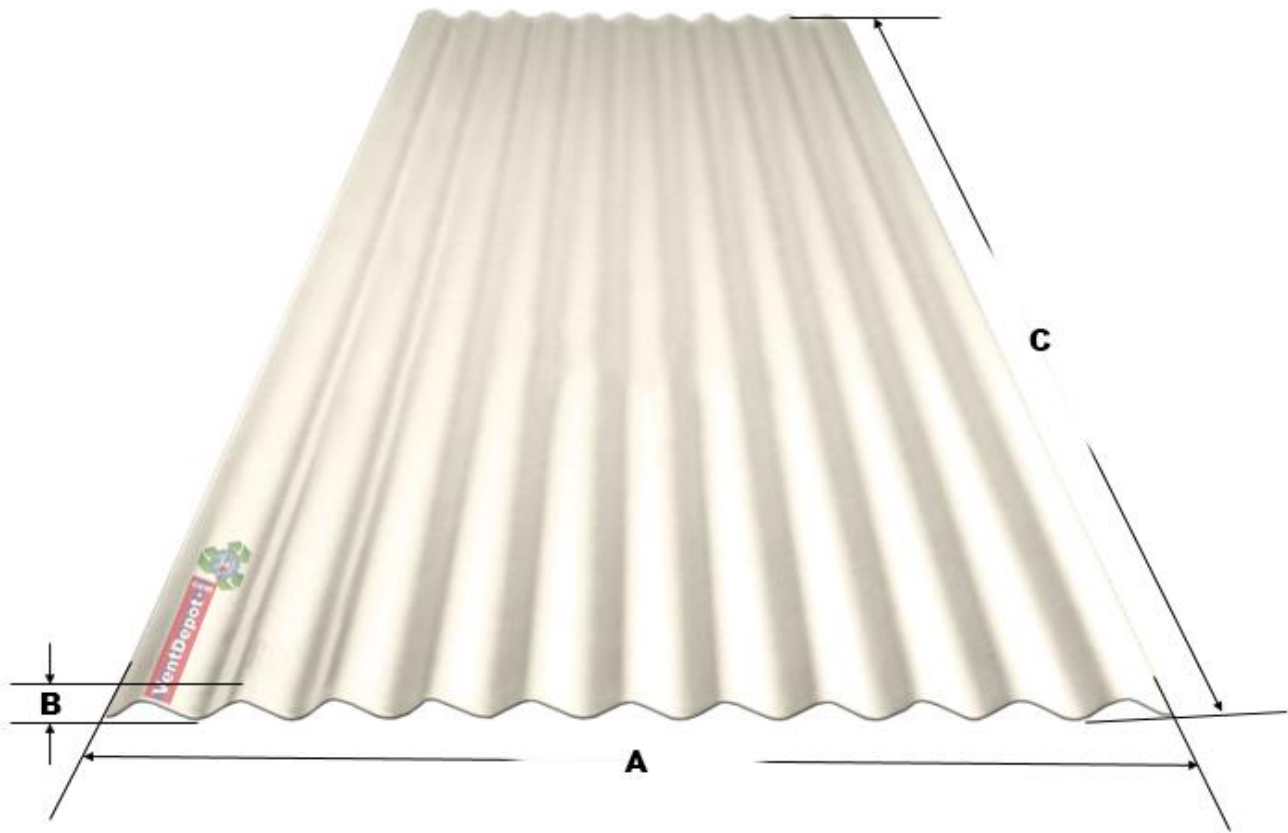



Galería de Imágenes de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-O-30-T-60

