

ProLight-RN-100-T-95

Características Generales de Lamina Acanalada para Techos: ProLight-RN-100-T-95

El ProLight-RN-100-T-95, es un laminado plástico translucido, termofijo elaborado con resina de poliéster y acrílico reforzado con fibra de vidrio que ofrece mayor resistencia para cualquier tipo de uso.

Ofrece Excelente transmisión de luz.

Resistencia de impacto y a la intemperie

Cuenta con acabado Gel Coat en ambas caras que proporciona mayor resistencia y durabilidad de la lámina.

El acabado Cristal ofrece un 85% de iluminación y el Blanco ofrece un 35% de iluminación.

El ProLight-RN-100-T-95 es una Lámina Acanalada de configuración trapezoidal fabricado y diseñado para ser utilizado como cubierta de fijación expuesta.

Tiempo de Estimado de Vida: PoliAcryl 15 años y Acrílico 8 años.

Aplicaciones para Lamina Acanalada para Techos: ProLight-RN-100-T-95

El ProLight-RN-100-T-95 es perfecto para: Naves industriales, Bodegas, Invernaderos, Centros comerciales, Residencias, etc.

Garantía de Lamina Acanalada para Techos: ProLight-RN-100-T-95

El ProLight-RN-100-T-95, cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-RN-100-T-95

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lamina		Longitud		Espesor	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	cm	kg
MXRNO-001	PoliAcryl	Blanco	100	39	2.44	96	1.2	3.5	1	0.65	10	100	244
MXRNO-002	PoliAcryl	Blanco	100	39	2.44	96	1.2	3.5	5	3.25	25	100	244
MXRNO-003	PoliAcryl	Blanco	100	39	3.05	120	1.2	3.5	1	0.65	10	100	305
MXRNO-004	PoliAcryl	Blanco	100	39	3.05	120	1.2	3.5	5	3.25	25	100	305
MXRNO-005	PoliAcryl	Blanco	100	39	3.66	144	1.2	3.5	1	0.65	10	100	366
MXRNO-006	PoliAcryl	Blanco	100	39	3.66	144	1.2	3.5	5	3.25	25	100	366
MXRNO-007	PoliAcryl	Blanco	100	39	4.88	192	1.2	3.5	1	0.65	10	100	488
MXRNO-008	PoliAcryl	Blanco	100	39	4.88	192	1.2	3.5	5	3.25	25	100	488
MXRNO-009	PoliAcryl	Blanco	100	39	5.50	216	1.2	3.5	1	0.65	10	100	550
MXRNO-010	PoliAcryl	Blanco	100	39	5.50	216	1.2	3.5	5	3.25	25	100	550
MXRNO-011	PoliAcryl	Blanco	100	39	6.10	240	1.2	3.5	1	0.65	10	100	610
MXRNO-012	PoliAcryl	Blanco	100	39	6.10	240	1.2	3.5	5	3.25	25	100	610
MXRNO-013	PoliAcryl	Blanco	100	39	7.32	288	1.2	3.5	1	0.65	10	100	732
MXRNO-014	PoliAcryl	Blanco	100	39	7.32	288	1.2	3.5	5	3.25	25	100	732
MXRNO-015	PoliAcryl	Cristal	100	39	2.44	96	1.2	3.5	1	0.65	10	100	244
MXRNO-016	PoliAcryl	Cristal	100	39	2.44	96	1.2	3.5	5	3.25	25	100	244
MXRNO-017	PoliAcryl	Cristal	100	39	3.05	120	1.2	3.5	1	0.65	10	100	305
MXRNO-018	PoliAcryl	Cristal	100	39	3.05	120	1.2	3.5	5	3.25	25	100	305
MXRNO-019	PoliAcryl	Cristal	100	39	3.66	144	1.2	3.5	1	0.65	10	100	366
MXRNO-020	PoliAcryl	Cristal	100	39	3.66	144	1.2	3.5	5	3.25	25	100	366
MXRNO-021	PoliAcryl	Cristal	100	39	4.88	192	1.2	3.5	1	0.65	10	100	488
MXRNO-022	PoliAcryl	Cristal	100	39	4.88	192	1.2	3.5	5	3.25	25	100	488
MXRNO-023	PoliAcryl	Cristal	100	39	5.50	216	1.2	3.5	1	0.65	10	100	550



Características Técnicas Específicas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-RN-100-T-95

Clave	Material	Acabado	Ancho de Lamina		Longitud		Espesor	Peralte	Piezas	Peso	Dimensiones con Empaque de Cartón		
			cm	in	m	in					mm	cm	kg
MXRNO-024	PoliAcryl	Cristal	100	39	5.50	216	1.2	3.5	5	3.25	25	100	550
MXRNO-025	PoliAcryl	Cristal	100	39	6.10	240	1.2	3.5	1	0.65	10	100	610
MXRNO-026	PoliAcryl	Cristal	100	39	6.10	240	1.2	3.5	5	3.25	25	100	610
MXRNO-027	PoliAcryl	Cristal	100	39	7.32	288	1.2	3.5	1	0.65	10	100	732
MXRNO-028	PoliAcryl	Cristal	100	39	7.32	288	1.2	3.5	5	3.25	25	100	732
MXRNO-029	Acrílico	Blanco	100	39	2.44	96	1.2	3.5	1	0.65	10	100	244
MXRNO-030	Acrílico	Blanco	100	39	2.44	96	1.2	3.5	5	3.25	25	100	244
MXRNO-040	Acrílico	Blanco	100	39	3.05	120	1.2	3.5	1	0.65	10	100	305
MXRNO-032	Acrílico	Blanco	100	39	3.05	120	1.2	3.5	5	3.25	25	100	305
MXRNO-033	Acrílico	Blanco	100	39	3.66	144	1.2	3.5	1	0.65	10	100	366
MXRNO-034	Acrílico	Blanco	100	39	3.66	144	1.2	3.5	5	3.25	25	100	366
MXRNO-035	Acrílico	Blanco	100	39	4.88	192	1.2	3.5	1	0.65	10	100	488
MXRNO-036	Acrílico	Blanco	100	39	4.88	192	1.2	3.5	5	3.25	25	100	488
MXRNO-037	Acrílico	Blanco	100	39	5.50	216	1.2	3.5	1	0.65	10	100	550
MXRNO-038	Acrílico	Blanco	100	39	5.50	216	1.2	3.5	5	3.25	25	100	550
MXRNO-039	Acrílico	Blanco	100	39	6.10	240	1.2	3.5	1	0.65	10	100	610
MXRNO-040	Acrílico	Blanco	100	39	6.10	240	1.2	3.5	5	3.25	25	100	610
MXRNO-041	Acrílico	Blanco	100	39	7.32	288	1.2	3.5	1	0.65	10	100	732
MXRNO-042	Acrílico	Blanco	100	39	7.32	288	1.2	3.5	5	3.25	25	100	732
MXRNO-043	Acrílico	Cristal	100	39	2.44	96	1.2	3.5	1	0.65	10	100	244
MXRNO-044	Acrílico	Cristal	100	39	2.44	96	1.2	3.5	5	3.25	25	100	244
MXRNO-045	Acrílico	Cristal	100	39	3.05	120	1.2	3.5	1	0.65	10	100	305
MXRNO-046	Acrílico	Cristal	100	39	3.05	120	1.2	3.5	5	3.25	25	100	305
MXRNO-047	Acrílico	Cristal	100	39	3.66	144	1.2	3.5	1	0.65	10	100	366
MXRNO-048	Acrílico	Cristal	100	39	3.66	144	1.2	3.5	5	3.25	25	100	366
MXRNO-049	Acrílico	Cristal	100	39	4.88	192	1.2	3.5	1	0.65	10	100	488
MXRNO-050	Acrílico	Cristal	100	39	4.88	192	1.2	3.5	5	3.25	25	100	488
MXRNO-051	Acrílico	Cristal	100	39	5.50	216	1.2	3.5	1	0.65	10	100	550
MXRNO-052	Acrílico	Cristal	100	39	5.50	216	1.2	3.5	5	3.25	25	100	550
MXRNO-053	Acrílico	Cristal	100	39	6.10	240	1.2	3.5	1	0.65	10	100	610
MXRNO-054	Acrílico	Cristal	100	39	6.10	240	1.2	3.5	5	3.25	25	100	610
MXRNO-055	Acrílico	Cristal	100	39	7.32	288	1.2	3.5	1	0.65	10	100	732
MXRNO-056	Acrílico	Cristal	100	39	7.32	288	1.2	3.5	5	3.25	25	100	732




Dimensiones Especificas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-RN-100-T-95

Clave	A cm	B cm	C cm
MXRNO-001	100	3.5	244
MXRNO-002	100	3.5	244
MXRNO-003	100	3.5	305
MXRNO-004	100	3.5	305
MXRNO-005	100	3.5	366
MXRNO-006	100	3.5	366
MXRNO-007	100	3.5	488
MXRNO-008	100	3.5	488
MXRNO-009	100	3.5	550
MXRNO-010	100	3.5	550
MXRNO-011	100	3.5	610
MXRNO-012	100	3.5	610
MXRNO-013	100	3.5	732
MXRNO-014	100	3.5	732
MXRNO-015	100	3.5	244
MXRNO-016	100	3.5	244
MXRNO-017	100	3.5	305
MXRNO-018	100	3.5	305
MXRNO-019	100	3.5	366
MXRNO-020	100	3.5	366
MXRNO-021	100	3.5	488
MXRNO-022	100	3.5	488
MXRNO-023	100	3.5	550
MXRNO-024	100	3.5	550
MXRNO-025	100	3.5	610
MXRNO-026	100	3.5	610
MXRNO-027	100	3.5	732
MXRNO-028	100	3.5	732
MXRNO-029	100	3.5	244
MXRNO-030	100	3.5	244
MXRNO-040	100	3.5	305
MXRNO-032	100	3.5	305
MXRNO-033	100	3.5	366
MXRNO-034	100	3.5	366
MXRNO-035	100	3.5	488
MXRNO-036	100	3.5	488
MXRNO-037	100	3.5	550
MXRNO-038	100	3.5	550
MXRNO-039	100	3.5	610
MXRNO-040	100	3.5	610
MXRNO-041	100	3.5	732
MXRNO-042	100	3.5	732
MXRNO-043	100	3.5	244
MXRNO-044	100	3.5	244
MXRNO-045	100	3.5	305
MXRNO-046	100	3.5	305
MXRNO-047	100	3.5	366
MXRNO-048	100	3.5	366
MXRNO-049	100	3.5	488
MXRNO-050	100	3.5	488
MXRNO-051	100	3.5	550
MXRNO-052	100	3.5	550



Dimensiones Especificas de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-RN-100-T-95

Clave	A cm	B cm	C cm
MXRNO-053	100	3.5	610
MXRNO-054	100	3.5	610
MXRNO-055	100	3.5	732
MXRNO-056	100	3.5	732

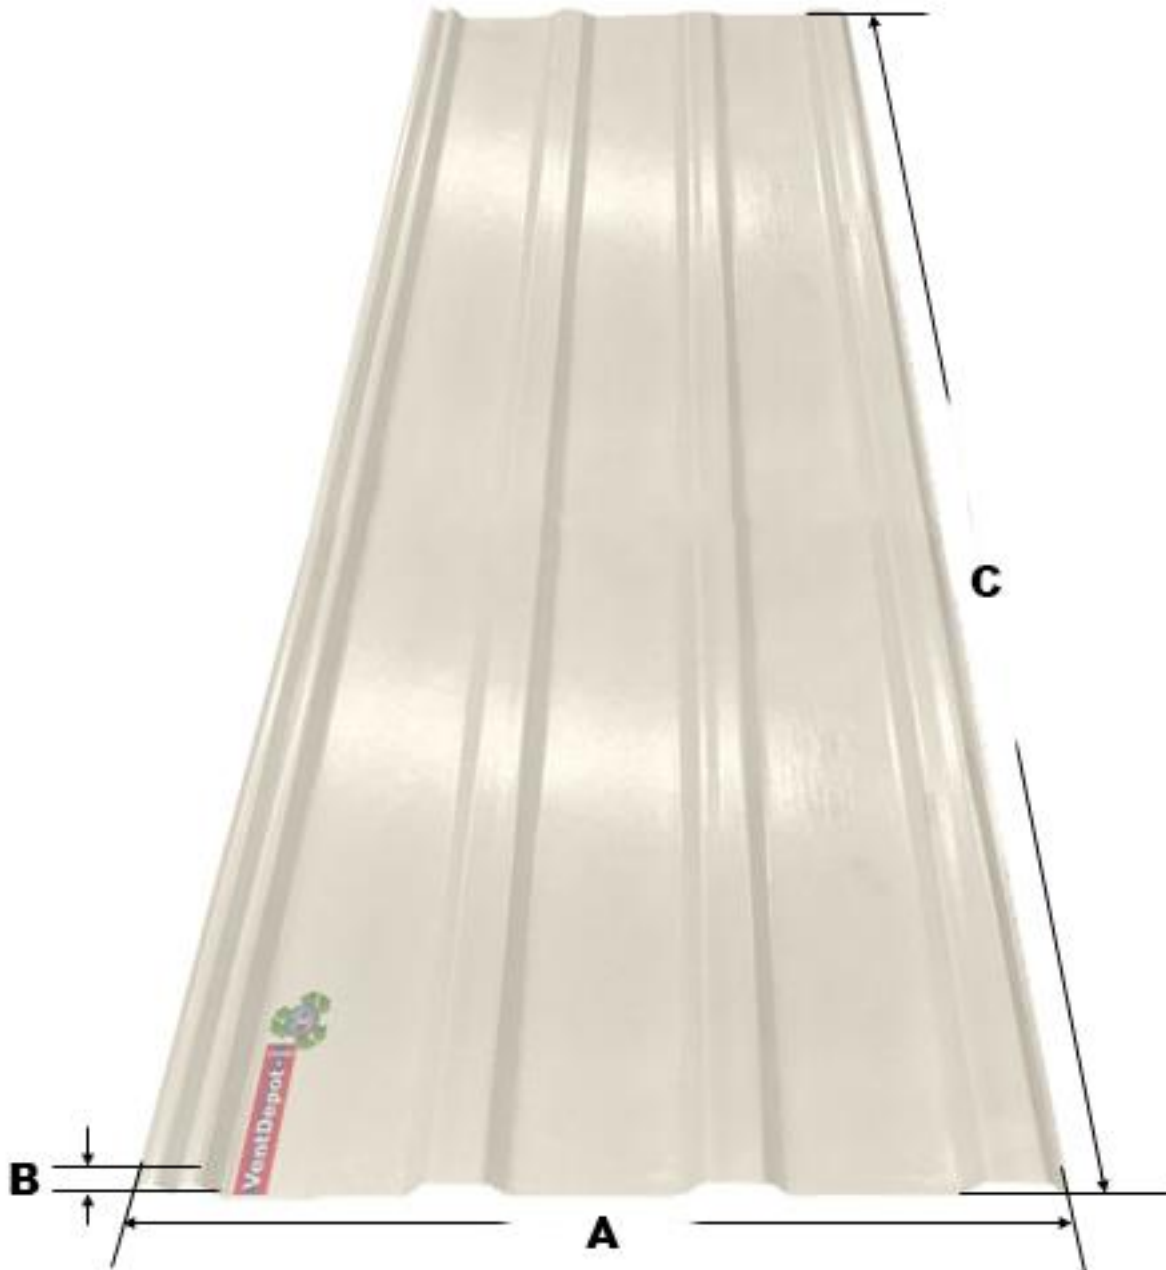



Galería de Imágenes de Lamina Acanalada para Techos, ProLight-RN-100-T-95

