



Características Generales de Lamina en Rollo, GalvaxCint.

El GalvaxCint VentDepot cuenta con Lamina en Rollo para la construcción industrial, comercial o residencial para la fabricación de componentes de naves industriales, electrodomésticos, automóviles, entre otros. Puede ser utilizado en maquina devanadora de metal. Totalmente adaptable a cualquier tipo de maquinara para corte longitudinal.

El GalvaxCint cuenta con rollos en: 2 pies
 Calibre: 22,24 o 26.

Nota: La longitud es aproximada, es decir, que no es concluyente a la longitud del rollo, las temperaturas, tolerancias mínimas y máximas al fabricar, así como la elasticidad del producto, puede hacer que las longitudes varíen de forma significativa. El único dato concluyente y decisivo en la entrega del producto es el peso.

Las cintas se surten en dos ó más rollos, de acuerdo con la disponibilidad de la misma.

Aplicaciones de Lamina en Rollo, GalvaxCint.

El GalvaxCint es fabricada bajo la más estricta norma, es por eso que cumple con todas las especificaciones de un rollo de acero.

Garantía de Lamina en Rollo, GalvaxCint.

El GalvaxCint cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas específicas de Lamina en Rollo, GalvaxCint.

Clave	Calibre	Peso tn	Ancho de lamina		Material	Color	Largo m	Tolerancia + - m	Peso y Dimensiones con empaque de plástico			
			Pies	m					kg	m	m	m
MXGLC-001	22	1	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	350	2	1.0	1.38	350	0.61
MXGLC-002	22	1.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	526	2	1.5	1.65	526	0.61
MXGLC-003	22	2	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	701	2	2.0	1.92	701	0.61
MXGLC-004	22	2.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	877	2	2.5	2.14	877	0.61
MXGLC-005	22	3	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1052	2	3.0	2.36	1052	0.61
MXGLC-006	22	3.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1228	2	3.5	2.42	1228	0.61
MXGLC-007	22	4	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1403	2	4.0	2.48	1403	0.61
MXGLC-008	22	4.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1578	2	4.5	2.51	1578	0.61
MXGLC-009	22	5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1754	2	5.0	2.55	1754	0.61
MXGLC-010	22	5.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1929	2	5.5	2.59	1929	0.61
MXGLC-011	24	1	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	492	2	1.0	1.0	492	0.61
MXGLC-012	24	1.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	738	2	1.5	1.5	738	0.61
MXGLC-013	24	2	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	985	2	2.0	2.0	985	0.61
MXGLC-014	24	2.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1231	2	2.5	2.5	1231	0.61
MXGLC-015	24	3	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1477	2	3.0	3.0	1477	0.61
MXGLC-016	24	3.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1724	2	3.5	3.5	1724	0.61
MXGLC-017	24	4	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1970	2	4.0	4.0	1970	0.61
MXGLC-018	24	4.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	2216	2	4.5	4.5	2216	0.61
MXGLC-019	24	5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	2463	2	5.0	5.0	2463	0.61





Características Técnicas específicas de Lamina en Rollo, GalvaxCint.

Clave	Calibre	Peso tn	Ancho de lamina		Material	Color	Largo m	Tolerancia + - m	Peso y Dimensiones con empaque de plástico			
			Pies	m					kg	m	m	m
MXGLC-020	24	5.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	2709	2	5.5	5.5	2709	0.61
MXGLC-021	26	1	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	284	2	1.0	1.66	284	0.61
MXGLC-022	26	1.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	427	2	1.5	1.97	427	0.61
MXGLC-023	26	2	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	569	2	2.0	2.28	569	0.61
MXGLC-024	26	2.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	712	2	2.5	2.32	712	0.61
MXGLC-025	26	3	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	854	2	3.0	2.37	954	0.61
MXGLC-026	26	3.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	997	2	3.5	2.44	997	0.61
MXGLC-027	26	4	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1139	2	4.0	2.52	1139	0.61
MXGLC-028	26	4.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1282	2	4.5	2.63	1282	0.61
MXGLC-029	26	5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1424	2	5.0	2.75	1424	0.61
MXGLC-030	26	5.5	2	0.61	Galvanizado	Gris Metálico	1566	2	5.5	2.87	1566	0.61


Dimensiones de Lamina en Rollo, GalvaxCint.

Clave	A	B	C
	m	m	m
MXGLC-001	138	350	0.61
MXGLC-002	165	526	0.61
MXGLC-003	192	701	0.61
MXGLC-004	214	877	0.61
MXGLC-005	236	1052	0.61
MXGLC-006	242	1228	0.61
MXGLC-007	248	1403	0.61
MXGLC-008	251	1578	0.61
MXGLC-009	255	1754	0.61
MXGLC-010	259	1929	0.61
MXGLC-011	100	492	0.61
MXGLC-012	150	738	0.61
MXGLC-013	200	984	0.61
MXGLC-014	250	1231	0.61
MXGLC-015	300	1477	0.61
MXGLC-016	350	1724	0.61
MXGLC-017	400	1970	0.61
MXGLC-018	450	2216	0.61
MXGLC-019	500	2463	0.61
MXGLC-020	550	2709	0.61
MXGLC-021	166	284	0.61
MXGLC-022	197	427	0.61
MXGLC-023	228	569	0.61
MXGLC-024	232	712	0.61
MXGLC-025	237	854	0.61
MXGLC-026	244	997	0.61
MXGLC-027	252	1139	0.61
MXGLC-028	263	1282	0.61
MXGLC-029	275	1424	0.61
MXGLC-030	287	1566	0.61



Dimensiones Específicas de Lamina en Rollo, GalvaxCint.		
Clave	A	B

Cinta de acero 2' (pies)

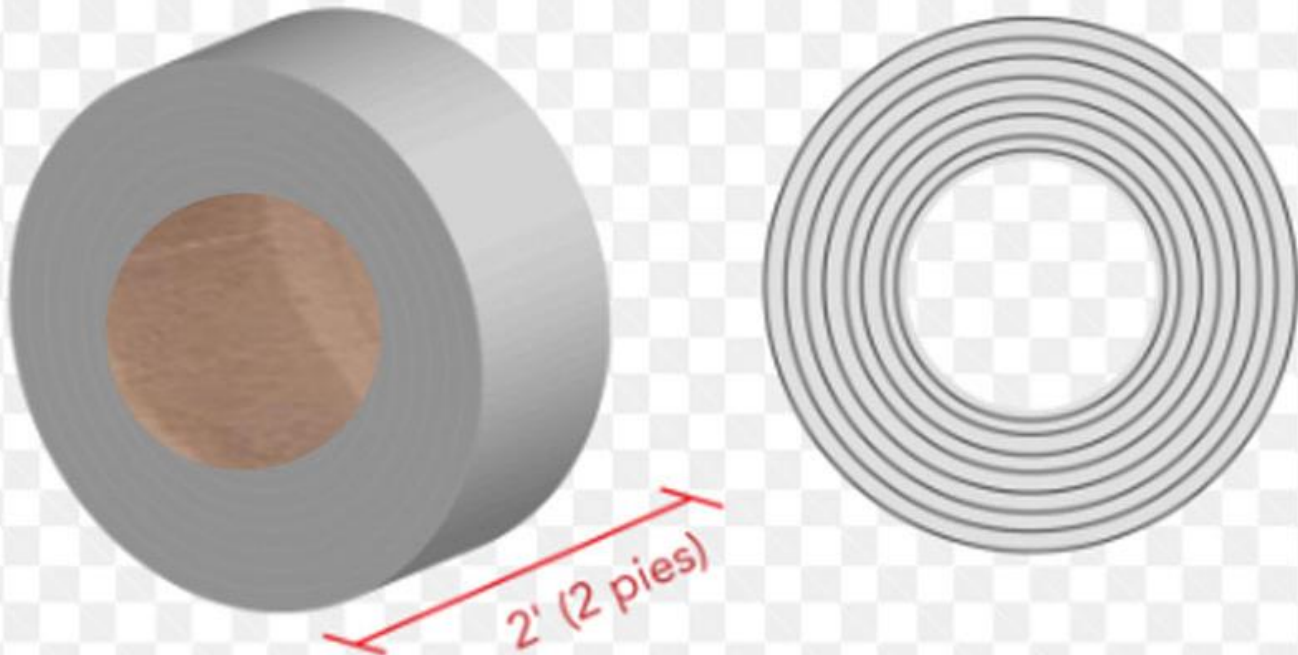



Galería de Lamina en Rollo, GalvaxCint.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Adriana Enriquez	Ficha Nueva	Ninguna	J.D.



