

Características Generales de la Lámpara Led, LineLightMini

Contamos con una nueva gama de productos, mismos que ponemos a tu disposición.

La Lámpara Led Lineal LineLightMini está construida con una base 100% aluminio para mejor disipación de calor.

Más de 30 000 horas de uso continuo aproximado.

Diseño ultra delgado y compacto.

Cuenta con sistema de fijación incluida.

Mayor ahorro de energía.

Enciende al instante.

Fácil de Instalar.

Baja emisión de calor.

Se puede conectar hasta 34 luminarios en serie.

Sustituye luminarios fluorescentes T5 8W.

La Lámpara Led Lineal LineLightMini es de 6500°K, luz de día.

Se recomienda usarse en interiores.

Evite el contacto con el agua.

Evite usar reguladores de intensidad luminosa (dimmers).

La superficie de aluminio puede alcanzar altas temperaturas.

Luminario libre de sombras o efecto cebrá.

Certificado NOM-ANCE.



Aplicaciones de la Lámpara Led, LineLightMini

La Lámpara Led LineLightMini es ideal para oficinas, museos, comercios, vitrinas, restaurantes, terrazas, bares, cocinas, para el hogar, etc.

Garantía de la Lámpara Led, LineLightMini

La Lámpara Led LineLightMini tiene una garantía de 3 años certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Lámpara de LEDS Tubular T8, LampTub.


Clave	Piezas	Material	V	Hz	Flujo luminoso	Temperatura de Color	Color de Luz	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
								Kg	Base	Alto	Ancho
MXLLM-001	1	Aluminio	100-130	60	360	6,500K	Luz de Dia	1.0	35	6	6
MXLLM-002	2	Aluminio	100-130	60	360	6,500K	Luz de Dia	2.0	35	8	8
MXLLM-003	3	Aluminio	100-130	60	360	6,500K	Luz de Dia	3.0	35	10	10
MXLLM-004	4	Aluminio	100-130	60	360	6,500K	Luz de Dia	4.0	35	12	12
MXLLM-005	5	Aluminio	100-130	60	360	6,500K	Luz de Dia	5.0	35	14	14
MXLLM-006	10	Aluminio	100-130	60	360	6,500K	Luz de Dia	10.0	35	16	16
MXLLM-007	15	Aluminio	100-130	60	360	6,500K	Luz de Dia	15.0	35	18	18
MXLLM-008	20	Aluminio	100-130	60	360	6,500K	Luz de Dia	20.0	35	20	20
MXLLM-009	25	Aluminio	100-130	60	360	6,500K	Luz de Dia	25.0	35	22	22



Dimensiones Específicas de la Lámpara de LEDS Tubular T8, LampTub en mm.

Clave	A	B
MXLLM-001/009	291	33

Distancia (m)	E (lx)
1	96.05
2	24.01
3	10.67
4	6.003
5	3.842

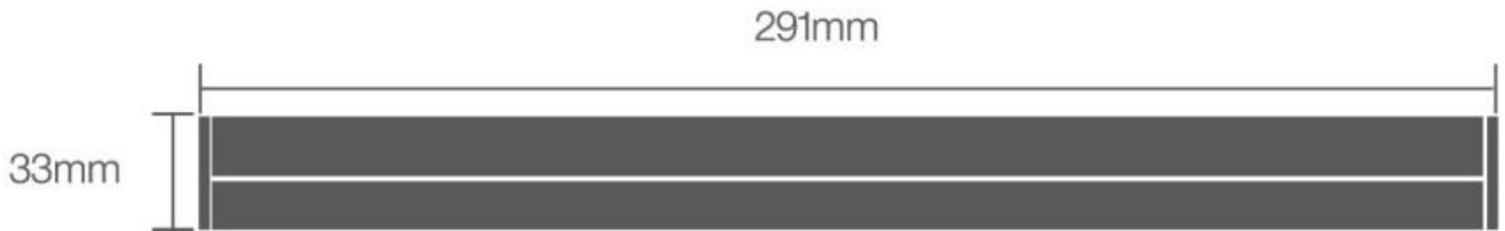

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

