

LedSolar

Ficha Técnica.

Características Generales de las Luces Solares, LedSolar.

En VentDepot contamos con una nueva línea de Luces solares LedSolar con alta tasa de conversión de luz, velocidad de carga, larga vida útil.

Cuenta con control remoto y 3 funciones:

Modo de luz de seguridad cuando detecta movimiento por la noche. El sensor de movimiento enciende y apaga la luz automáticamente.

Modo de control de brillo inteligente: la luz se mantiene toda la noche y se vuelve más brillante cuando detecta movimiento. Permanente en modo toda la noche (la luz se enciende automáticamente por la noche y permanece durante toda la noche).

8 horas de funcionamiento normal por la noche. Le proporciona una vida económica, baja en carbono y ecológica. Panel solar de silicio policristalino.

Modelo del producto: 182LED

Material del cuerpo ligero: ABS.

Especificación de la batería: litio 18650 3.7 V 2400mAh con protección de carga y descarga.

Potencia de salida: 5V / 1.6W.

Tiempo de carga: 6 a 10 horas bajo el sol.

Ángulo de detección PIR: 270°.

Distancia de inducción: 12 metros.

Fuente de Energía: Solar.

Fuente de Luz: Bombillas LED.

Protección: IP65.

Sensor Inteligente de movimiento.

Aplicaciones de las Luces Solares LED, LedSolar.

Las Luces Solares de LED LedSolar es ideal para pasillos al aire libre, puertas de jardín, garage, casas y otros entornos al aire libre, sin cables, sin electricidad, artesanía exquisita y gusto único.

Garantía de las Luces Solares LED, LedSolar.

Las Luces de LED LedSolar, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Reflector Solar LED LedSolar.

Clave	Cantidad	LED	Potencia Nominal		lm	Temperatura de color K	Batería de Litio		Ángulo de Detección PIR	Panel Solar	Sensor	Peso y Dimensiones con Empaque de Cartón en cm			
			V	W			V	mAh				Kg	Base	Altura	Ancho
MXNSR-001	1Pzas.	182	5	1.6	1200	6000	3.7	2400	270°	Sí	Sí	1	14.5	9	7.3
MXNSR-002	2Pzas.	182	5	1.6	1200	6000	3.7	2400	270°	Sí	Sí	1	14.5	9	7.3
MXNSR-003	3Pzas.	182	5	1.6	1200	6000	3.7	2400	270°	Sí	Sí	1	14.5	9	7.3
MXNSR-004	4Pzas.	182	5	1.6	1200	6000	3.7	2400	270°	Sí	Sí	1	14.5	9	7.3




LedSolar

Ficha Técnica.

Dimensiones Específicas del Reflector Solar LED, LedSolar en mm.


Clave	A	B	C	D
MXNSR-001 a MXNSR-004	145	90	73	100

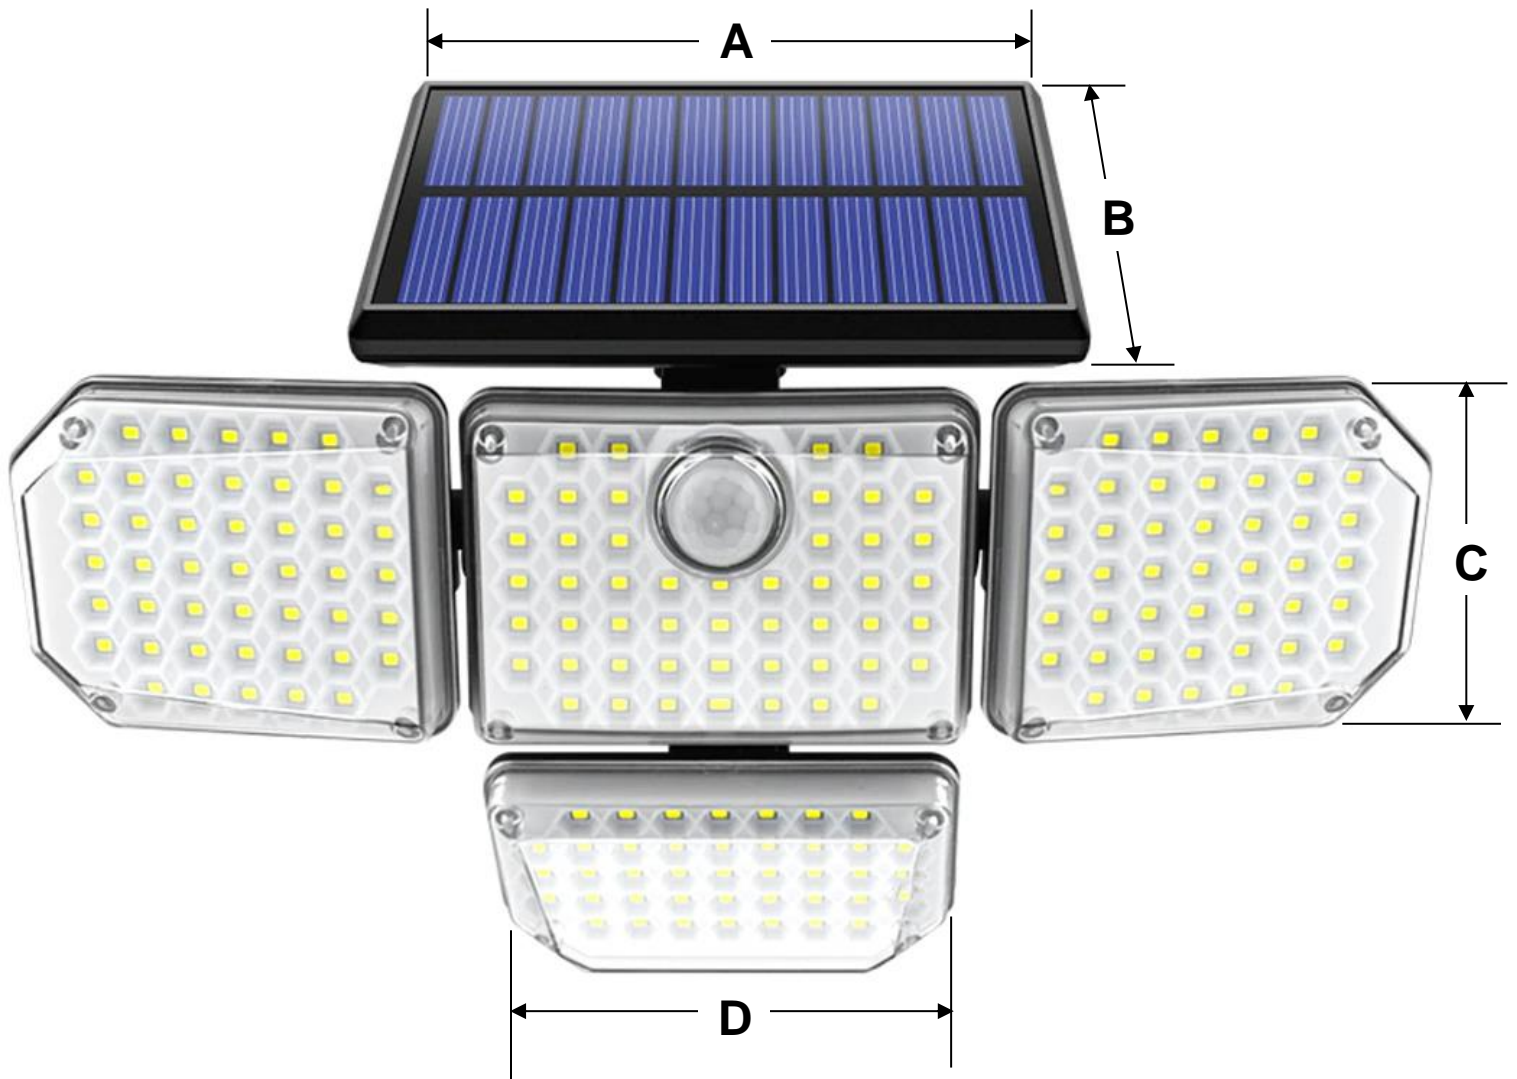

LedSolar

Ficha Técnica.

Galería del Reflector Solar LED, LedSolar.

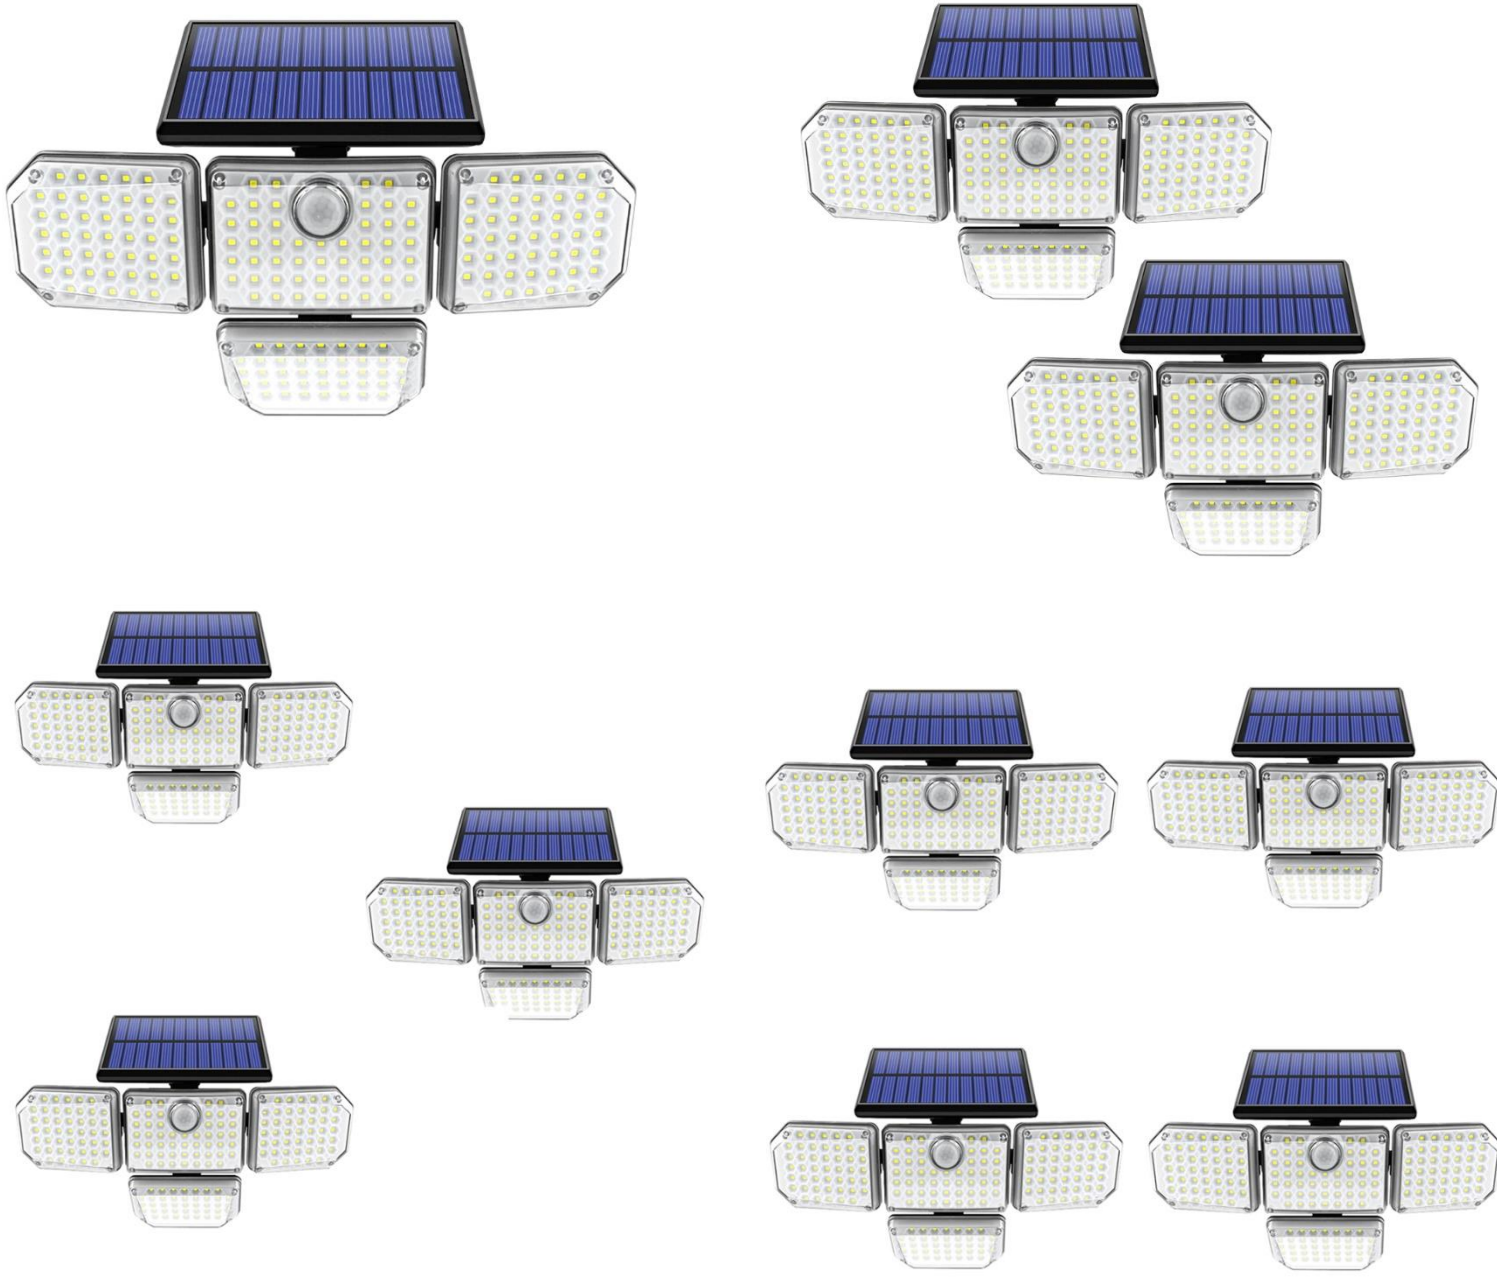


**ESCANEA Y PAGA
 DESDE TU CELULAR**





Galería del Reflector Solar LED, LedSolar.

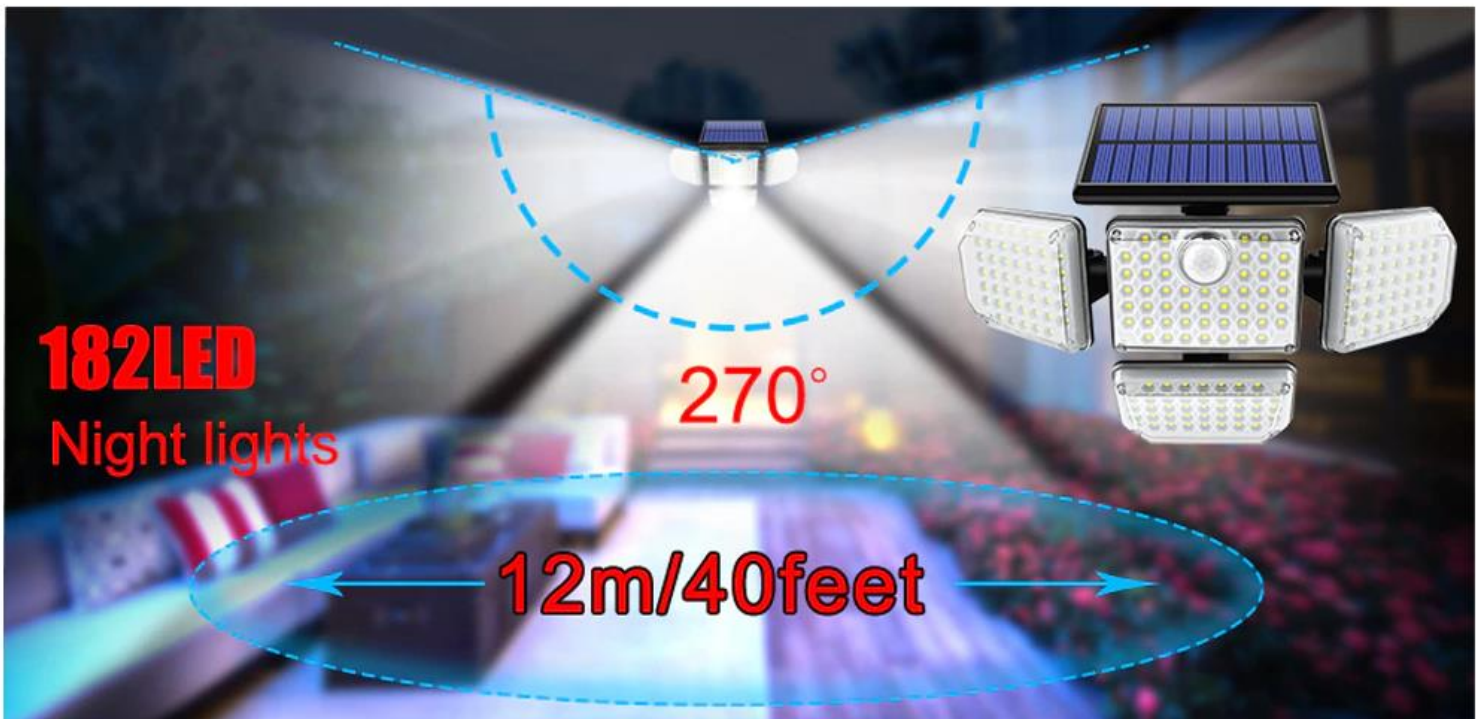

LedSolar

Ficha Técnica.

Galería del Reflector Solar LED, LedSolar.



3 Mode 182LED

Mode 1
 PIR motion inductor
 Bright light+Light OFF

Mode 2
 PIR motion inductor
 Bright light+Dim light

Mode 3
 AUTO Mode
 Light is always on
 50% lighting

182LED

5.5v/1.6w Amorphous silicon

3.7v/2400mAh
 18650 lithium battery

182LED/2835 SMD

6~10Hours
 (1200LM)



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Korina González	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

