

StripLight

Ficha Técnica

Características Generales del Tubo Led StripLight.

En VentDepot podrá encontrar la lámpara led diseñada como sustituto de los tubos fluorescentes tradicionales. Los tubos de led se adaptan a los zócalos y accesorios de los tubos fluorescentes de gas tradicionales, pero duran más y reducen el consumo de electricidad.

La principal ventaja es el ahorro energético que se traduce en ahorro económico. Al gastar menos energía eléctrica la factura por este servicio se reduce considerablemente

- Los tubos LED no necesitan reactancias o cebadores
- Sus horas de vida son superiores, hasta 50 mil frente a las 10 mil de los tubos fluorescentes
- Son mucho más resistentes a golpes o vibraciones, incluso son desmontables y reparables
- Los tubos LED alumbran al instante en que se prenden, no se demoran varios segundos como otros
- No requieren de gas de mercurio para encenderse así que no impactan la salud humana ni el medio ambiente
- Reducen en un 86% las emisiones de CO2

Aplicaciones del tubo Led StripLight.

Los tubos LED StripLight tienen varios usos, generalmente son instalados en Universidades y escuelas en general, oficinas, hospitales, centros comerciales, establecimientos comerciales de todo tamaño, hoteles y estacionamientos.

Garantía del tubo Led StripLight.

El Tubo Led StripLight cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas del tubo Led StripLight.

Clave	Piezas	Alimentación		LM	Tipo de Lámpara	Angulo de Apertura	Temperatura de Color	Color	IP	Acabado	Material	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
		V	W									Kg	Base	Alto	Ancho
MXBOL-001	1	100/265	9	900	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	1	60	3	3
MXBOL-002	2	100/265	9	900	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	2	120	6	6
MXBOL-003	3	100/265	9	900	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	3	180	9	9
MXBOL-004	4	100/265	9	900	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	4	240	12	12
MXBOL-005	5	100/265	9	900	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	5	300	15	15
MXBOL-006	10	100/265	9	900	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	10	600	30	30
MXBOL-007	15	100/265	9	900	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	15	900	45	45
MXBOL-008	20	100/265	9	900	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	20	1200	60	60
MXBOL-009	25	100/265	9	900	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	25	1500	75	75




Características Técnicas del tubo Led StripLight.

Clave	Piezas	Alimentación		LM	Tipo de Lampara	Angulo de Apertura	Temperatura de Color	Color	IP	Acabado	Material	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
		V	W									Kg	Base	Alto	Ancho
MXBOL-010	1	100/266	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Opalino	1	120	3	3
MXBOL-011	2	100/266	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Opalino	2	240	6	6
MXBOL-012	3	100/266	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Opalino	3	360	9	9
MXBOL-013	4	100/266	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Opalino	4	480	12	12
MXBOL-014	5	100/266	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Opalino	5	600	15	15
MXBOL-015	10	100/266	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Opalino	10	1200	30	30
MXBOL-016	15	100/266	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Opalino	15	1800	45	45
MXBOL-017	20	100/266	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Opalino	20	2400	60	60
MXBOL-018	25	100/266	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Opalino	25	3000	75	75
MXBOL-019	1	100/267	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Opalino	1	120	3	3
MXBOL-020	2	100/267	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Opalino	2	240	6	6
MXBOL-021	3	100/267	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Opalino	3	360	9	9
MXBOL-022	4	100/267	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Opalino	4	480	12	12
MXBOL-023	5	100/267	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Opalino	5	600	15	15
MXBOL-024	10	100/267	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Opalino	10	1200	30	30
MXBOL-025	15	100/267	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Opalino	15	1800	45	45
MXBOL-026	20	100/267	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Opalino	20	2400	60	60
MXBOL-027	25	100/267	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Opalino	25	3000	75	75
MXBOL-028	1	100/268	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	1	120	3	3
MXBOL-029	2	100/268	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	2	240	6	6
MXBOL-030	3	100/268	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	3	360	9	9
MXBOL-031	4	100/268	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	4	480	12	12
MXBOL-032	5	100/268	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	5	600	15	15
MXBOL-033	10	100/268	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	10	1200	30	30
MXBOL-034	15	100/268	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	15	1800	45	45
MXBOL-035	20	100/268	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	20	2400	60	60
MXBOL-036	25	100/268	18	1800	Led	60-120°	3 000 °K	Blanco Frio	50	Blanco	Transparente	25	3000	75	75
MXBOL-037	1	100/269	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Transparente	1	120	3	3
MXBOL-038	2	100/269	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Transparente	2	240	6	6
MXBOL-039	3	100/269	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Transparente	3	360	9	9
MXBOL-040	4	100/269	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Transparente	4	480	12	12
MXBOL-041	5	100/269	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Transparente	5	600	15	15
MXBOL-042	10	100/269	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Transparente	10	1200	30	30
MXBOL-043	15	100/269	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Transparente	15	1800	45	45
MXBOL-044	20	100/269	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Transparente	20	2400	60	60
MXBOL-045	25	100/269	18	1800	Led	60-120°	6 000 °K	Blanco Cálido	50	Blanco	Transparente	25	3000	75	75



Dimensiones del tubo Led StripLight en (mm).


Clave	A	B
MXLUM-001/009	600	26
MXLUM-010/045	1200	26

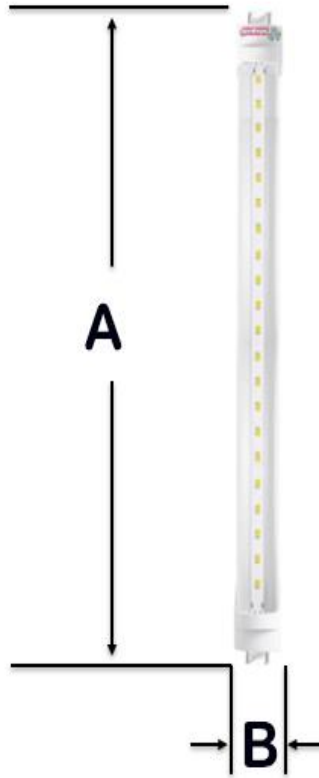

StripLight

Ficha Técnica

Galería del tubo Led StripLight.

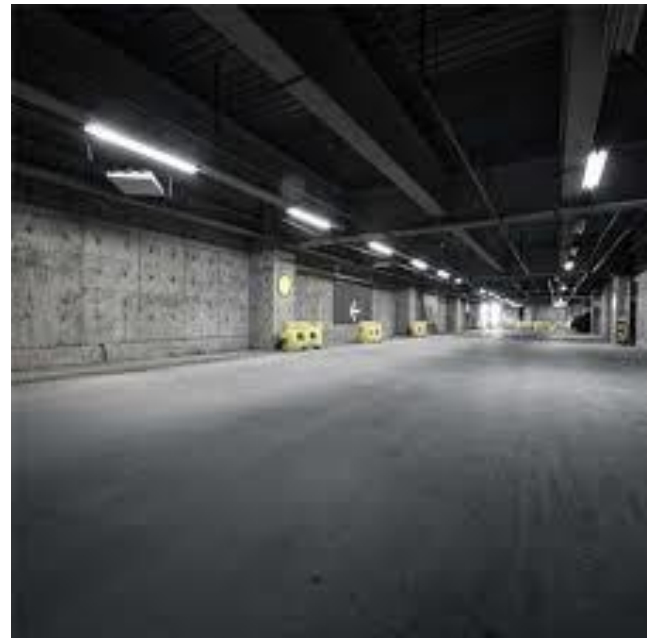

Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Patricia Pedraza	ninguna	nueva	Jessica Lorenzo