


Características Generales de las Mangueras Flexibles HT-W

- ▶ Nuestras Mangueras flexibles HT-W de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborados con los mejores materiales.
- ▶ Mangueras Flexibles elaboradas en caucho termoplástico de peso pesado, y reforzadas con un resorte de cable de acero en espiral y una franja externa de Polipropileno.
- ▶ La Franja de Polipropileno de las Mangueras Flexibles HT-W, ofrece una resistencia adicional a la abrasión y al arrastre.
- ▶ Mangueras flexibles convenientes para aplicaciones exigentes de mayor presión incluyendo la recolección de césped y hojas.
- ▶ Mangueras flexibles diseñadas para un amplio rango de temperaturas: -40° a 135°C (-40° a 275 °F)
- ▶ Las Mangueras flexibles HT-W poseen gran resistencia a la humedad y a los rayos UV.
- ▶ Mangueras flexibles con excelente resistencia a los químicos.
- ▶ Las Mangueras flexibles poseen un interior liso, que asegura una mínima fricción y un flujo de aire eficiente.
- ▶ Grosor de la pared de la manguera flexible LT =.054"
- ▶ Mangueras flexibles adecuadas para la recolección de Materiales
- ▶ Flexibilidad: Media
- ▶ Rigidez: Media
- ▶ Resistencia al soplado: Alta
- ▶ Resistencia a la succión: Alta
- ▶ Resistencia a la abrasión: Alta

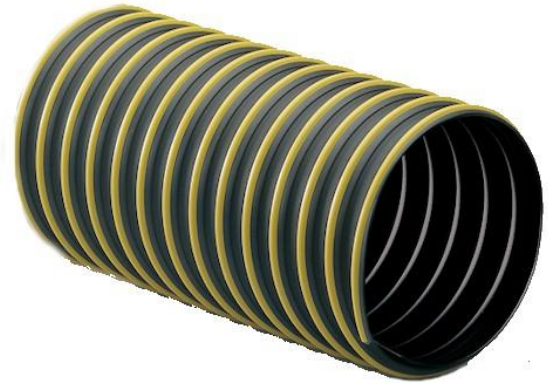

Aplicaciones de las Mangueras Flexibles HT-W

- ▶ Mangueras flexibles Para uso: Industrial y comercial.
- ▶ Mangueras flexibles adecuadas para Materiales: Limpieza de conductos de aire, Recolectoras de algodón, Recolección de polvo, Emisión de fertilizantes, Transferencia de arena en fundidoras, Limpieza de conductos de hornos, Transporte de gránulos, Equipo de lijado de cascos, Recolección de pasto y hojas, Manejo de materiales, Ozono, Aspirado de musgo esfagnáceo, Máquinas de bolsas de plástico, Pulverizados y a granel, Succión de arena y grava, Pulido con chorro de arena, Trituradoras, Barredoras de calles y estacionamientos, Manguera de succión, Fábricas textiles, Sopladores para albercas de olas, Industrias de carpintería y muebles, etc.


Garantía de las Mangueras Flexibles HT-W

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Características Técnicas Específicas de las Mangueras Flexibles HT-W

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática mmcda		Ratio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	mm	pulg	mm			Positiva	Negativa		kg	cm
MXHTW-001	HT-W_8"Ø_25'	8	203	300	7620	Negro/Ama	177	177	152	3:1	0.58	100x100x50
MXHTW-002	HT-W_10"Ø_25'	10	254	300	7620	Negro/Ama	228	152	152	3:1	0.9	100x100x50
MXHTW-003	HT-W_12"Ø_25'	12	304	300	7620	Negro/Ama	304	139	127	3:1	1.08	100x100x50

Dimensiones

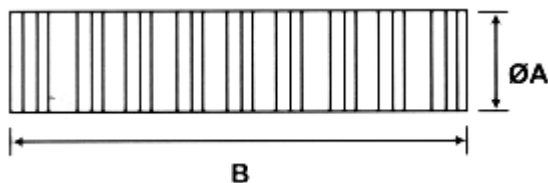

Montaje

- ▶ Acoplar directamente a la TurboManguera correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, unicamente con toda nuestra línea de TurboMangueras, TurboDuctos, TurboCampanas y TurboCentrifugos.
- ▶ VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Estructura



- ▶ Estructura de las Mangueras Flexibles HT-W