

Características de las Mangueras Flexibles CW-325

- ▶ Nuestras Mangueras Flexibles CW-325 de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
- ▶ Mangueras Flexibles CW-325 fabricadas de tela de poliéster recubierta con una capa de acrílico y reforzada con un resorte de cable de acero en espiral.
- ▶ Nuestras Mangueras flexibles CW-325 tienen un peso liviano y flexible.
- ▶ Mangueras Flexibles CW-325 ideales para aplicaciones de manejo de aire y humo.
- ▶ Mangueras Flexibles CW-325 son una excelente opción para sistemas de escape vehicular hacia arriba.
- ▶ Mangueras Flexibles CW-325, diseñadas para soportar temperaturas de -30° a 162°C (-20° a 325°F).
- ▶ La Manguera Flexible CW-325 es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.

Flexibilidad: Alta

Rigidez: Media

Resistencia al Soplado: Alta

Resistencia a la Succión: Media

Resistencia a la Abrasión: Baja



Aplicaciones de las Mangueras Flexibles CW-325

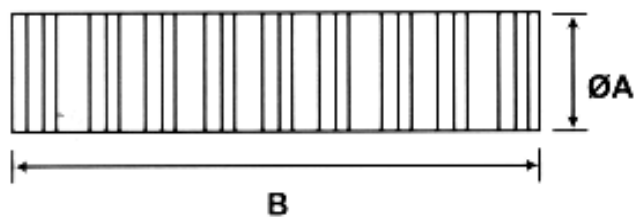
- ▶ Mangueras flexibles CW-325 para uso: Industrial y Comercial.
- ▶ Manguera flexibles CW-325 adecuada para Humo: Limpieza de conductos de aire, Automotriz, Vapores químicos, Escapes para motores/motores a diesel, Tintorería, Manguera de secadora, Sistemas de escape, Resistencia al fuego, Escape de humos, Escape de garajes y talleres, Secado de cristales, Aplicaciones para altas temperaturas, Ventilación de vapores de combustible para aviación, Ventilación de vertederos de basura, Ozono, Fábricas de papel, Industria de plásticos, Control de contaminación, Sistemas de escape de vehículos, Soldadura.

Garantía de las Mangueras Flexibles CW-325


- ▶ 1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles CW-325

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm			Positiva	Negativa		Kg	cm
MXHCW-001	Heat_Flex_CW-325_25'_2"	2	5.08	300	7620	Negro	40.6	76.20	73.66	2:1	0.11	191x5x5
MXHCW-002	Heat_Flex_CW-325_25'_2.5"	2.5	6.35	300	7620	Negro	44.7	76.20	73.66	2:1	0.12	191x6x6
MXHCW-003	Heat_Flex_CW-325_25'_3"	3	7.62	300	7620	Negro	58.4	76.20	73.66	2:1	0.13	152x7x7
MXHCW-004	Heat_Flex_CW-325_25'_4"	4	10.16	300	7620	Negro	71.1	45.72	73.66	2:1	0.18	152x10x10
MXHCW-005	Heat_Flex_CW-325_25'_5"	5	12.70	300	7620	Negro	88.9	35.56	40.64	2:1	0.27	152x12x12
MXHCW-006	Heat_Flex_CW-325_25'_6"	6	15.24	300	7620	Negro	96.5	17.78	35.56	2:1	0.31	127x15x15
MXHCW-007	Heat_Flex_CW-325_25'_8"	8	20.32	300	7620	Negro	132.1	12.70	17.78	2:1	0.41	127x20x20
MXHCW-018	Heat_Flex_CW-325_25'_10"	10	25.40	300	7620	Negro	162.6	10.16	15.24	2:1	0.50	127x25x25
MXHCW-009	Heat_Flex_CW-325_25'_12"	12	30.48	300	7620	Negro	203.2	9.40	12.70	2:1	0.90	127x30x30

Montaje de las Mangueras Flexibles CW-325

- ▶ Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrífugos.
- ▶ VentDepot monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Estructura de las Mangueras Flexibles CW-325

▶ Estructura de las Mangueras flexibles CW-325