

**Características de las Mangueras Flexibles CWC-W**

- ▶ Nuestras Mangueras Flexibles CWC-W de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
- ▶ Mangueras Flexibles CWC-W fabricadas con tela de poliéster, recubierta con doble capa de neopreno, reforzadas con un resorte de cable de acero en espiral y una franja externa de poliéster recubierto de PVC.
- ▶ Mangueras flexibles CWC-W con buena resistencia al triturado y fuerza de tensión.
- ▶ El recubrimiento de neopreno de nuestras Mangueras flexibles CWC-W ofrece excelente resistencia a la abrasión y a los químicos.
- ▶ Mangueras Flexibles, diseñadas para soportar temperaturas de -40° a 120°C (-40° a 250°F).
- ▶ Nuestras Mangueras flexibles contienen una franja externa que ofrece resistencia adicional a la abrasión y a los químicos.
- ▶ La Manguera Flexible CWC-W es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.

Flexibilidad: Baja

Rigidez: Alta

Resistencia al Soplado: Alta

Resistencia a la Succión: Alta

Resistencia a la Abrasión: Alta



**Aplicaciones de las Mangueras Flexibles CWC-W**

- ▶ Mangueras flexibles CWC-W para uso: Industrial y Comercial.
- ▶ Manguera flexible CWC-W adecuada para Polvos y materiales: Resistencia a la abrasión, Limpieza de conductos de aire, Filtros de limpieza para puentes, Limpieza de conductos, Recolección de polvo, Sistemas de escape, Resistencia al fuego, Limpieza de conductos de hornos, Disposición de desechos de lavabos, Pulido con chorro de arena, Escape de tractores.


**Garantía de las Mangueras Flexibles CWC-W**

- ▶ 1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

**Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles CWC-W**


Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm			Positiva	Negativa		kg	cm
<b>MXCWC-001</b>	Flexaust_PV_CWC-W_25'_3"	3.00	76.2	300	7620	Negro/Ama	91.4	794.0	718.6	4:1	0.18	190x10x10
<b>MXCWC-002</b>	Flexaust_PV_CWC-W_25'_4"	4.00	102	300	7620	Negro/Ama	91.4	762.0	736.6	4:1	0.23	190x10x10
<b>MXCWC-004</b>	Flexaust_PV_CWC-W_25'_5"	5.00	127	300	7620	Negro/Ama	91.4	508.0	304.8	4:1	0.25	190x10x10
<b>MXCWC-005</b>	Flexaust_PV_CWC-W_25'_6"	6.00	152	300	7620	Negro/Ama	99.0	381.0	431.8	4:1	0.38	190x10x10
<b>MXCWC-006</b>	Flexaust_PV_CWC-W_25'_7"	7.00	179	300	7620	Negro/Ama	139.2	381.0	431.8	4:1	0.48	190x10x10
<b>MXCWC-007</b>	Flexaust_PV_CWC-W_25'_8"	8.00	203	300	7620	Negro/Ama	180.3	279.4	185.4	4:1	0.58	190x10x10
<b>MXCWC-009</b>	Flexaust_PV_CWC-W_25'_10"	10.0	254	300	7620	Negro/Ama	213.3	228.6	101.6	4:1	0.80	190x10x10

**Montaje de las Mangueras Flexibles CWC-W**

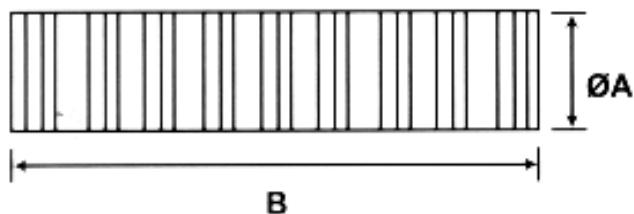

- ▶ Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecánico, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrífugos.
- ▶ **VentDepot** monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

**Estructura de las Mangueras Flexibles CWC-W**



- ▶ Estructura de las Mangueras flexibles CWC-W.

**Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles CWC-W**

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		Pulg	Mm	pulg	Mm			Positiva	Negativa		kg	cm
<b>MXCWC-010</b>	Flexaust_PV_CWC-W_25'_12"	12.0	305	300	7620	Negro/Ama	248.9	177.8	124.4	4:1	1.12	190x10x10
<b>MXCWC-011</b>	Flexaust_PV_CWC-W_25'_14"	14.0	356	300	7620	Negro/Ama	292.1	152.4	78.7	4:1	1.30	190x10x10