

**Características de las Mangueras Flexibles CWGS**

- ▶ Nuestras Mangueras Flexibles CWGS de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
- ▶ Mangueras Flexibles CWGS fabricadas de tela de fibra de vidrio recubierta con una capa de silicón y reforzada con un resorte de cable de acero en espiral.
- ▶ Nuestras Mangueras flexibles CWGS tienen un peso liviano y flexible.
- ▶ Mangueras Flexibles CWGS son resistentes a muchos aceites y solventes, ozono, agua, hongos y álcalis.
- ▶ Mangueras Flexibles CWGS no son recomendables para movimientos flexibles continuos.
- ▶ Mangueras Flexibles CWGS, diseñadas para soportar temperaturas de -54° a 287°C (-65° a 550°F).
- ▶ La Manguera Flexible CWGS es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.

Flexibilidad: Alta

Rigidez: Media

Resistencia al Soplado: Alta

Resistencia a la Succión: Media

Resistencia a la Abrasión: Baja



**Aplicaciones de las Mangueras Flexibles CWGS**

- ▶ Mangueras flexibles CWGS para uso: Industrial y Comercial.
- ▶ Manguera flexible CWGS adecuada para Humo: Aviones, Automotriz, Hornos para ladrillos, Manguera para calefacción/descongelamiento, Tintorería, Manguera de secadora, Escape de garajes y talleres, Calefacción, Aplicaciones para altas temperaturas, Industria de plásticos, Conductos auxiliares para cohetes, Sistemas de escape de vehículos

**Garantía de las Mangueras Flexibles CWGS**


- ▶ 1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

**Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles CWGS**

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm			Mm	Positiva		Negativa	Kg
MXCWG-001	Heat_Flex_CWGS_25'_1"	1.0	5.08	300	7620	Rojo hierro oxidado	35.56	76.20	73.66	5:1	0.09	152x5x5
MXCWG-002	Heat_Flex_CWGS_25'_2.5"	2.5	6.35	300	7620	Rojo hierro oxidado	45.72	76.20	60.96	5:1	0.13	152x6x6
MXCWG-003	Heat_Flex_CWGS_25'_3"	3.0	7.62	300	7620	Rojo hierro oxidado	53.34	76.20	35.56	5:1	0.14	152x7x7
MXCWG-004	Heat_Flex_CWGS_25'_3.5"	3.5	8.89	300	7620	Rojo hierro oxidado	63.50	76.20	22.86	5:1	0.18	152x8x8
MXCWG-005	Heat_Flex_CWGS_25'_4"	4.0	10.16	300	7620	Rojo hierro oxidado	68.58	45.72	30.48	6.6:1	0.18	115x10x10
MXCWG-006	Heat_Flex_CWGS_25'_4.5"	4.5	11.43	300	7620	Rojo hierro oxidado	76.20	40.64	21.59	6.6:1	0.22	115x11x11
MXCWG-007	Heat_Flex_CWGS_25'_5"	5.0	12.7	300	7620	Rojo hierro oxidado	83.82	35.56	15.24	6.6:1	0.23	115x12x12
MXCWG-008	Heat_Flex_CWGS_25'_6"	6.0	15.24	300	7620	Rojo hierro oxidado	93.98	17.78	12.70	6.6:1	0.24	115x15x15
MXCWG-009	Heat_Flex_CWGS_25'_8"	8.0	20.32	300	7620	Rojo hierro oxidado	124.5	12.70	5.08	6.6:1	0.33	115x20x20
MXCWG-010	Heat_Flex_CWGS_25'_10"	10.0	25.4	300	7620	Rojo hierro oxidado	154.9	10.16	2.54	6.6:1	0.41	115x25x25
MXCWG-011	Heat_Flex_CWGS_25'_12"	12.0	30.48	300	7620	Rojo hierro oxidado	185.4	0.76	1.78	6.6:1	0.49	115x30x30


**Montaje de las Mangueras Flexibles CWGS**

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso. Formato Ecológico.  
VentDepot México, Tel:(52) (55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752 - <http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

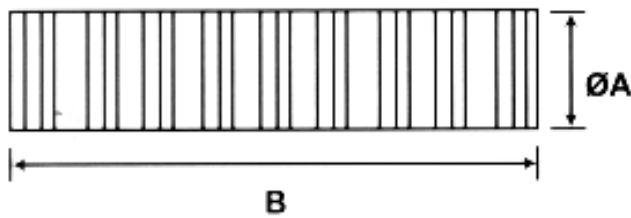

- ▶ Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrífugos.
- ▶ **VentDepot** monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

#### Estructura de las Mangueras Flexibles CWGS



- ▶ Estructura de las Mangueras flexibles CWGS