

Características de las Mangueras Flexibles CWS

- ▶ Nuestras Mangueras Flexibles CWS de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
- ▶ Mangueras Flexibles CWS fabricadas con tela de poliéster, recubierta con doble capa de neopreno, reforzadas con un resorte de cable de acero en espiral y una franja externa de poliéster recubierto de PVC.
- ▶ Mangueras flexibles CWS con buena resistencia al triturado y fuerza de tensión.
- ▶ El recubrimiento de neopreno de nuestras Mangueras flexibles CWS ofrece excelente resistencia a la abrasión y a los químicos.
- ▶ Mangueras Flexibles, diseñadas para soportar temperaturas de -53° a 120°C (-65° a 250°F).
- ▶ Nuestras Mangueras flexibles están diseñadas para aplicaciones con un amplio rango de temperaturas.
- ▶ La Manguera Flexible CWS es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.

Flexibilidad: Alta

Rigidez: Media

Resistencia al Soplado: Alta

Resistencia a la Succión: Media

Resistencia a la Abrasión: Baja



Aplicaciones de las Mangueras Flexibles CWS

- ▶ Mangueras flexibles CWS para uso: Industrial y Comercial.
- ▶ Manguera flexible CWS adecuada para aire y humo: Agricultura, Cajeros automáticos para autos, Autobús, Ventilación de cabinas, Tintorería, Astilleros.

Garantía de las Mangueras Flexibles CWS

- ▶ 1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.


Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles CWS

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm			Mm	Positiva		Negativa	kg
MXCWS-001	Flexaust_CWS_25'_1.5"	1.50	38.1	300	7620	Negro	34.2	762	736.6	4:1	0.09	190x4x4
MXCWS-002	Flexaust_CWS_25'_1.75"	1.75	44.4	300	7620	Negro	38.1	762	736.6	4:1	0.10	190x4x4
MXCWS-003	Flexaust_CWS_25'_2"	2.00	50.8	300	7620	Negro	45.7	762	736.6	4:1	0.10	190x5x5
MXCWS-004	Flexaust_CWS_25'_2.25"	2.25	57.1	300	7620	Negro	50.8	762	736.6	4:1	0.10	190x6x6
MXCWS-005	Flexaust_CWS_25'_2.5"	2.50	63.5	300	7620	Negro	57.1	762	736.6	4:1	0.11	190x6x6
MXCWS-006	Flexaust_CWS_25'_3"	3.00	76.2	300	7620	Negro	63.5	762	736.6	4:1	0.16	190x7x7
MXCWS-007	Flexaust_CWS_25'_3.5"	3.50	88.9	300	7620	Negro	68.5	762	736.6	4:1	0.18	190x9x9
MXCWS-008	Flexaust_CWS_25'_4"	4.00	101	300	7620	Negro	76.2	457.2	736.6	4:1	0.21	190x10x10
MXCWC-010	Flexaust_CWS_25'_5"	5.00	127	300	7620	Negro	88.9	381	736.6	4:1	0.26	190x12x12
MXCWC-011	Flexaust_CWS_25'_5.5"	5.50	139	300	7620	Negro	92.2	381	431.8	4:1	0.28	190x13x13
MXCWC-012	Flexaust_CWS_25'_6"	6.00	152	300	7620	Negro	101.6	177.8	406.4	5:1	0.30	150x15x15

Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles CWS

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		Pulg	Mm	pulg	Mm			Mm	Positiva		Negativa	Kg
MXCWC-013	Flexaust_CWS_25'_7"	7.00	177	300	7620	Negro	136.5	152.4	304.8	6:1	0.33	120x17x17
MXCWC-014	Flexaust_CWS_25'_8"	8.00	203	300	7620	Negro	139.7	127	254	6:1	0.40	120x20x20
MXCWC-015	Flexaust_CWS_25'_9"	9.00	228	300	7620	Negro	146.0	152.4	152.4	6:1	0.45	120x22x22
MXCWC-016	Flexaust_CWS_25'_10"	10.0	250	300	7620	Negro	152.4	762	762	6:1	0.49	120x25x25
MXCWC-017	Flexaust_CWS_25'_12"	12.0	304	300	7620	Negro	177.8	762	762	6:1	0.63	120x30x30

Montaje de las Mangueras Flexibles CWS

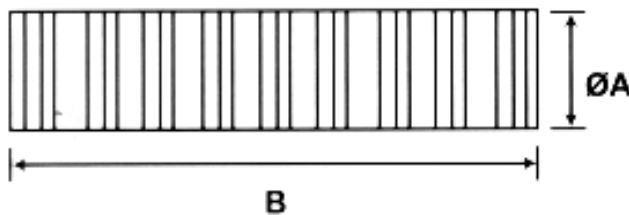

- ▶ Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrífugos.
- ▶ **VentDepot** monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Estructura de las Mangueras Flexibles CWS



→ Estructura de las Mangueras flexibles CWS.