

Características de las Mangueras Flexibles CWY

- ▶ Nuestras Mangueras Flexibles CWY de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
 - ▶ Mangueras Flexibles CWY fabricadas con tela de poliéster, recubierta con doble capa de neopreno, reforzadas con un resorte de cable de acero en espiral.
 - ▶ Mangueras flexibles CWY excelente fuerza de tensión.
 - ▶ Su construcción de neopreno y nylon ofrecen excelente resistencia a la abrasión y superior vida flexible.
 - ▶ Mangueras Flexibles, diseñadas para soportar temperaturas de -40° a 120°C (-40° a 250°F).
 - ▶ Nuestras Mangueras flexibles CWY manejan ambas presiones positiva y negativa.
 - ▶ La Manguera Flexible CWY es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.
- Flexibilidad: Media
Rigidez: Media
Resistencia al Soplado: Alta
Resistencia a la Succión: Alta
Resistencia a la Abrasión: Alta



Aplicaciones de las Mangueras Flexibles CWY

- ▶ Mangueras flexibles CWY para uso: Industrial y Comercial.
- ▶ Manguera flexible CWY adecuada para materiales: Resistencia a la abrasión, Transporte de concreto, Recolección de polvo, Fundidoras, Fijación de cristales, Manejo de materiales, Pulverizados y a granel, Trituradoras, Barredoras de calles y estacionamientos

Garantía de las Mangueras Flexibles CWY

- ▶ 1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.


Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles CWY

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm			Positiva	Negativa		Kg	cm
MXCWY-001	Flexaust_CWY_25'_4"	4.00	10.1	300	7620	Negro	101.6	762.0	736.6	3.2:1	0.29	240x10x10
MXCWY-003	Flexaust_CWY_25'_5"	5.00	12.7	300	7620	Negro	104.1	762.0	635.0	3.5:1	0.36	240x12x12
MXCWY-005	Flexaust_CWY_25'_6"	6.00	15.2	300	7620	Negro	119.3	762.0	609.6	3.5:1	0.49	240x15x15
MXCWY-006	Flexaust_CWY_25'_7"	7.00	17.7	300	7620	Negro	129.5	660.4	406.4	4:1	0.54	190x17x17
MXCWY-007	Flexaust_CWY_25'_8"	8.00	20.3	300	7620	Negro	144.7	584.2	355.6	4:1	0.58	190x20x20
MXCWY-009	Flexaust_CWY_25'_10"	10.0	25.4	300	7620	Negro	182.8	482.6	177.8	4:1	0.72	190x25x25

Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles CWY


Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		Pulg	Mm	pulg	Mm			Mm	Positiva		Negativa	Kg
MXCWY-010	Flexaust_CWY_25'_12"	12.0	30.4	300	7620	Negro	218.4	381.0	101.6	4:1	0.85	190x30x30
MXCWY-011	Flexaust_CWY_25'_14"	14.0	35.5	300	7620	Negro	248.9	279.4	76.20	4:1	1.17	190x35x35
MXCWY-012	Flexaust_CWY_25'_16"	16.0	40.6	300	7620	Negro	284.4	228.6	50.80	4:1	1.35	190x40x40
MXCWY-013	Flexaust_CWY_25'_18"	18.0	45.7	300	7620	Negro	294.6	177.8	38.10	4:1	1.39	190x45x45
MXCWY-014	Flexaust_CWY_25'_20"	20.0	50.8	300	7620	Negro	330.2	127.0	27.94	4:1	1.57	190x50x50
MXCWY-015	Flexaust_CWY_25'_22"	22.0	55.8	300	7620	Negro	379.0	101.6	20.32	4:1	1.71	190x55x55
MXCWY-016	Flexaust_CWY_25'_24"	24.0	60.9	300	7620	Negro	391.1	76.2	15.24	4:1	1.84	190x60x60

Montaje de las Mangueras Flexibles CWY

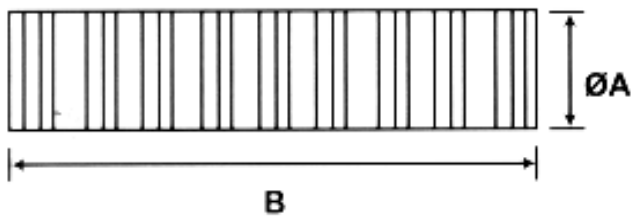

- ▶ Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrífugos.
- ▶ **VentDepot** monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Estructura de las Mangueras Flexibles CWY



- ▶ Estructura de las Mangueras flexibles CWY.