

Características de las Mangueras Flexibles FSP-2

- ▶ Nuestras Mangueras Flexibles FSP-2 de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
- ▶ Mangueras Flexibles FSP-2 fabricadas con tela de poliéster, recubierta con doble capa de vinilo de PVC, reforzadas con un resorte de cable de acero en espiral y una franja externa de PVC.
- ▶ Mangueras flexibles FSP-2 la franja externa ofrece resistencia adicional a la abrasión y al arrastre.
- ▶ Nuestras Mangueras flexibles FSP-2 ofrece baja perdida por fricción.
- ▶ Nuestras Mangueras flexibles FSP-2 estan disponibles con recubrimientos adicionales para una mejor resistencia a la abrasión y/o a los químicos.
- ▶ Gran resistencia a los químicos, moho y a la humedad.
- ▶ Mangueras Flexibles, diseñadas para soportar temperaturas de -28° a 82°C (-20° a 180°F).
- ▶ Disponible con otros colores de franja externa.
- ▶ La Manguera Flexible FSP-2 es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.

Flexibilidad: Media
 Rigidez: Media
 Resistencia al Soplado: Alta
 Resistencia a la Succión: Media
 Resistencia a la Abrasión: Media



Aplicaciones de las Mangueras Flexibles FSP-2

- ▶ Mangueras flexibles FSP-2 para uso: Industrial y Comercial.
- ▶ Manguera flexible FSP-2 adecuada para Polvo: Resistencia a la abrasión, Limpieza de conductos, Recolección de polvo, Resistencia al fuego, Transferencia de arena en fundidoras, Escape de humos, Moledoras, Industrial, Disposición de desechos de lavabos, Recolección de pasto y hojas, Ozono, Hojalata, Astilleros, Soplador de popotes, Industrias de carpintería y muebles.

Garantía de las Mangueras Flexibles FSP-2

- ▶ 1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.


Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles FSP-2

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm			Positiva	Negativa		Kg	cm
MXSP2-001	Flexaust _FSP-2_25'_3"	3.00	76.2	300	7620	Neg/Nar	71.12	330.2	736.6	8:1	0.22	90x7x7
MXSP2-002	Flexaust _FSP-2_25'_4"	4.00	101	300	7620	Neg/Nar	93.98	254.0	609.6	8:1	0.32	90x10x10
MXSP2-003	Flexaust _FSP-2_25'_5"	5.00	127	300	7620	Neg/Nar	119.3	203.2	330.2	8:1	0.40	90x12x12
MXSP2-004	Flexaust _FSP-2_25'_6"	6.00	152	300	7620	Neg/Nar	134.6	177.8	185.4	8:1	0.47	90x15x15

Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles FSP-2


Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		Pulg	Mm	pulg	Mm			Mm	Positiva		Negativa	Kg
MXSP2-005	Flexaust_FSP-2_25'_7"	7.00	177	300	7620	Neg/Nar	165.1	152.4	127.0	8:1	0.55	90x17x17
MXSP2-006	Flexaust_FSP-2_25'_8"	8.00	203	300	7620	Neg/Nar	175.2	101.6	177.8	8:1	0.66	90x20x20
MXSP2-007	Flexaust_FSP-2_25'_10"	10.0	254	300	7620	Neg/Nar	218.4	76.20	93.98	8:1	0.82	90x25x25
MXSP2-008	Flexaust_FSP-2_25'_12"	12.0	304	300	7620	Neg/Nar	254.0	66.04	55.88	8:1	0.99	90x30x30

Montaje de las Mangueras Flexibles FSP-2

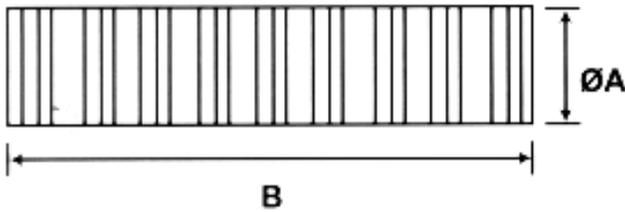

- ▶ Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrífugos.
- ▶ **VentDepot** monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Estructura de las Mangueras Flexibles FSP-2



- ▶ Estructura de las Mangueras flexibles FSP-2.