

Características de las Mangueras Flexibles FSP-5

- ▶ Nuestras Mangueras Flexibles FSP-5 de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
- ▶ Mangueras Flexibles FSP-5 fabricadas de tela de poliéster recubierta con una capa de vinilo de PVC reforzada con un resorte de cable de acero en espiral y una franja externa de PVC.
- ▶ Nuestras Mangueras flexibles FSP-5 son de peso liviano para aplicaciones de sopladores.
- ▶ Nuestras Mangueras flexibles FSP-5 su ventaja retractable permite un almacenaje conveniente un fácil transporte en una fracción de su largo totalmente extendido.
- ▶ La franja externa ofrece resistencia adicional a la abrasión y al arrastre.
- ▶ Mangueras Flexibles, diseñadas para soportar temperaturas de -28° a 82°C (-20° a 180°F).
- ▶ Gran compresibilidad con un radio de 11:1.
- ▶ La Manguera Flexible FSP-5 es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.

Flexibilidad: Alta

Rigidez: Baja

Resistencia al Soplado: Alta

Resistencia a la Succión: Baja

Resistencia a la Abrasión: Baja

Aplicaciones de las Mangueras Flexibles FSP-5

- ▶ Mangueras flexibles FSP-5 para uso: Industrial y Comercial.
- ▶ Manguera flexible FSP-5 adecuada para Aire: Ventilación para aire acondicionado, Aeroespacial, Limpieza de conductos de aire, Manguera de soplado, Enfriador, Suministro de aire frío, Ventilación de espacios confinados, Deshumidificación, Ventiladores y sopladores, Resistencia al fuego, Simuladores de vuelo, Ventilación y calefacción (CVAA) en carpas de espectáculos, Filtro de partículas de gran eficiencia, Control de humedad, CVAA, Grabado láser, Minería, Manguera para entrenamiento de animales domésticos, Conductos auxiliares para cohetes, Equipo de seguridad, Expulsores de humo, Sopladores, Ventilación, Sopladores para albercas de olas.

Garantía de las Mangueras Flexibles FSP-5


- ▶ 1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles FSP-5

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm			Positiva	Negativa		Kg	cm
MXSP5-001	Springflex_FSP-5_25'_4"	4.00	101	300	7620	Ama/ Neg	50.80	330.2	228.6	10:1	0.11	80x10x10
MXSP5-002	Springflex_FSP-5_25'_5"	5.00	127	300	7620	Ama/ Neg	78.74	304.8	177.8	10:1	0.13	80x12x12
MXSP5-003	Springflex_FSP-5_25'_6"	6.00	152	300	7620	Ama/ Neg	76.20	279.4	88.90	11:1	0.13	70x15x15
MXSP5-004	Springflex_FSP-5_25'_8"	8.00	203	300	7620	Ama/ Neg	114.3	203.2	71.12	11:1	0.20	70x20x20
MXSP5-005	Springflex_FSP-5_25'_10"	10.0	254	300	7620	Ama/ Neg	139.7	177.8	50.80	11:1	0.27	70x25x25
MXSP5-006	Springflex_FSP-5_25'_12"	12.0	304	300	7620	Ama/ Neg	171.4	127.0	25.40	11:1	0.31	70x30x30
MXSP5-007	Springflex_FSP-5_25'_14"	14.0	355	300	7620	Ama/ Neg	203.2	127.0	19.05	11:1	0.36	70x35x35
MXSP5-008	Springflex_FSP-5_25'_16"	16.0	406	300	7620	Ama/ Neg	228.6	127.0	12.70	11:1	0.40	70x40x40
MXSP5-009	Springflex_FSP-5_25'_18"	18.0	457	300	7620	Ama/ Neg	254.0	101.6	10.16	11:1	0.45	70x45x45
MXSP5-010	Springflex_FSP-5_25'_20"	20.0	508	300	7620	Ama/ Neg	279.4	76.20	7.620	11:1	0.49	70x50x50
MXSP5-012	Springflex_FSP-5_25'_24"	24.0	609	300	7620	Ama/ Neg	342.9	50.80	2.540	11:1	0.63	70x60x60

Montaje de las Mangueras Flexibles FSP-5

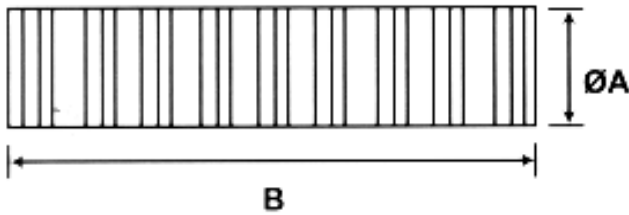

- ▶ Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrifugos.
- ▶ **VentDepot** monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Estructura de las Mangueras Flexibles FSP-5



- ▶ Estructura de las Mangueras flexibles FSP-5