

### Características de las Mangueras Flexibles SD-W

- ▶ Nuestras Mangueras Flexibles SD-W de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
  - ▶ Mangueras Flexibles SD-W fabricadas de tela de poliéster recubierta con una capa de neopreno de PVC reforzada con un resorte de cable de acero en espiral y una franja externa de PVC.
  - ▶ Nuestras Mangueras flexibles SD-W son ideales para mover grandes volúmenes de aire en sistemas de ventilación y de escapes portátiles o permanentes.
  - ▶ Nuestras Mangueras flexibles SD-W su ventaja retractable permite un almacenaje conveniente un fácil transporte en una fracción de su largo totalmente extendido.
  - ▶ La franja externa ofrece resistencia adicional a la abrasión y al arrastre.
  - ▶ Mangueras Flexibles, diseñadas para soportar temperaturas de -53° a 250°C (-65° a 250°F).
  - ▶ Gran compresibilidad.
  - ▶ La Manguera Flexible SD-W es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.
- Flexibilidad: Alta  
Rigidez: Baja  
Resistencia al Soplado: Alta  
Resistencia a la Succión: Baja  
Resistencia a la Abrasión: Baja



### Aplicaciones de las Mangueras Flexibles SD-W

- ▶ Mangueras flexibles SD-W para uso: Industrial y Comercial.
- ▶ Manguera flexible SD-W adecuada para Aire: Ventilación para aire acondicionado, Aviones, Manguera de soplado, Enfriador, Ventilación de espacios confinados, Deshumidificación, Ventiladores y sopladores, Resistencia al fuego, Ventilación y calefacción (CVAA) en carpas de espectáculos, Control de humedad, Grabado láser, Minería, Manguera para entrenamiento de animales domésticos, Expulsores de humo, Sopladores, Ventilación, Sopladores para albercas de olas.


### Garantía de las Mangueras Flexibles SD-W

- ▶ 1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

**Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles SD-W**

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm			Mm	Positiva		Negativa	Kg
MXSDW-001	Springflex_SD-W_25'_4"	4.00	101	300	7620	Ama/ Neg	76.20	137.1	-	5:1	0.11	150x10x10
MXSDW-002	Springflex_SD-W_25'_5"	5.00	127	300	7620	Ama/ Neg	82.55	110.4	-	5:1	0.11	150x12x12
MXSDW-003	Springflex_SD-W_25'_6"	6.00	152	300	7620	Ama/ Neg	88.90	76.20	-	12:1	0.13	60x15x15
MXSDW-004	Springflex_SD-W_25'_8"	8.00	203	300	7620	Ama/ Neg	127.0	76.20	-	12:1	0.18	60x20x20
MXSDW-005	Springflex_SD-W_25'_10"	10.0	254	300	7620	Ama/ Neg	165.1	63.50	-	12:1	0.27	60x25x25
MXSDW-006	Springflex_SD-W_25'_12"	12.0	304	300	7620	Ama/ Neg	190.5	50.80	-	12:1	0.31	60x30x30
MXSDW-007	Springflex_SD-W_25'_14"	14.0	355	300	7620	Ama/ Neg	215.9	43.18	-	12:1	0.36	60x35x35
MXSDW-008	Springflex_SD-W_25'_16"	16.0	406	300	7620	Ama/ Neg	241.3	37.65	-	12:1	0.40	60x40x40
MXSDW-009	Springflex_SD-W_25'_18"	18.0	457	300	7620	Ama/ Neg	266.7	33.02	-	12:1	0.45	60x45x45
MXSDW-010	Springflex_SD-W_25'_20"	20.0	508	300	7620	Ama/ Neg	304.8	27.94	-	12:1	0.49	60x50x50
MXSDW-012	Springflex_SD-W_25'_24"	24.0	609	300	7620	Ama/ Neg	330.2	25.40	-	12:1	0.72	60x60x60

**Montaje de las Mangueras Flexibles SD-W**

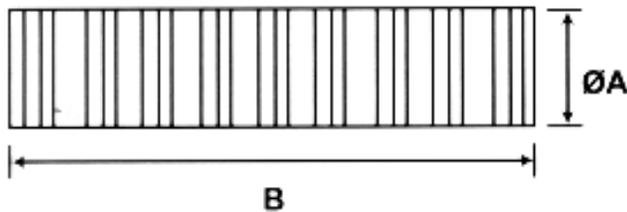

- ▶ Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrifugos.
- ▶ **VentDepot** monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

**Estructura de las Mangueras Flexibles SD-W**



▶ Estructura de las Mangueras flexibles SD-W