

Características Generales de las Mangueras Flexibles

- ▶ Nuestra Manguera flexible XLT de VentDepot + Flexaust, se ajusta al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
- ▶ La Manguera flexible XLT está elaborada en caucho termoplástico de peso liviano, y reforzada con un resorte de cable de acero en espiral.
- ▶ Manguera flexible de excelente compresibilidad y flexibilidad.
- ▶ La Manguera flexible XLT es fácil de instalar en espacios estrechos.
- ▶ Manguera flexible diseñada para un amplio rango de temperaturas: -40 a 135 °C (-40 a 275 °F)
- ▶ Manguera flexible de gran resistencia a la humedad y a los rayos UV.
- ▶ Manguera flexible con excelente resistencia a los químicos.
- ▶ Grosor de la pared = .012"
- ▶ La Manguera flexible XLT es apta para la recolección de Aire y Humo.
- ▶ Flexibilidad: Alta
- ▶ Rigidez: Media
- ▶ Resistencia al soplado: Alta
- ▶ Resistencia a la succión: Media
- ▶ Resistencia a la abrasión: Media



Aplicaciones de las Mangueras Flexibles

- ▶ Manguera flexible para uso: Industrial y comercial.
- ▶ Manguera flexible adecuada para Aire: Calefacción o Enfriamiento, Secado, Des humidificación, Limpieza, Cubiertas de Polvo, Aprovisionamiento, Conectores, Entradas de Filtros de Aire.
- ▶ Manguera flexible adecuada para Humo: Laboratorio, Industrial, Automotriz, Pintura, Soldadura, Plaqueados, etc.


Garantía de las Mangueras Flexibles

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

Características Técnicas Específicas de las Mangueras Flexibles

| Clave VentDepot | Clave Flexaust | Ø A | | B | | Color de manguera | Radio de Curvatura | Presión Estática mmcd | | Radio de compresión | Peso y Dimensión con Empaque de Plástico | |
|-----------------|----------------|------|-----|------|------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------------|--|------------|
| | | pulg | mm | pulg | mm | | | Positiva | Negativa | | kg | cm |
| MXXLT-001 | XLT_2"Ø_25' | 2 | 51 | 300 | 7620 | Negro | 51 | 4929 | 10031 | 6:1 | 0.79 | 100x100x50 |
| MXXLT-002 | XLT_3"Ø_25' | 3 | 76 | 300 | 7620 | Negro | 75 | 3471 | 4842 | 6:1 | 1.19 | 100x100x50 |
| MXXLT-003 | XLT_4"Ø_25' | 4 | 102 | 300 | 7620 | Negro | 89 | 2605 | 2075 | 6:1 | 1.59 | 100x100x50 |
| MXXLT-004 | XLT_5"Ø_25' | 5 | 127 | 300 | 7620 | Negro | 101 | 2112 | 1037 | 6:1 | 1.98 | 100x100x50 |
| MXXLT-005 | XLT_6"Ø_25' | 6 | 150 | 300 | 7620 | Negro | 12 | 1760 | 622 | 6:1 | 2.38 | 100x100x50 |

Dimensiones

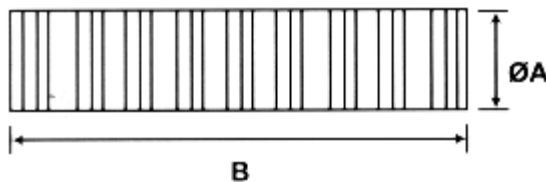

Montaje

- ▶ Acoplar directamente a la Turbo Manguera correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrífugos.
- ▶ VentDepot Team, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Estructura



- ▶ Estructura de la Manguera flexible XLT