

Características Generales de la Manguera Flexible de usos Múltiples CristalFlex.

Nuestra Manguera Flexible CristalFlex, es de gran uso para conducción de fluidos a baja presión de usos múltiples.

CristalFlex es una manguera económica, durable, atóxica, sin olor.

Es resistente a la intemperie y la abrasión

Cuenta con una excelente flexibilidad.

Trabaja a temperatura de 5 a 60°C ó 41 a 140°F.

Presión de trabajo es 3 a 10 bar ó 57 a 150 psi.

Fabricada en material PVC (Vinilo) transparente que tiene una elevada resistencia a la abrasión.

Su transparencia permite la confirmación visual del flujo del producto.

Es Auto-extinguible lo cual quiere decir que es antincendios.

Disponible en color transparente.


Aplicaciones de la Manguera Flexible de usos Múltiples CristalFlex.

La manguera Flexible de usos múltiples CristalFlex VentDepot, conduce aire, agua, gasolina, kerosina, aceites lubricantes y líquidos por gravedad.



Dimensiones

Mantenimiento

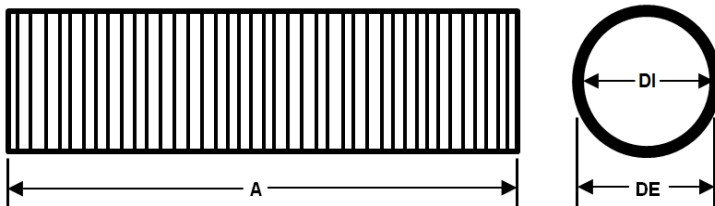

En base al uso que se le dé a la Manguera Flexible CristalFlex, será el tiempo de servicio que obtenga.

Características Técnicas Específicas de la Manguera Flexible de Usos Múltiples RhombusClear.

Clave	DI		DE		Presión de Trabajo			Radio de Curvatura		Longitud (A)		Peso		Dimensiones con Envoltura de Plástico					
	mm	in	mm	in	kg/cm ²	PSI	mmcda	mm	in	mm	m	kg	lb	Base		Altura		Fondo	
														cm	in	cm	in	cm	in
MXCRF-001	5	3/16	6.7	0.263	10.54	150	10563	45	1.77	100000	100	13	28	60	23	50	20	60	23
MXCRF-002	6	¼	8.6	0.338	10.54	150	10563	50	1.96	100000	100	14	30	62	24	50	20	62	24
MXCRF-003	8	5/16	10.3	0.405	10.54	150	10563	50	1.96	100000	100	16	35	62	24	50	20	62	24
MXCRF-004	10	3/8	12.4	0.488	10.54	150	10563	55	2.16	100000	100	18	39	64	25	50	20	64	25
MXCRF-005	13	½	16.1	0.633	10.54	150	10563	60	2.36	100000	100	21	46	66	26	50	20	66	26
MXCRF-006	16	5/8	19.5	0.767	10.54	150	10563	70	2.75	100000	100	24	52	76	29	50	20	76	29
MXCRF-007	19	¾	22.8	0.897	10.54	150	10563	80	3.14	100000	100	27	59	86	33	50	20	86	33
MXCRF-008	25	1	31.0	1.22	8.01	114	80281	80	3.14	100000	100	30	66	86	33	50	20	86	33
MXCRF-009	32	1 ¼	38.6	1.51	6.46	92	64788	90	3.54	50000	50	36	79	88	34	40	15	88	34
MXCRF-010	38	1 ½	44.8	1.51	5.97	85	59859	95	3.74	50000	50	43	94	90	35	40	15	90	35
MXCRF-011	45	1 ¾	52.5	1.76	4.57	65	45774	110	4.33	50000	50	49	108	93	36	40	15	93	36
MXCRF-012	50	2	59.2	2.33	4.00	57	40140	130	5.11	50000	50	66	145	95	37	40	15	95	37