

# HidroPro

## Características Generales de la Manguera Flexible HidroPro.

Nuestra Manguera Flexible HidroPro, es una Manguera especialmente diseñada para tinas de Hidromasaje en Spa. Construida con PVC plastificado y reforzada en espiral de PVC rígido antichoc.

Su superficie interior es completamente lisa, lo cual evita que se formen sedimentos en su interior, siendo su esterilización muy eficaz.

Es auto-extinguible, antiincendios.

Resistente a un gran número de productos químicos y a la acción de agentes atmosféricos.

Cuenta con una temperatura de -15°C a 65°C ó 5 a 149°F.

Presión de Trabajo 4.5 a 7 bar ó 64 a 100 psi.

Disponible en color Blanco.


## Aplicaciones de la Manguera Flexible HidroPro.

HidroPro es de uso especial para suplir las tuberías tradicionales en instalaciones de tinas de hidromasajes (Spa) e instalaciones hidráulicas de piscinas.



## Dimensiones

## Mantenimiento

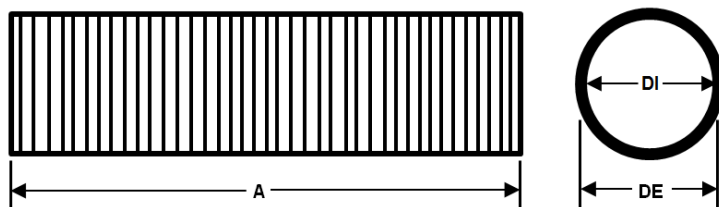

En base al uso que se le de a la Manguera Flexible HidroPro, será el tiempo de servicio que obtenga.

## Características Técnicas Específicas de la Manguera Flexible HidroPro.

Clave	DI		DE		Presión de Trabajo			Radio de Curvatura		Longitud (A)		Peso		Dimensiones con Envoltura de Plástico					
	mm	in	mm	in	kg/cm <sup>2</sup>	PSI	mmcda	mm	in	mm	m	kg	lb	Base		Altura		Fondo	
															cm	in	cm	in	cm
<b>MXHDP-001</b>	13	½	21.3	0.839	7.03	100	70422	80	3.14	30000	30	25	66	90	35	40	15	90	35
<b>MXHDP-002</b>	19	¾	26.7	1.051	7.03	100	70422	110	4.33	30000	30	25	66	90	35	40	15	90	35
<b>MXHDP-003</b>	25	1	33.4	1.315	7.03	100	70422	127	5.00	30000	30	25	66	90	35	45	17	90	35
<b>MXHDP-004</b>	32	1 ¼	42.2	1.661	5.97	85	59859	158	6.22	30000	30	20	53	90	35	55	21	90	35
<b>MXHDP-005</b>	38	1 ½	48.2	1.898	5.97	85	59859	190	7.48	30000	30	20	53	90	35	60	23	90	35
<b>MXHDP-006</b>	50	2	60.2	2.370	4.92	70	49295	254	10.00	30000	30	15	40	90	35	65	25	90	35
<b>MXHDP-007</b>	60	2 ½	72.9	2.870	4.92	70	49295	317	12.48	30000	30	15	40	90	35	70	27	90	35
<b>MXHDP-008</b>	75	3	88.8	3.496	4.49	64	45070	380	14.96	30000	30	10	26	90	35	80	31	90	35