

Características Generales de la Manguera Flexible, HoseLevel

Nuestra Manguera Flexible HoseLevel, es de gran uso para conducción de líquidos a baja presión.

Es una manguera flexible, translúcida y resistente al uso rudo.

Está fabricada en material PVC-P (Vinilo) transparente de excelente calidad que le brinda gran transparencia y brillantez, su superficie interior y exterior es lisa.

La transparencia con la que cuenta le permite la inspección y control del fluido.

Temperatura de trabajo de 10° a 60°C ó 50 a 140°F.

Presión de trabajo de HoseLevel es de 3 a 5 bar ó 57 a 70 psi.

Disponibile en color transparente.

Aplicaciones de la Manguera Flexible, HoseLevel


HoseLevel es recomendada para la conducción de líquidos.

Es de gran utilidad para marcar alturas del mismo nivel en los lugares que se necesite. La manguera se debe guardar enrollada y protegida del sol para su mayor duración. Antes de usarse, se debe verificar su estado de conservación.



Dimensiones

Mantenimiento

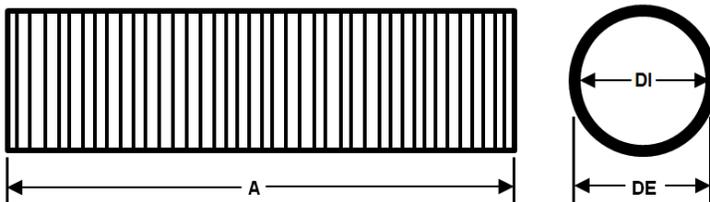

En base al uso que se le dé a la Manguera Flexible HoseLevel, será el tiempo de servicio que obtenga.

Características Técnicas Específicas de la Manguera Flexible HoseLevel

Clave	DI		DE		Presión de Trabajo			Radio de Curvatura		Longitud (A)		Peso		Dimensiones con Envoltura de Plástico					
	mm	in	mm	in	kg/cm ²	PSI	mmcda	mm	in	mm	m	kg	lb	Base		Altura		Fondo	
														cm	in	cm	in	cm	in
MXHLV-001	6	1/4"	7.9	0.311	4.00	57	40140	55	2.16	1000	100	15	33	50	19	40	15	50	19
MXHLV-002	8	5/16"	9.9	0.390	4.57	65	45775	60	2.36	1000	100	20	44	55	21	45	17	55	21
MXHLV-003	10	3/8"	11.6	0.457	4.92	70	49295	75	2.75	1000	100	24	52	60	23	50	19	60	23