

Características Generales de la Manguera Flexible RombusClear.

RhombusClear es una Manguera Flexible que está diseñada para transportar una amplia variedad de fluidos sin impartir olor y sabor.

Fabricado en material PVC (Vinilo) transparente libre de cadmio, lo que permite la inspección y control del fluido.

Es extremadamente ligera, flexible y de excelente calidad.

Cuenta con un refuerzo de hilo poliéster lo cual la hace más resistente y le confiere a una gran durabilidad y resistencia. La tubería con la que cuenta no afecta sabor ni olor de los productos transferidos.

La Manguera Flexible RombusClear es atóxica y resistente a los álcalis.

Su temperatura es de 5 a 60°C ó 41 A 140°F.

La presión de trabajo de RhombusClear es de 4 a 10 bar ó 57 a 150 psi.

Disponible en color transparente.


Aplicaciones de la Manguera Flexible RombusClear.

Nuestra Manguera Flexible RhombusClear, es de uso ideal para conducción de gases, líquidos a presión y aplicaciones sanitarias.



Dimensiones

Mantenimiento

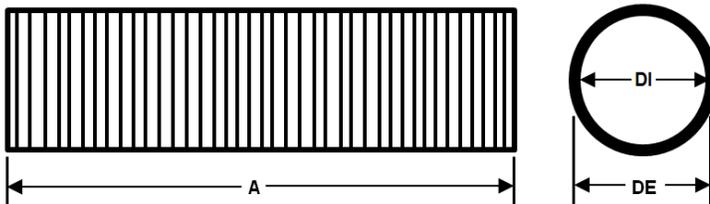

En base al uso que se le dé a la Manguera Flexible RhombusClear, será el tiempo de servicio que obtenga.

Características Técnicas Específicas de la Manguera Flexible RhombusClear.

Clave	DI		DE		Presión de Trabajo			Radio de Curvatura		Longitud (A)		Peso		Dimensiones con Envoltura de Plástico					
	mm	in	mm	in	kg/cm ²	PSI	mmcda	mm	in	mm	m	kg	lb	Base		Altura		Fondo	
	cm	in	cm	in										cm	in				
MXRHC-001	6	¼	11.2	0.44	10.54	150	10563	30	1.18	100000	100	8	17	58	22	50	19	58	22
MXRHC-002	8	5/16	12.8	0.50	10.54	150	10563	40	1.57	100000	100	8	17	58	22	50	19	58	22
MXRHC-003	10	3/8	14.3	0.56	10.54	150	10563	50	1.96	100000	100	10	22	60	23	50	19	60	23
MXRHC-004	13	½	18.3	0.72	10.54	150	10563	60	2.36	100000	100	11	24	62	24	50	19	62	24
MXRHC-005	16	5/8	22.5	0.88	10.54	150	10563	80	3.14	100000	100	12	26	64	25	50	19	64	25
MXRHC-006	19	¾	25.6	1.00	10.54	150	10563	95	3.74	100000	100	13	28	66	26	50	19	66	26
MXRHC-007	25	1	32.6	1.28	8.01	114	80281	125	4.92	50000	50	9	19	60	23	45	17	60	23
MXRHC-008	25	1	32.6	1.28	8.01	114	80281	125	4.92	100000	100	14	30	68	27	50	19	68	27
MXRHC-009	32	1 ¼	42.2	1.66	6.46	92	64788	320	12.59	50000	50	16	35	58	22	45	17	58	22
MXRHC-010	38	1 ½	48.2	1.89	5.97	85	59859	420	16.53	50000	50	16	35	58	22	45	17	58	22
MXRHC-011	50	2	63.0	2.48	4.00	57	40140	640	25.19	25000	25	10	22	62	24	40	15	62	24
MXRHC-012	50	2	63.0	2.48	4.00	57	40140	640	25.19	50000	50	18	39	62	24	45	17	62	24