

MasterPro

Características Generales del Termostato con Pantalla Táctil MasterPro

Contamos con el nuevo Termostato con pantalla táctil a color MasterPro.

El Termostato MAsterPro permite el acceso remoto al termostato a través de una computadora, tableta o teléfono inteligente con el servicio Total Connect Comfort de Honeywell.

Conéctese a la red Wi Fi existente en su hogar.

Aplicaciones disponibles para tabletas y teléfonos inteligentes.

Actualizaciones automáticas de software a través de WiFi.

Seleccionable a 7 días o no programable.

Programa le termostato localmente o sobre la web o la aplicación.

Personalice el color de la pantalla para que coincida con cualquier decoración.

Pantalla trilingüe (seleccionable para inglés, francés o español).



Aplicaciones del Termostato con Pantalla Táctil MasterPro

El Termostato MasterPro es ideal para proporcionar un control electrónico para sistemas de calefacción y enfriamiento.

Garantía del Termostato con Pantalla Táctil MasterPro

El Termostato MasterPro tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.

Características técnicas específicas del Termostato con Pantalla Táctil MasterPro

Clave	Funcionamiento				Escala		Voltaje		Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
	Ventilador	Calefacción	Ventilador	Humedad Relativa	°C	°F	V	Hz		
MXMRP-001	Si	Si	Si	5 a 90%	Si	Si	18 a 30	50/60	0.15	17,14,8


Datos Técnicos

Solicitud	Hasta 2 sistemas convencionales Heat/2Cool; Hasta 3 Heat / 2 Cool Heat Pumps
Usado con	THP9045 Wire Saver
Montaje	Horizontal
Clasificaciones eléctricas	18 a 30 VAC
Etapas	Hasta 3 Heat / 2 Cool Heat Pump; Hasta 2 Heat / 2 Cool Conventional
Rango de humedad de funcionamiento (% HR)	5 a 90% HR, sin condensación
Posiciones del interruptor (sistema)	HEAT-OFF-COOL-AUTO-EM.HEAT
Posiciones del interruptor (ventilador)	PROGRAMA AUTO-ON-CIRC-FOLLOW

MasterPro

Rango de temperatura de funcionamiento (F)	32F a 120F
Rango de temperatura de funcionamiento (C)	0 C a 48,9 C
Método de poder	Cableado
Programabilidad	Programa de 7 días o no programable
Designaciones de terminales	R, RC, C, W (o/B), W2 (AUX/E), Y, Y2, G, L, K
Programación	Programación el linea o localmente en el termostat
Tamaño de pantalla	8.06 sq.
Cambio	Automática o manual
Ajuste del rango de temperatura:	(F)
Calor	40Fa 90F
Enfriamiento	50F a 99F
Ajuste del rango de temperatura:	(C)
Calor	4.5 a 32°C
Enfriamiento	10°C a 37°C

Dimensiones (mm)

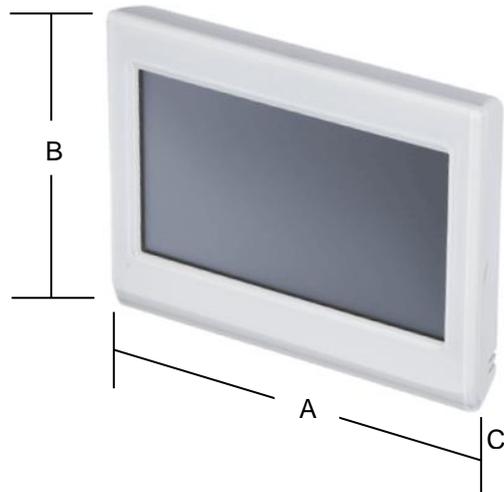

Calve	A	B	C
MXMRP-001	115	88	22