

Características Generales de la Caja de Control de Grifo Automático.

SensoMax, producto de vanguardia e innovador con una operación simple y conveniente el adaptador de sensores es alimentado por 4 pilas AA cuando el sensor se activa, suministra agua automáticamente tan pronto como las manos están dentro del rango de detección, y se detiene cuando se aleja de las manos.

Fuente de alimentación: batería de litio de 6 V, 4,5 V.

Ahorro de energía inteligente: se utilizan cuatro baterías alcalinas No.5 para productos de CC, con corriente estática $\leq 60 \mu a$.

Método de apertura: inductivo.

Proporcionar una herramienta de mejoras para el jardín y el hogar más conveniente para la mayoría de las personas es lo que la compañía ha estado buscando.

Aplicaciones de la Caja de Control de Grifo Automático.

SensoMax, grifo de inducción, lavado a mano por inducción. Para grifos automáticos.

Garantía de la Caja de Control de Grifo Automático.

1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características Técnicas Específicas de la Caja de Control de Grifo Automático.


Clave	Diametro de la Rosca	Voltaje	Presion de Agua MPA	Batería	Color	Peso y Dimensiones con Empaque en cm.			
						Kg	Base	Alto	Ancho
MXSSX-001	G 1/2"	110 V	0.05 a 0.6	4 Pilas AA	Blanco	0.06	15	12	15






Dimensiones Específicas de la Caja de Control de Grifo Automático en mm.

Clave	A	B	C
MXSSX-001	125	75	105

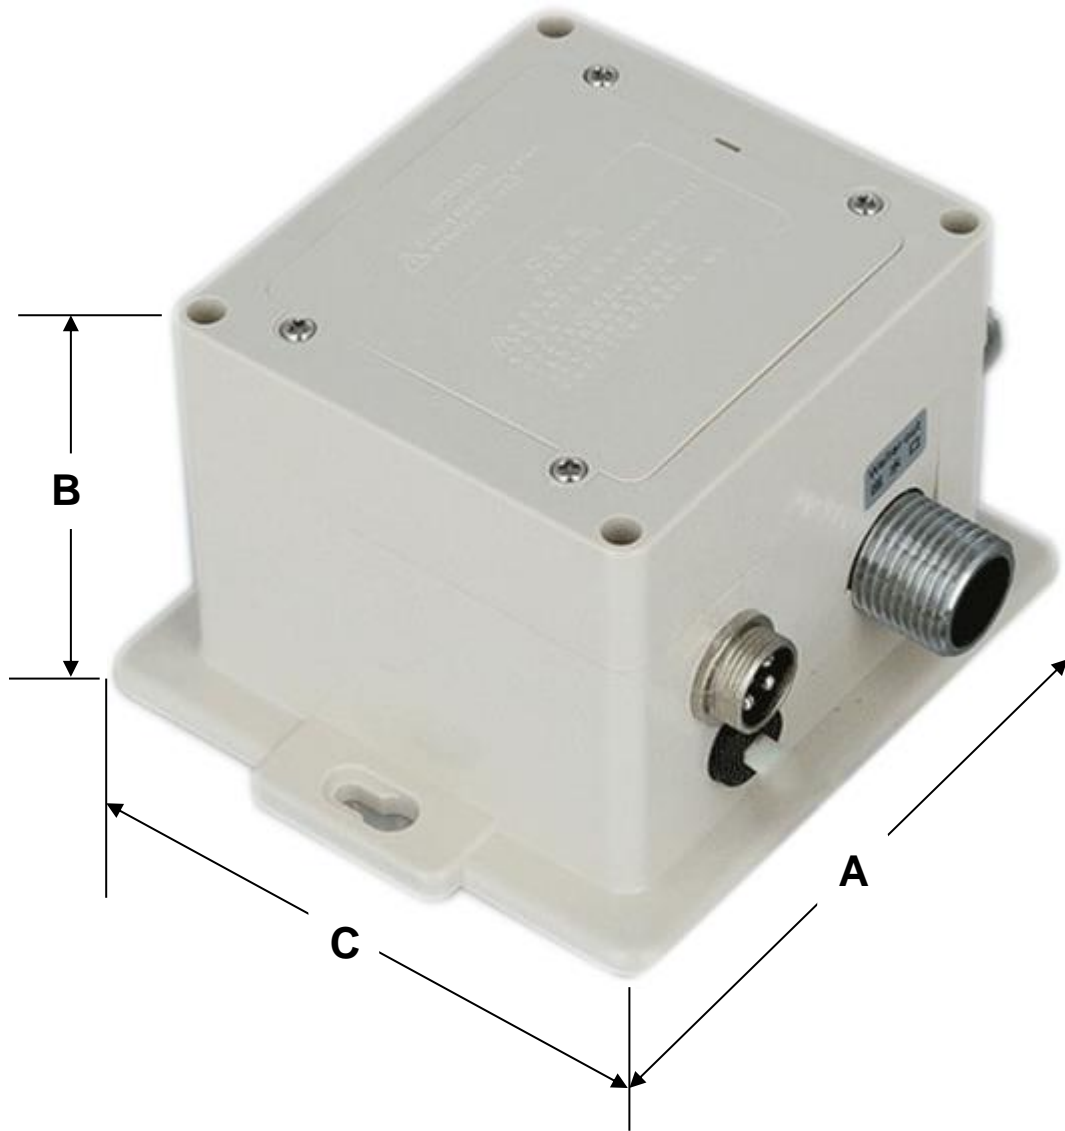

Galería de la Caja de Control de Grifo Automático.

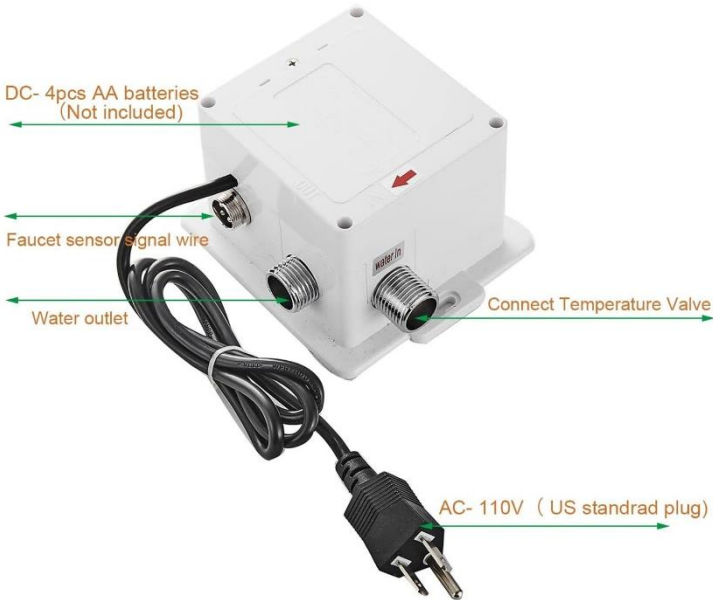

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción Corta	Descripción de la Corrección	VO. BO. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	J.D.

