

# MiniReflo

## Características Generales del Reflector MiniReflo

Ya contamos con el nuevo Reflector MiniReflo con protección IP65 que protege polvo, lluvia y humedad.

Reflector Slim con driver electrónico integrado, multivoltaje que protege contra variaciones de voltaje externo (85-277~máx)

IK 07.

Humedad de trabajo: 10% a 95%.

Cuerpo 100 % aluminio para mejor disipación del calor.

Cable de alimentación calibre 18 AWG.

IRC≥75.

Ahorro más del 90% del consumo eléctrico.

Reflector Slim SMD con mayor eficiencia luminosa.

Más de 20 000 horas de uso continuo aproximado.

18 años de vida (3h/Día).

Certificación NOM-ANCE.

Este producto debe ir conectado a tierra para evitar cualquier percance.

Se recomienda que este producto sea instalado por un profesional y/o electricista.

Evite sumergir en el agua y cerca de lugares flamables.

## Aplicaciones del Reflector, MiniReflo

El Reflector MiniReflo es ideal para oficinas, restaurantes, museos, hoteles, comercios, residencias, etc.

## Garantía del Reflector, MiniReflo

El Reflector MiniReflo tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.




## Características Técnicas Específicas del Reflector, MiniReflo


Clave	Watts	Temperatura de Color K	Color de Luz	Voltaje	Protección	Ángulo de iluminación	Factor de potencia f.p.	Flujo Luminoso lm	IRC	Temperatura de operación	Peso kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
<b>MXMNR-001</b>	10	6500	Luz de Día	100 a 264/60Hz	IP65	120°	0,90	750	>75	-20°C a +40°C	1.0	18,17,9
<b>MXMNR-002</b>	10	3000	Blanco Cálido	100 a 264/60Hz	IP65	120°	0,90	750	>75	-20°C a +40°C	1.0	18,17,9

# MiniReflo

## Dimensiones del Reflector, MiniReflo

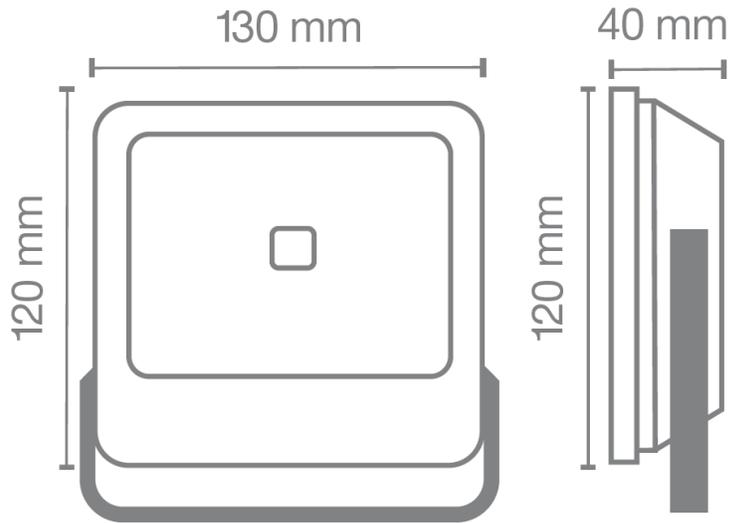

## Dimensiones del Reflector, MiniReflo

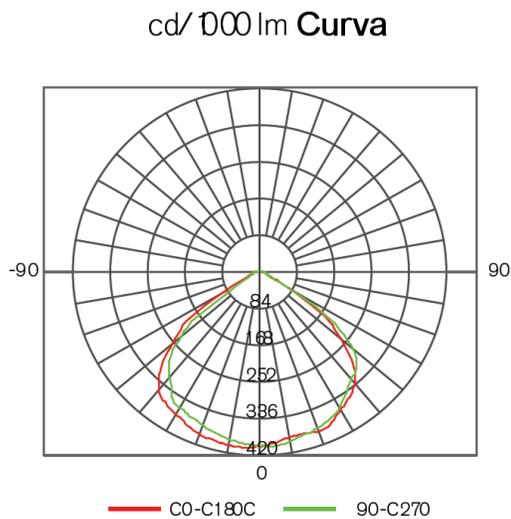

**Curva del cono de iluminación**

H[m]	Diámetro[m]	Illuminance[lx]
0.9		3829
1.9		3790
2.8		9555
3.8		9476
4.7		4247
		42.12
		2389
		23.69
		1529
		15.16

■ CO-C180C    ■ 90-C270  
■ CO-C180    ■ C90-C270