

Características Generales de los Montacargas, TerraLift.

En VentDepot ya contamos con el TerraLift, de alto rendimiento.

Cuentan con un diseño ergonómico, y brinda una comodidad inigualable para el operador.

Asiento equipado con una suspensión premium para una mejor productividad en todas sus aplicaciones.

El TerraLift se ha ganado la reputación de ser altamente resistentes, confiables y ágiles para el manejo de productos con menos esfuerzo del operador en todas sus aplicaciones.

Diseñado con un acabado en pintura de seguridad color rojo que inspira precaución cuando se está utilizando el montacargas.

El TerraLift cuenta con los siguientes componentes:

Transmisión Hidráulica.

Desplazador Lateral Izquierda / Derecha

Sin Desplazador Lateral / Con Desplazador Lateral

Cambiador de Dirección Eléctrico.

Con Luces de Trabajo.

Opciones de Llantas: Neumáticas ó Solidas

Mástil dúplex con 3000 ó 4500mm

Horquilla con 1070 ó 1220mm

Incluye cargador de batería.



Aplicaciones de los Montacargas, TerraLift.

El TerraLift Es perfecto para Maniobra de objetos pesados, acopio de materiales, movimiento de materiales, carga y descarga de materiales, etc.

Garantía de los Montacargas, TerraLift.

El TerraLift cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de los Montacargas, TerraLift.

Clave	Capacidad Nominal	Tipo de Combustible	Tipo de llantas	Desplazador Lateral	Altura de horquilla	Altura de Elevación	Altura de Elevación Libre	Centro de Carga	Batería		Tiempo de Carga	Peso y Dimensiones del Montacargas en cm.			
	T								V	Ah		Kg	Base	Alto	Ancho
MXTER-001	2.5	Eléctrico	Neumático	Si	1070	3000	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-002	2.5	Eléctrico	Neumático	No	1220	4500	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-003	2.5	Eléctrico	Solidos	Si	1070	3000	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-004	2.5	Eléctrico	Solidos	No	1220	4500	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-005	3	Eléctrico	Neumático	Si	1070	3000	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-006	3	Eléctrico	Neumático	No	1220	4500	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-007	3	Eléctrico	Solidos	Si	1070	3000	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-008	3	Eléctrico	Solidos	No	1220	4500	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-009	3.5	Eléctrico	Neumático	Si	1070	3000	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-010	3.5	Eléctrico	Neumático	No	1220	4500	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-011	3.5	Eléctrico	Solidos	Si	1070	3000	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170
MXTER-012	3.5	Eléctrico	Solidos	No	1220	4500	135	500	48	400	10 hrs	2590	3085	1080	2170



Dimensiones Específicas de los Montacargas, TerraLift.

Clave	A	B	C	D	E	F	G	H
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
MXTER-001 A MXTER-012	2040	1070	211	135	3984	120	465	130

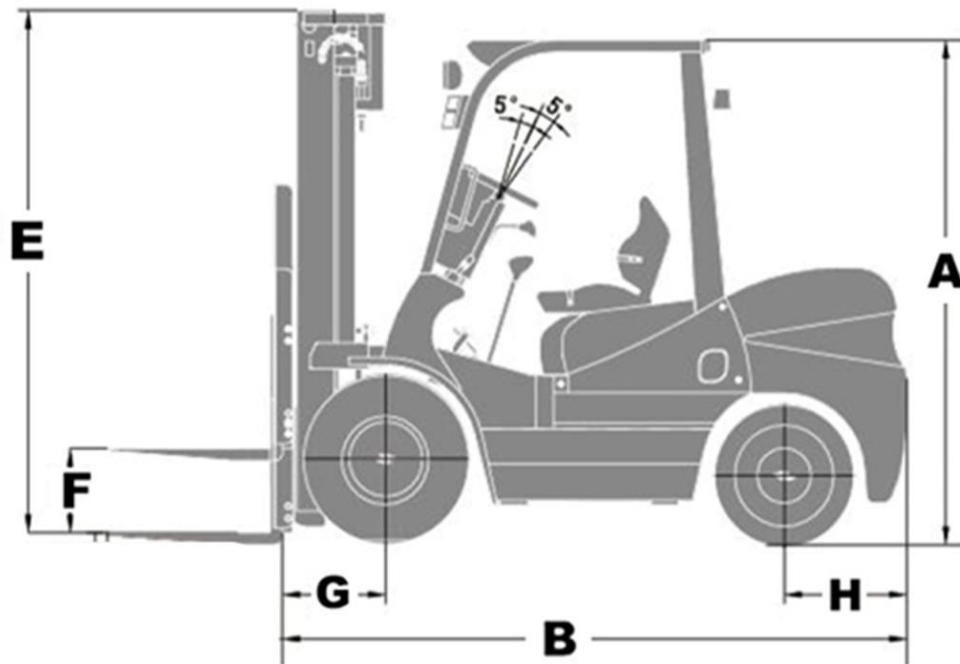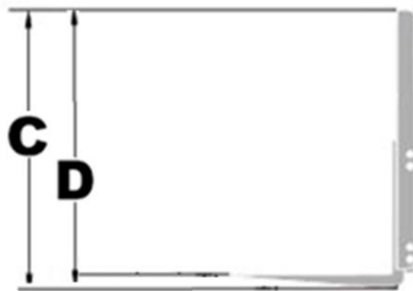

Galería de los Montacargas, TerraLift.

- Cabina amplia y ergonómica para una mejor visibilidad del operador.
- Malla de perfil metálico de protección para el operador.
- Asiento ergonómico con suspensión premium.
- Faros de trabajo de alta luminosidad.



- Campo de visibilidad amplio.
- Fácil acceso para el operador.
- Volante compacto y con perilla para maniobra rápida.



- Llantas neumáticas robustas para un mejor desplazamiento.
- Diseñados para terrenos exigentes.
- Alta resistencia a objetos afilados.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jesus Pichardo	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica

