VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

SheetMotor

Ficha Técnica

Características Generales de los Motores Trifásicos con Armazón en Lámina Rolada SheetMotor.

Los Motores Trifásicos con Armazón de Lámina Rolada SheetMotor VentDepot, están diseñados para ser instalados de forma horizontal.
Fundidos con Armazón de lámina rolada.
Cuenta con aislamiento que comprende materiales a base de poliesters y polimídicos aglutinados con materiales orgánicos o saturados con estos. La temperatura característica de esta clase es de 130 grados centígrados.
Diseño eléctrico en 3 fases, 60Hz, 208-230/460V.
Servicio: continuo.
Totalmente cerrados con ventilación exterior.
Aislamiento clase F.
Protección IP55.
Factor de servicio de 1.15.

Aplicaciones de los Motores Trifásicos con Armazón en Lámina Rolada SheetMotor.

Los Motores Trifásicos con Armazón de Lámina Rolada SheetMotor son excelentes para su uso en bombas, ventiladores, industria alimenticia, molinos compresores, trituradores y maquinas en general, que requieran régimen continuo, etc.

Garantía de los Motores Trifásicos con Armazón en Lámina Rolada SheetMotor.

SheetMotor tienen 1 año de Garantía por escrito sujeto a las Cláusulas VentDepot.

Características Técnicas Específicas de los Motores Trifásicos con Armazón en Lámina Rolada SheetMotor.

Clave	Potencia		Polos	RPM	Armazón	Diámetro Flecha (mm)	Factor de Servicio	Brida	Voltaje			Peso kg	Dimensiones con Empaque en cm
	kw	HP			NEMA				V	F	Hz		
MXSHM-001	0.37	0.5	2	3600	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	8	20x20x35
MXSHM-002	0.37	0.5	4	1800	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	8	20x20x35
MXSHM-003	0.56	0.75	2	3600	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	9	20x20x38
MXSHM-004	0.56	0.75	4	1800	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	15	20x20x38
MXSHM-005	0.75	1	2	3600	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	9	20x20x40
MXSHM-006	0.75	1	4	1800	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	16	20x20x40
MXSHM-007	1.1	1.5	2	5600	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	15	20x20x48
MXSHM-008	1.1	1.5	4	5800	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	18	20x20x48
MXSHM-009	1.5	2	2	3600	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	18	20x20x50
MXSHM-010	1.5	2	4	1800	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	18	20x20x50
MXSHM-011	2.2	3	2	3600	56	28	1.15	N/A	208-230/460	3	60	25	20x20x55

SheetMotor

Ficha Técnica

Galería de los Motores Trifásicos con Armazón en Lámina Rolada SheetMotor.

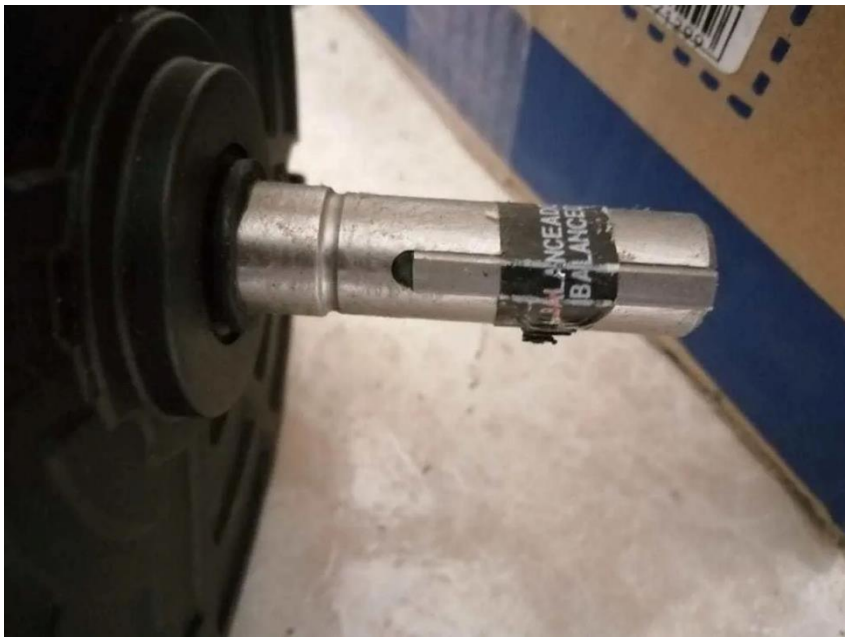

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo. Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ninguna	Ficha Nueva	J.D.