VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

AlumMotorC

Ficha Técnica

Características Generales de los Motores Trifásicos con Armazón de Aluminio AlumMotorC.

Los Motores Trifásicos con Armazón de Aluminio AlumMotorC VentDepot, son la mejor opción para usted ya que cuentan con opción multimontaje que ahorra dinero y tiempo de trabajo, el motor puede instalarse de la manera que cubra sus necesidades.
Los Motores AlumMotorC cuentan con cajas de conexión y patas desmontables (NEMA 143/5T – 213/5T) fundidos con Armazón de Aluminio.
Totalmente cerrados con ventilación exterior.
Caja de conexiones: superior estándar.
Diseño eléctrico en 3 fases, 60Hz, 230/460V.
Caja de conexiones superior F3 como estándar.
Aislamiento clase F.
Montaje Horizontal.
Protección P55.
Servicio: continuo.
Factor de servicio de 1.15 y 1.25 dependiendo el modelo.
Rotor de jaula de ardilla de fundición de aluminio.
Brida C.

Aplicaciones de los Motores Trifásicos con Armazón de Aluminio AlumMotorC.

Los Motores Trifásicos con Armazón de Aluminio AlumMotorC son excelentes para su uso en bombas, ventiladores, industria alimenticia, molinos compresores, plantas químicas, industria del plástico, industria textil, grúas, industria cementera, transportadores, elevadores, motorreductores, etc.

Garantía de los Motores Trifásicos con Armazón de Aluminio AlumMotorC.

AlumMotorC tienen 1 año de Garantía por escrito sujeto a las Cláusulas VentDepot.

Características Específicas Técnicas de los Motores Trifásicos con Armazón de Aluminio AlumMotorC.

Clave	Potencia		Polos	Armazón	Diámetro de la Flecha			Factor de Servicio	Brida	Voltaje			Peso kg	Dimensiones con Empaque
	kw	HP		NEMA	Pulg.	mm	Fracc.			V	F	Hz		
MXORC-001	0.37	0.5	6	143T	0.187	4.76	3/16	1.25	C	230/460	3	60	16	35x35x50
MXORC-002	0.37	0.5	8	143T	0.187	4.76	3/16	1.25	C	230/460	3	60	16	35x35x50
MXORC-003	0.56	0.75	4	143T	0.187	4.76	3/16	1.25	C	230/460	3	60	15	35x35x50
MXORC-004	0.56	0.75	6	145T	0.187	4.76	3/16	1.25	C	230/460	3	60	16	35x35x50
MXORC-005	0.75	1	4	143T	0.187	4.76	3/16	1.25	C	230/460	3	60	17	35x35x50
MXORC-006	1.1	1.5	2	143T	0.187	4.76	3/16	1.25	C	230/460	3	60	16	40x40x60
MXORC-007	1.1	1.5	4	145T	0.187	4.76	3/16	1.25	C	230/460	3	60	18	40x40x60
MXORC-008	1.5	2	4	145T	0.187	4.76	3/16	1.25	C	230/460	3	60	27	40x40x60
MXORC-009	2.2	3	4	182T	1.125	28.57	1 1/8	1.25	C	230/460	3	60	15	40x40x60

AlumMotorC

Ficha Técnica

Galería de los Motores Trifásicos con Armazón de Aluminio AlumMotorC.

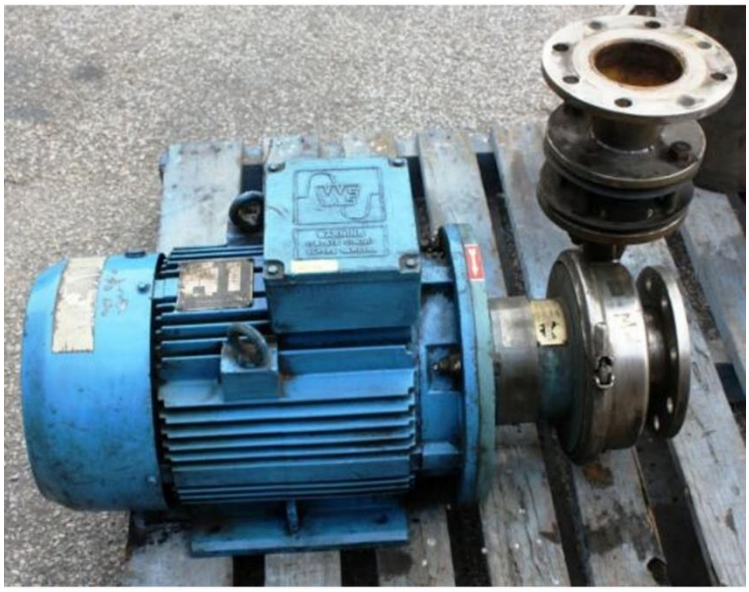

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo. Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ninguna	Ficha Nueva	J.D.