

Ficha Técnica

Características Generales de los Calentadores de Agua de Depósito, MuralLectric

Los Calentadores de Agua de Depósito MuralLectric son modernos e innovadores, diseñado para interiores con display digital para una fácil operación.

Ecológico, moderno y seguro.

Cuenta con tanque porcelanizado esmaltado de tecnología europea "blue Xpand" para mayor vida útil.

Ánodo de sacrificio premium de magnesio que evita la corrosión.

Múltiple sistema de seguridad que da tranquilidad a tu familia.

Termostato automático, Válvula de alivio incluida.

Sensor de sobre temperatura.

Display digital que permite ajustar la temperatura con botón.

Fácil instalación con conexión de 127 V gracias a su diseño compacto y suspendible en la pared. Incluye clavija para conexión a la toma corriente.

Usted podrá disfrutar de baños sin variación de temperatura por su termostato de alta presión.

Múltiples servicios con temperatura ajustable.

Grado de protección de agua: IPX4.

Temperatura Máxima: 75°C.

Aplicaciones de los Calentadores de Agua de Depósito, MuralLectric

Los Calentadores de Agua de Depósito MuralLectric son ideales para climas templados, punto de uso, lugares ocultos y sin ventilación, lugares sin acceso a gas, interiores, no requiere presión o flujo mínimo de agua.

Garantía del Calentador de Agua de Depósito, MuralLectric

Los Calentadores de Agua de Depósito MuralLectric tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.



| Características técnicas específicas de los Calentadores de Agua de Depósito, MuralLectric | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|---|----|-------|------|--------------------|-----------|------------|---------------------------|
| | Capacidad del Tanque | | Voltaje | | | | | | | | Dimensiones con |
| Clave | | | ٧ | F | Hz | Α | W | Tipo de Calentador | Servicios | Peso Kg | empaque de cartón (cm) |
| | Litros | Galones | | | | | | | | | (OIII) |
| MXMLC-001 | 10 | 2.7 | 120 | 1 | 60 | 11.81 | 1500 | Depósito | 0.5 | 8 | 31,59,31 |
| MXMLC-002 | 35 | 9.3 | 120 | 1 | 60 | 11.81 | 1500 | Depósito | 1 | 15 | 40,77,40 |
| MXMLC-003 | 50 | 13.3 | 120 | 1 | 60 | 11.81 | 1500 | Depósito | 1.5 | 20 | 44,80,44 |










Ficha Técnica

Dimensiones de los Calentadores MuralLectric




| Dimensiones (mm) | | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| Clave | ØA | В | C | | | | | |
| MXMLC-001 | 355 | 355 | 295 | | | | | |
| MXMLC-002 | 385 | 730 | 385 | | | | | |
| MXMLC-003 | 385 | 726 | 385 | | | | | |

Parte interna de los Calentadores MuralLectric

- 1- Microfoam HD aislante térmico de poliuretano de alta densidad, que disminuye las pérdidas de calor.
- 2- Porcelanizado Blue Xpand protege el calentador dándole durabilidad y resistencia contra la corrosión.
- 3- Resistencias eléctricas de alta calidad, que maximizan el aprovechamiento de la energía.
- 4- Interruptor térmico de seguridad que corta la alimentación eléctrica para garantizar tu seguridad.
- 5- Pantalla Digital de temperatura de alta precisión.
- 6- Ánodo Resistido* que dura 4 veces más protegiendo el interior de tu calentador por más tiempo.
- 7- Tanque de grueso calibre que ofrece máxima durabilidad.
- 8- Botones para control de temperatura de alta precisión para disfrutar del baño ideal.
- 9- Control remoto que ayuda a ajustar la temperatura a distancia.

Válvula de alivio que garantiza la máxima seguridad en tu hogar.









MXMLC-001

MXMLC-002 y 003











Ficha Técnica

Estructura del Producto, MuralLectric.

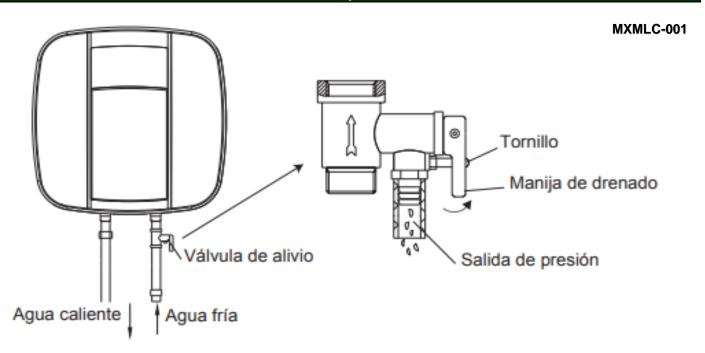

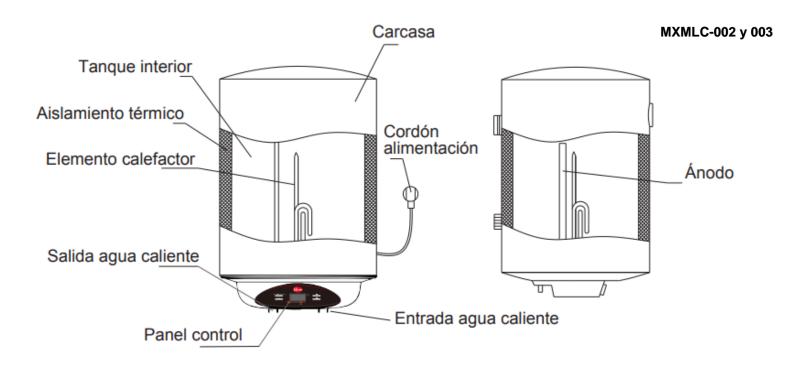











Ficha Técnica

Cálculo en Base al Consumo

La siguiente tabla nos da un parámetro de equivalencias a un servicio de ducha de 5 minutos ó 50 litros, este es parámetro inicial de medición de los calefactores de agua. Sugerimos sumar todos los servicios que necesite, para determinar el tamaño de calefactor de agua que se requiere.

| Astist to the second Assess Online to the | Consumo | | | | |
|--|---------|---------|-----------|--|--|
| Actividades con Agua Caliente por | Litros | Galones | Servicios | | |
| Lavado de Manos | 3 | 0.79 | 0.06 | | |
| Lavado de Manos con Dispositivo de Ahorro | 2 | 0.52 | 0.04 | | |
| Aseo de Cara | 3 | 0.79 | 0.06 | | |
| Aseo de Cara con Dispositivo de Ahorro | 2 | 0.52 | 0.04 | | |
| Lavado de Dientes | 2 | 0.52 | 0.04 | | |
| Lavado de Dientes con Dispositivo de Ahorro | 1 | 0.26 | 0.02 | | |
| Afeitarse | 3 | 0.79 | 0.06 | | |
| Afeitarse con Dispositivo de Ahorro | 2 | 0.52 | 0.04 | | |
| Ducha/Regadera, 1 minutos | 10 | 2.64 | 0.21 | | |
| Ducha/Regadera, 2 minutos | 20 | 5.28 | 0.42 | | |
| Ducha/Regadera, 3 minutos | 30 | 7.92 | 0.62 | | |
| Ducha/Regadera, 4 minutos | 40 | 10.56 | 0.83 | | |
| Ducha/Regadera, 5 minutos | 50 | 12.70 | 1.00 | | |
| Ducha/Regadera, 10 minutos | 100 | 26.41 | 2.08 | | |
| Ducha/Regadera, 15 minutos | 150 | 39.62 | 3.12 | | |
| Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 1 minutos | 7 | 1.84 | 0.14 | | |
| Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 2 minutos | 14 | 3.69 | 0.29 | | |
| Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 3 minutos | 21 | 5.54 | 0.44 | | |
| Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 4 minutos | 28 | 7.39 | 0.58 | | |
| Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 5 minutos | 35 | 9.24 | 0.73 | | |
| Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 10 minutos | 70 | 18.49 | 1.46 | | |
| Ducha/Regadera con Dispositivo de Ahorro, 15 minutos | 105 | 27.73 | 2.18 | | |
| Lavadora Media Carga | 9 | 2.37 | 0.19 | | |
| Lavadora Carga Completa | 13 | 3.43 | 0.27 | | |
| Lavadora Media Carga con Dispositivo de Ahorro | 7 | 1.84 | 0.14 | | |
| Lavadora Carga Completa con Dispositivo de Ahorro | 10 | 2.64 | 0.21 | | |
| Lava Vajillas Media Carga | 2 | 0.52 | 0.04 | | |
| Lava Vajillas Carga Completa | 4 | 1.05 | 0.08 | | |
| Lava Vajillas Media Carga con Dispositivo de Ahorro | 1 | 0.26 | 0.02 | | |
| Lava Vajillas Carga Completa con Dispositivo de Ahorro | 2 | 0.52 | 0.04 | | |
| Jacuzzi por Persona | 220 | 58.11 | 4.58 | | |
| Tina por Persona | 150 | 39.62 | 3.12 | | |



