

Características Generales

- ▶ La serie de Hongos MushRound VentDepot, con motor en acoplamiento directo ha sido específicamente diseñada para aplicación en techo, se compone de 4 modelos diferentes con hélices de alabes en ángulo fijo estandarizados de 24", 30" 36" y 42" de diámetro brindando un rango amplio de prestaciones tanto en caudal como en presión.
- ▶ Cuerpo y Venturi en acero al carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada.
- ▶ Domo fabricado en Termoplástico reforzado con fibra de vidrio y acabado en resina poliéster pigmentado Gel-Coat de gran resistencia.
- ▶ Hélice de lámina galvanizada dinámicamente balanceada en 3 alabes con acabado en pintura epóxica en polvo horneada altamente resistente a la corrosión.
- ▶ Accionado por acoplamiento directo a los motores eléctricos con rodamientos de alta eficiencia en 6 y 8 polos, diseñados bajo las especificaciones NEMA.

Aplicaciones

- ▶ Uso Industrial.
- ▶ Ventilación en plantas industriales, almacenes, bodegas, talleres, cuartos de maquinas, etc.

Garantía

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.




VentDepot.com

Características Técnicas Específicas



Clave	Caudal a descarga libre		Amperaje 60Hz		Ø de Aspas	RPM	Fases	Nivel Sonoro dB.	Potencia	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr	127V	220/440V						HP	kg
	MXMSR-001	4471	7596	-					1.8/0.9	24	1125
MXMSR-002	8044	13667	-	2.4/1.2	30	1150	3	74	½	50	120x65x96
MXMSR-003	10557	17936	-	2.4/1.2	36	850	3	74	½	61	138x68x111
MXMSR-004	15934	27072	-	4.6/2.3	42	875	3	83	1	77	163x71x127

Dimensiones (mm)

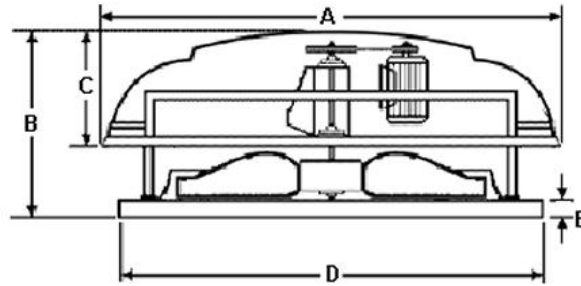

Clave	A	B	C	D	E
MXMSR-001	1056	556	381	762	70
MXMSR-002	1207	600	400	915	70
MXMSR-003	1333	632	432	1067	70
MXMSR-004	1588	661	445	1220	70

Presión Estática

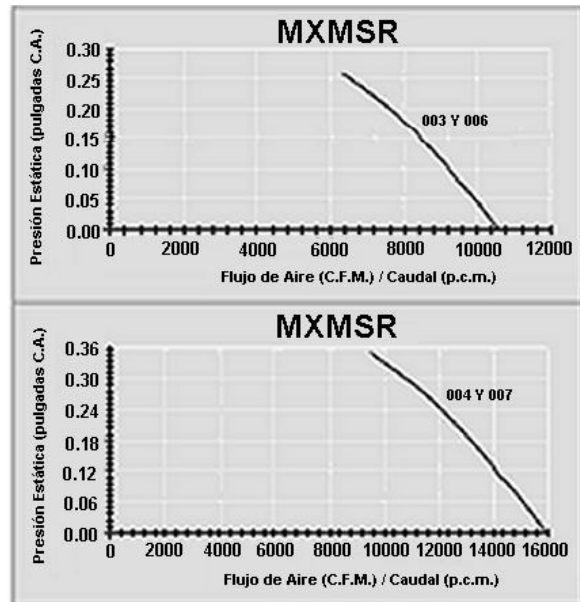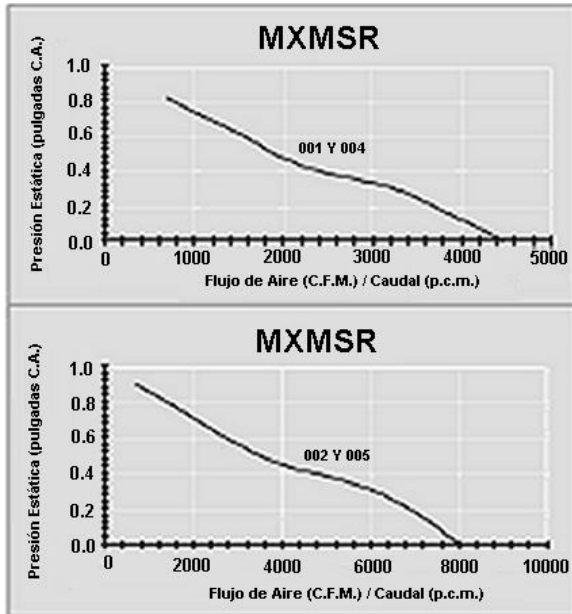

El número que se encuentra a un costado de cada pendiente significa el numero de cada clave del producto a que se refiere: Ejemplo, 001 = MXPLM-001