

Características Generales del Calentador Instantáneo Eléctrico PoolSpa

Nuestro nuevo Calentador Instantáneo Eléctrico PoolSpa SPA puede proporcionar un aumento de temperatura de 1° a 1.5 °F por hora.

Estos Calentadores Instantáneos Eléctricos PoolSpa operan utilizando la nueva tecnología de sensor de flujo en lugar de la activación tradicional del interruptor de presión y contactores para reducir el riesgo de elementos quemados, lo que aumenta la funcionalidad y la confiabilidad.

Cuenta con un control digital en el termostato para establecer exactamente la temperatura deseada.

Estos calentadores son 99.8% eficientes.

Aplicaciones del Calentador Instantáneo Eléctrico PoolSpa

Los Calentadores Instantáneos Eléctricos PoolSpa son ideales para lugares con restricción a gas, para climas templados, compacto para lugares reducidos.

Garantía del Calentador Instantáneo Eléctrico PoolSpa

Calentadores Instantáneos Eléctricos PoolSpa tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Calentador Instantáneo Eléctrico PoolSpa

Clave	Flujo mínimo de agua L/min	Flujo máximo de agua L/min	Capacidad kW	Servicios	Voltaje			A	Temperatura máxima °C	Conexiones de agua Ø Pulgadas NTP	Cable recomendado AWG	Peso kg	Dimensiones con Empaque de Cartón
					V	F	Hz						
MXPLS-0001	11.4	302	5.5	40	220	1	60	30	40	1.5	8	6.9	32,23,13
MXPLS-0002	11.4	302	11	45	220	1	60	54	40	1.5	6	7.4	32,23,13
MXPLS-0003	11.4	302	18	50	240	1	60	75	40	1.5	2x8	11.2	43,29,14
MXPLS-0004	11.4	302	27	55	240	1	60	113	40	1.5	3x8	6.7	44,44,10

SMART SPA

Capacidad de Litros (Galones)

Clave	757 (200)	1,135 (300)	1,514 (400)	1,892 (500)	2,271 (600)	2,649 (700)	3,028 (800)	3,406 (900)	3,785 (1000)
MXPLS-0001	80	120	160	200	240	280	320	360	400
MXPLS-0002	40	60	80	100	120	140	160	180	200

Tiempo para elevar la temperatura Δ 8.33°C (horas)

SMART POOL

Capacidad de Litros (Galones)



Clave	15141.6 (4000)	18927 (5000)	22712.4 (6000)	26497.8 (7000)	30283.2 (8000)
MXPLS-0003	8.1	10.1	12.1	14.2	16.2
MXPLS-0004	5.4	6.7	8.1	9.4	10.8






Dimensiones del Calentador Instantáneo Eléctrico PoolSpa

Clave	Dimensiones en mm		
	A	B	C
MXPLS-0001	305	266	126
MXPLS-0002	305	266	126
MXPLS-0003	431	355	139
MXPLS-0004	431	355	139

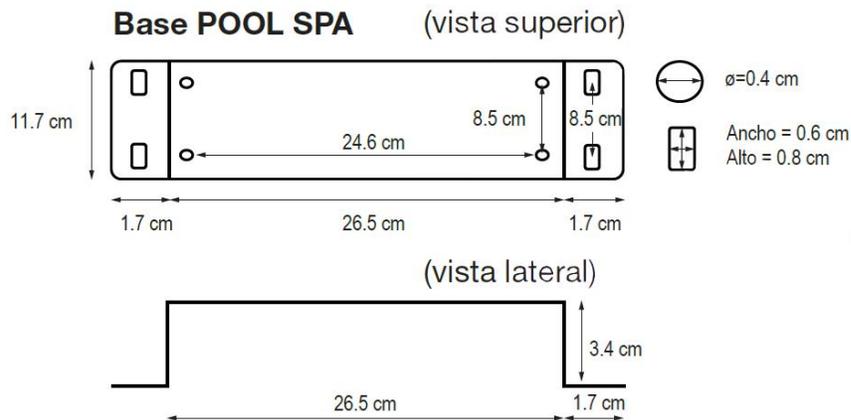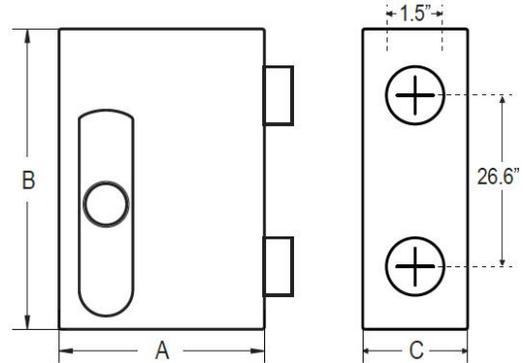

Componentes del Calentador Instantáneo Eléctrico PoolSpa

- 1 Intercambiador de calor
- 2 Resistencia de Acero inoxidable intercambiable*
- 3 Sensor de temperatura de entrada
- 4 Display de temperatura
- 5 Termostato
- 6 Tarjeta de control
- 7 Perilla de control de temperatura
- 8 Carcasa trasera

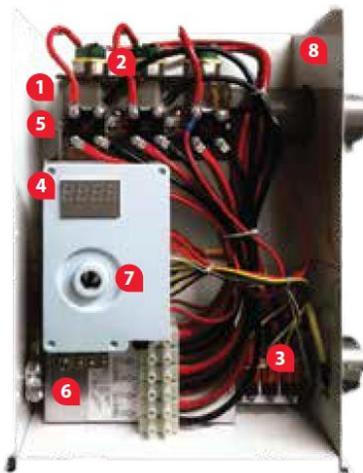

Sensor de temperatura

Sistema de seguridad para el control de la temperatura.



Resistencias eléctricas intercambiables

De alta durabilidad y fácil reposición.



Perilla reguladora

Para un control más preciso de la temperatura.



Display LED

Muestra la temperatura del agua.

Base POOL SPA (vista superior)

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V2	Marcela Roldán	Ninguno	Se agregó más información en el cuadro de Características Técnicas Específicas	Ing. Julio Delgado
V3	Jessica Lorenzo	Cambio de imagen	Imagen principal	J.D.

