

Características Generales

- ▶ Nuestros PurifyAir VentDepot, están diseñados para eliminar compuestos olores, gases, orgánicos volátiles, etc.
- ▶ Posee un filtro D.O.P. a 95%, ideal para partículas mayores de 0.3 micras.
- ▶ Tiene 2 módulos CPZ, especial para reducir los olores.
- ▶ Provee aire limpio y con distribución pareja al respirar aire viseado, limpiándolo, y redistribuyéndolo bi-direccionalmente en el ambiente.
- ▶ El motor posee 3 velocidades, motor de transmisión directa, aspas curvadas delanteras, ajustables desde el interruptor. El motor no requiere lubricación.
- ▶ Filtros fáciles de remover y reemplazar.
- ▶ Acabado blanco en la cubierta exterior y acero galvanizado en el gabinete interior.



Aplicaciones

- ▶ Para uso en: salas, oficinas, guarderías, escuelas y colegios, clínicas, restaurantes, gimnasios, cuartos de computación, spas y salones de belleza, hospitales, casinos, laboratorios, etc.


Garantía

- ▶ 1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.


Características Técnicas Generales

Clave	Caudal a Descarga libre		Amperaje			dB	Filtros	Peso y dimensiones con empaque de cartón.	
	CFM	m3/hr	V	Hz	A			Kg	cm
MXPFA-001	425	723	120	60	2.8	65	1 Filtro DOP a 95% 2 Módulos CPZ	54	80x80x40


Dimensiones

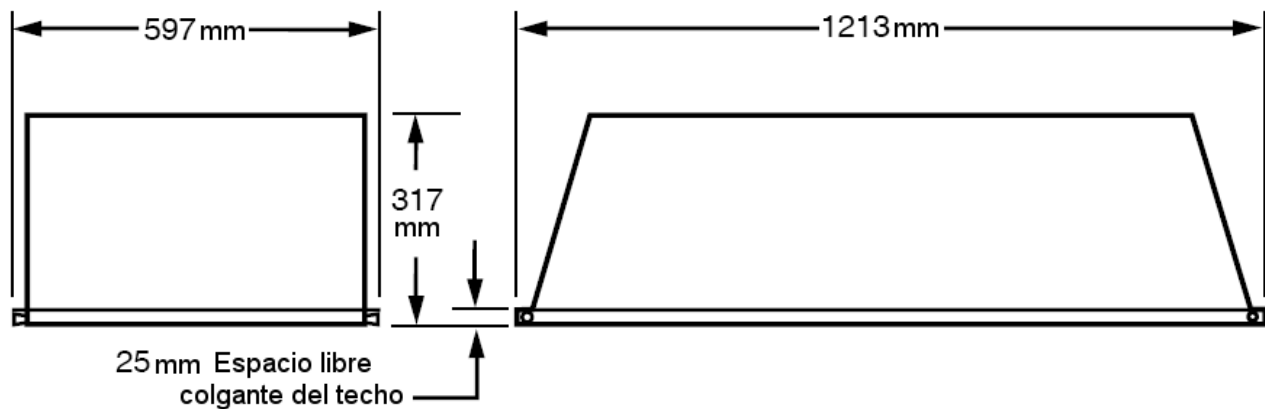

Dimensiones

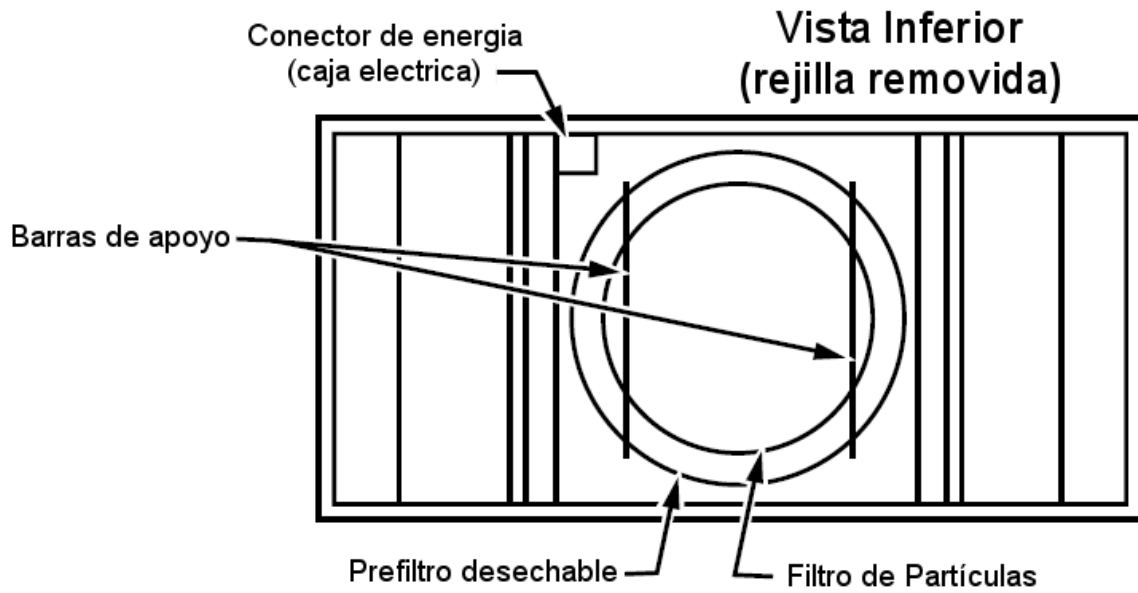

Componentes del PurifyAir

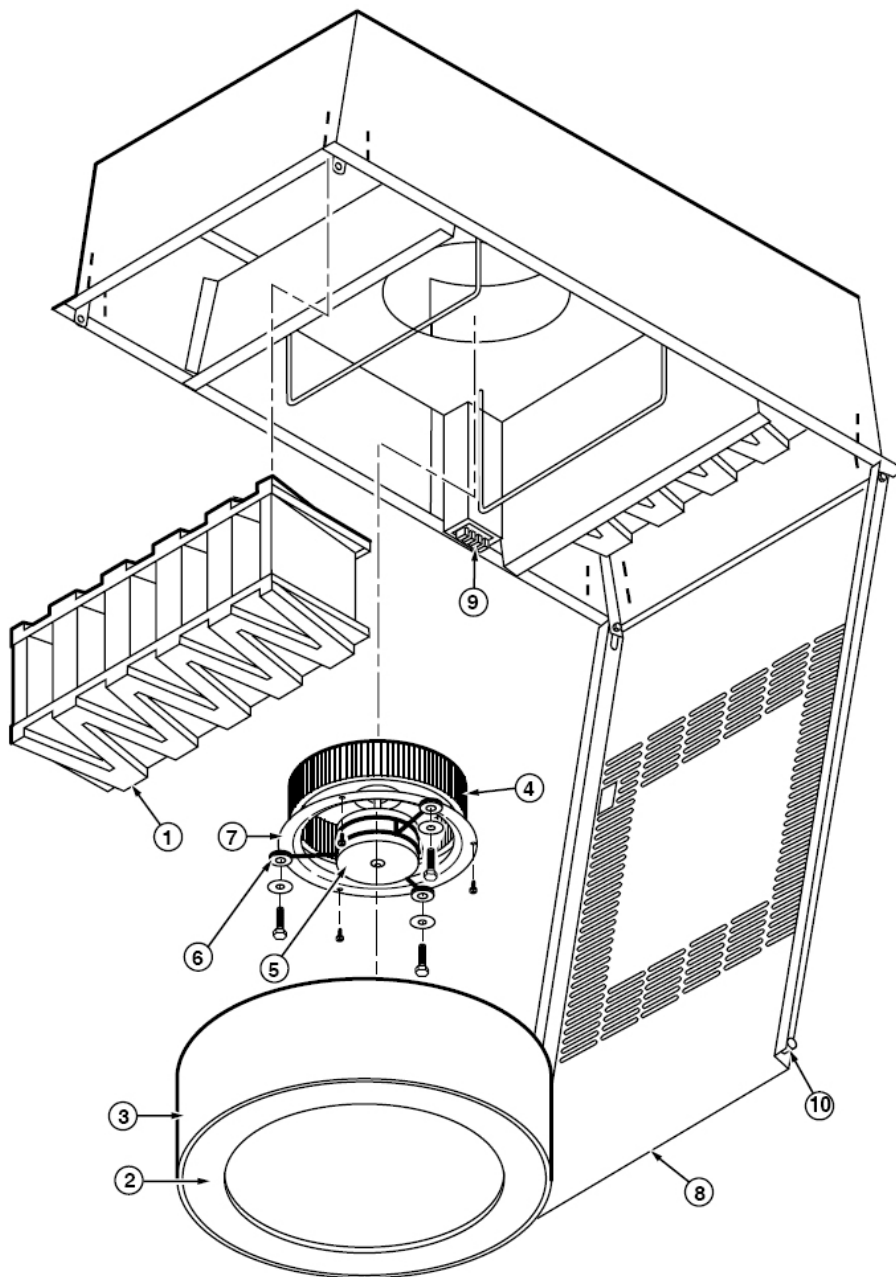

- 1 Modulo CPZ, usarse solo con el filtro de partículas D.O.P.
- 2 Filtro Primario D.O.P. a 95%
- 3 Prefiltro desechable
- 4 Rotor del motor
- 5 Motor Ensamblado
- 6 Área de montaje para el motor
- 7 Cono interno
- 8 Rejilla frontal sin bisagras y sin cerraduras.
- 9 Interruptor para las velocidades
- 10 Perno de fijación