

RefloMax

Características Generales del Reflector RefloMax

En VentDepot te presentamos lo mejor en Reflectores Led.
 Los Reflectores Led RefloMax son lo más nuevo en tecnología, de iluminación exterior.
 Cuenta con IP65 que protege polvo, lluvia y humedad.
 Reflector Slim con driver electrónico integrado, multivoltaje que protege contra variaciones de voltaje externo (85-277~máx)
 IK 07.
 Humedad de trabajo: 10% a 95%.
 Cuerpo 100 % aluminio para mejor disipación del calor.
 Cable de alimentación calibre 18 AWG.
 IRC≥75.
 Ahorro más del 90% del consumo eléctrico.
 Reflector Slim SMD con mayor eficiencia luminosa.
 Más de 20 000 horas de uso continuo aproximado.
 18 años de vida (3h/Día).
 Certificación NOM-ANCE.
 Este producto debe ir conectado a tierra para evitar cualquier percance.
 Se recomienda que este producto sea instalado por un profesional y/o electricista.
 Evite sumergir en el agua y cerca de lugares flamables.

Aplicaciones del Reflector, RefloMax

El Reflector RefloMax es ideal para Hoteles, hospitales, tiendas departamentales, plazas, etc.

Garantía del Reflector, RefloMax

El Reflector RefloMax tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las Cláusulas de garantía de VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Reflector, RefloMax

Clave	Watts	Temperatura de Color K	Color de Luz	Voltaje	Protección	Ángulo de iluminación	Factor de potencia f.p.	Flujo Luminoso lm	IRC	Temperatura de operación	Peso kg	Dimensiones con empaque de cartón (cm)
MXRMX-001	50	6500	Luz de Día	100 a 264/60Hz	IP65	120°	0,90	3750	>75	-20°C a +40°C	1.9	33,32,10
MXRMX-002	50	3000	Blanco Cálido	100 a 264/60Hz	IP65	120°	0,90	3500	>75	-20°C a +40°C	1.9	33,32,10


RefloMax

Dimensiones del Reflector, RefloMax

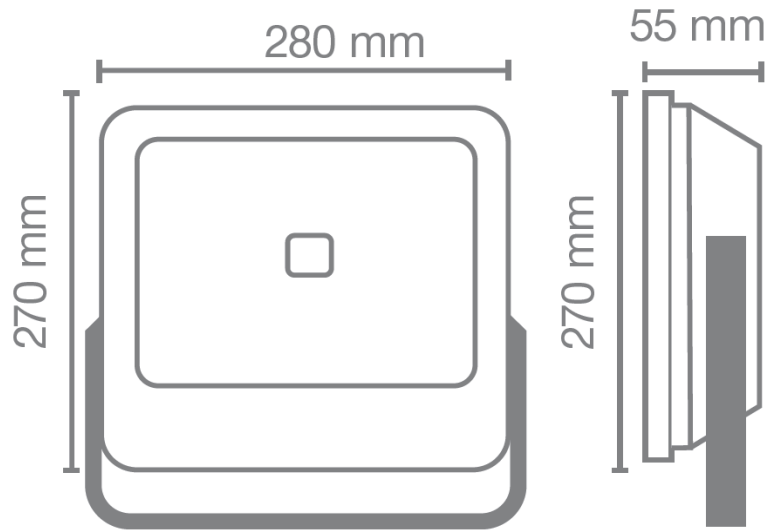

Dimensiones del Reflector, RefloMax

cd/1000 lm **Curva**

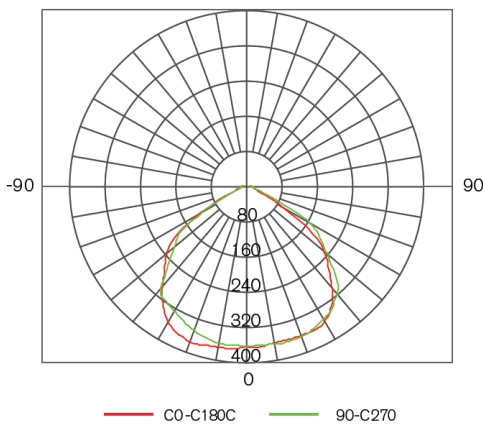

Curva del cono de iluminación

H[m]	Diameter[m]	Illuminance[lx]
0.9		2022.60
		1971.14
1.9		505.65
		492.79
2.8		224.73
		219.02
3.8		126.41
		123.20
4.7		80.90
		78.85

C0-C180
 C90-C270