

MiniContactor

Características Generales, de los Mini Contactores MiniContactor

Los Mini Contactores son componentes electromagnéticos que tienen por objetivo establecer o interrumpir el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando, tan pronto se de tensión a la bobina.

Los Mini Contactores MiniContactor son la solución compacta para comando y maniobra de circuitos.

Maniobra en régimen AC-3 hasta 25A.

Acoplamiento directo al relé de sobrecarga.

Montaje en riel sin necesidad de herramienta.

La tecnología de los Mini Contactores MiniContactor con comando en corriente continua de bajo consumo, permite la utilización de menores fuentes de alimentación.

Aplicaciones de los Mini Contactores MiniContactor

Los Mini Contactores MiniContactor se utilizan en motores, luces u otros dispositivos que consumen demasiada energía. Anteponiendo un contactor entre la carga y el conmutador, es el primero quien soporta toda la carga.

Garantía de los Mini Contactores MiniContactor

Los Mini Contactores MiniContactor tienen 1 año de Garantía por escrito sujeta a Cláusulas VentDepot.





Características Técnicas Específicas de los Mini Contactores MiniContactor

| Clave | Clave WEG | HP | Voltaje | | | | Corriente | Peso | | Dimensiones con empaque | | | | | |
|-----------|-------------------|-----|---------|-----|---|-------|-----------|------|------|-------------------------|------|----|--------|----|-------|
| | | | VAC | VCD | F | Hz | | A | kg | lb | Base | | Altura | | Fondo |
| | | | | | | | cm | | | | in | cm | in | cm | in |
| MXMNC-001 | BR035518907.2HP | 2 | 110 | -- | 1 | 50/60 | 7 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-002 | BR035518907.4HP | 4 | 110 | -- | 1 | 50/60 | 7 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-003 | BR035518909.3HP | 3 | 110 | -- | 1 | 50/60 | 9 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-004 | BR035518909.6HP | 6 | 110 | -- | 1 | 50/60 | 9 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-005 | BR035518911.4HP | 4 | 110 | -- | 1 | 50/60 | 12 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-006 | BR035518911.7.5HP | 7.5 | 110 | -- | 1 | 50/60 | 12 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-007 | BR035518913.5HP | 5 | 110 | -- | 1 | 50/60 | 16 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-008 | BR035518913.10HP | 10 | 110 | -- | 1 | 50/60 | 16 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-009 | 10858105.7.5HP | 7.5 | 110 | -- | 1 | 50/60 | 22 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-010 | 10858105.15HP | 15 | 110 | -- | 1 | 50/60 | 22 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-011 | BR035515688.2HP | 2 | 220 | -- | 3 | 50/60 | 7 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-012 | BR035515688.4HP | 4 | 220 | -- | 3 | 50/60 | 7 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-013 | BR035518058.3HP | 3 | 220 | -- | 3 | 50/60 | 9 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-014 | BR035518058.6HP | 6 | 220 | -- | 3 | 50/60 | 9 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-015 | BR035518916.4HP | 4 | 220 | -- | 3 | 50/60 | 12 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-016 | BR035518916.7.5HP | 7.5 | 220 | -- | 3 | 50/60 | 12 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-017 | BR035518918.5HP | 5 | 220 | -- | 3 | 50/60 | 16 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-018 | BR035518918.10HP | 10 | 220 | -- | 3 | 50/60 | 16 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-019 | 10858104.7.5HP | 7.5 | 220 | -- | 3 | 50/60 | 22 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-020 | 10858104.15HP | 15 | 220 | -- | 3 | 50/60 | 22 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-021 | BR035513910.2HP | 2 | -- | 24 | 3 | 50/60 | 7 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-022 | BR035513910.4HP | 4 | -- | 24 | 3 | 50/60 | 7 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-023 | BR035513916.3HP | 3 | -- | 24 | 3 | 50/60 | 9 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-024 | BR035513916.6HP | 6 | -- | 24 | 3 | 50/60 | 9 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-025 | BR035513922.4HP | 4 | -- | 24 | 3 | 50/60 | 12 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-026 | BR035513922.7.5HP | 7.5 | -- | 24 | 3 | 50/60 | 12 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-027 | BR035513928.5HP | 5 | -- | 24 | 3 | 50/60 | 16 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |
| MXMNC-028 | BR035513928.10HP | 10 | -- | 24 | 3 | 50/60 | 16 | 0.35 | 0.77 | 10 | 4 | 12 | 5 | 10 | 12 |



MiniContactor



Dimensiones en mm

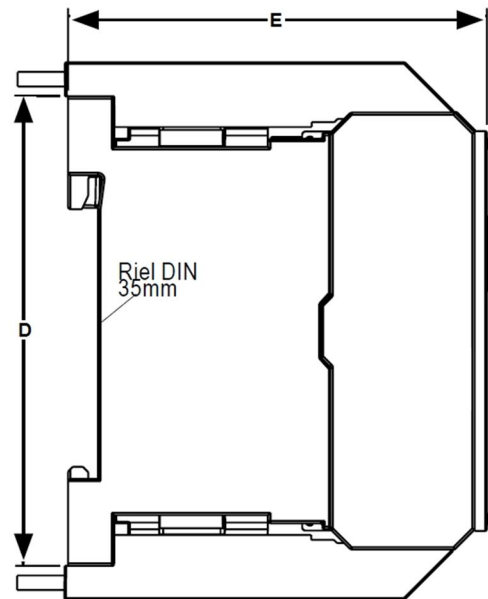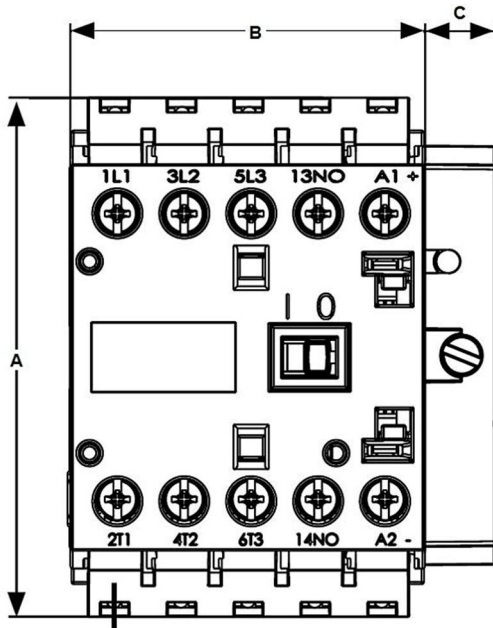

| Clave | A | B | C | D | E |
|-----------|----|----|---|----|----|
| MXARS-001 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-002 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-003 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-004 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-005 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-006 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-007 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-008 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-011 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-012 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-013 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-014 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-015 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-016 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-017 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-018 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-021 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-022 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-023 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXMNC-024 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXMNC-025 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXMNC-026 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXMNC-027 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXMNC-028 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |

MiniContactor

Dimensiones en mm

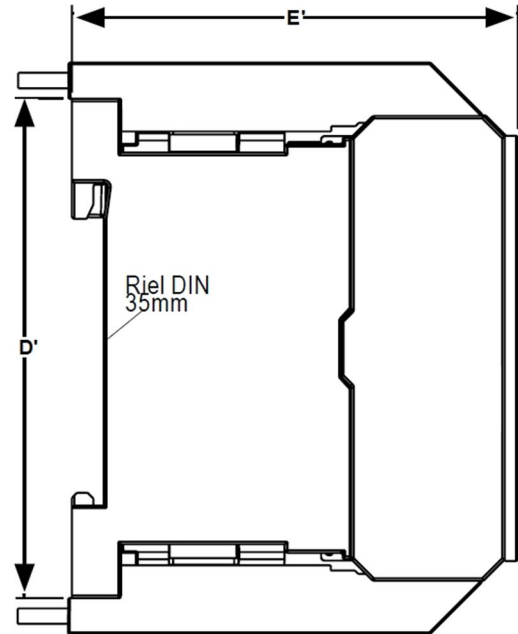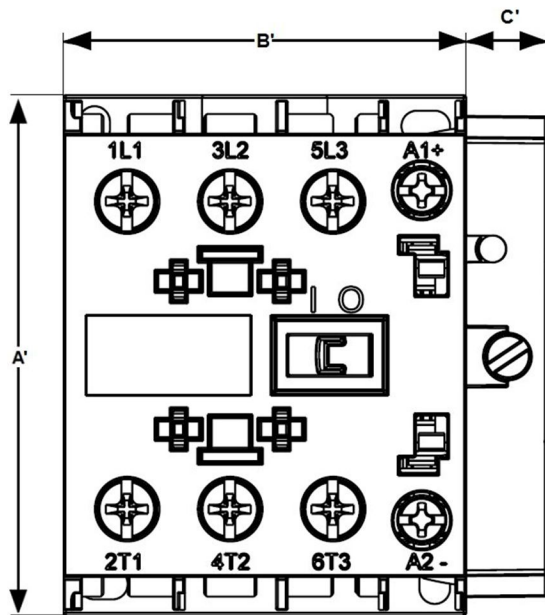

| Clave | A' | B' | C' | D' | E' |
|------------------|----|----|----|----|----|
| MXARS-009 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-010 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-019 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |
| MXARS-020 | 66 | 45 | 9 | 58 | 52 |

Posición de Montaje de los Mini Contactores MiniContactor

