

TurbineCage

Ficha Técnica

Características Generales de la Turbina Tipo Jaula de Ardilla, TurbineCage.

La TurbineCage es una turbina tipo Jaula de Ardilla Centrífuga. Fabricada en Lámina Galvaniza, asegurando su ligereza y rotación eficiente, con Buje para flecha de hierro, está reforzada con Tensores Soldados, logrando una gran robustez y alta resistencia, además está Balanceada y Nivelada, lista para su instalación.

Diámetro: 6 1/4", 8", 10" y 12"

Altura: 3 1/2", 4", 5 y 6"

Flecha: 5/8" y 7/8"

Giro: CW/CCW

La turbina está fabricada en lámina galvanizada.

Las imágenes son ilustrativas, no incluye soportes, carcasa ni motor, únicamente la turbina.

Aplicaciones de la Turbina Tipo Jaula de Ardilla, TurbineCage.

La TurbineCage son utilizadas en Sistemas de Ventilación para industrias, comercios o residencias, para la extracción de polvos, humos y gases. También es empleado en Acondicionamiento de Aire.

Garantía de la Turbina Tipo Jaula de Ardilla, TurbineCage.

La TurbineCage, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Turbina Tipo Jaula de Ardilla, TurbineCage.

Clave	Diámetro en Pulgadas	Altura en Pulgadas	Flecha en pulgadas	Giro	Material	Color	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón		
								Base	Altura	Fondo
								cm	cm	cm
MXTCE-001	6 1/4	3 1/2	5/8	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.56	15.88	8.89	15.88
MXTCE-002	6 1/4	3 1/2	5/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.56	15.88	8.89	15.88
MXTCE-003	6 1/4	3 1/2	7/8	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.56	15.88	8.89	15.88
MXTCE-004	6 1/4	3 1/2	7/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.56	15.88	8.89	15.88
MXTCE-005	8	4	5/8	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	1.05	20.32	10.16	20.32
MXTCE-006	8	4	5/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	1.05	20.32	10.16	20.32
MXTCE-007	8	4	7/8	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	1.05	20.32	10.16	20.32
MXTCE-008	8	4	7/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	1.05	20.32	10.16	20.32
MXTCE-009	10	5	7/8	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	2.05	25.40	12.70	25.40
MXTCE-010	10	5	7/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	2.05	25.40	12.70	25.40
MXTCE-011	10	5	5/8	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	2.05	25.40	12.70	25.40
MXTCE-012	10	5	5/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	2.05	25.40	12.70	25.40
MXTCE-013	12	6	7/8	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	3.54	30.48	15.24	30.48





TurbineCage

Ficha Técnica

Características Técnicas Específicas de la Turbina Tipo Jaula de Ardilla, TurbineCage.

Clave	Diámetro en Pulgadas	Altura en Pulgadas	Flecha en pulgadas	Giro	Material	Color	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón		
								Base	Altura	Fondo
								cm	cm	cm
MXTCE-014	6 1/4	3 1/2	5/8	CW	Lámina galvanizada	Aluminio	3.54	30.48	15.24	30.48
MXTCE-015	6 1/4	3 1/2	5/8	CCW	Lámina galvanizada	Aluminio	3.54	30.48	15.24	30.48
MXTCE-016	8	4	5/8	CW	Lámina galvanizada	Aluminio	3.54	30.48	15.24	30.48






Dimensiones de la Turbina Tipo Jaula de Ardilla, TurbineCage.

Dimensiones (mm)

Clave	A Ø	B
MXTCE-001	159	89
MXTCE-002	159	89
MXTCE-003	159	89
MXTCE-004	159	89
MXTCE-005	203	102
MXTCE-006	203	102
MXTCE-007	203	102
MXTCE-008	203	102
MXTCE-009	254	127
MXTCE-010	254	127
MXTCE-011	254	127
MXTCE-012	254	127
MXTCE-013	305	152
MXTCE-014	305	152
MXTCE-015	305	152
MXTCE-016	305	152

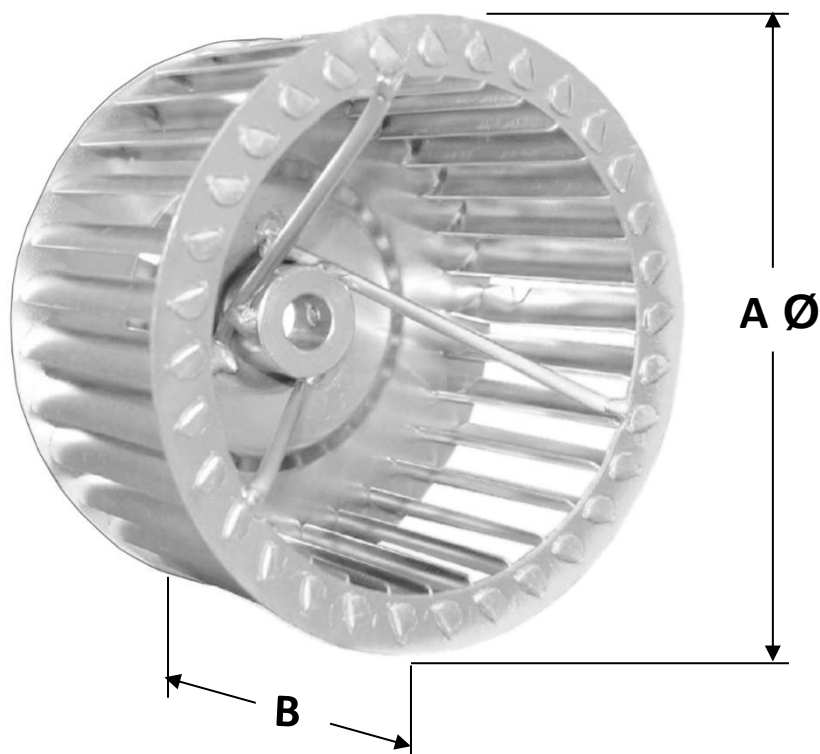



Tipos de Giro

CWSE

Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido a favor de las manecillas de reloj.



CCWSE

Counter Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido en contra de las manecillas de reloj.



CWLE

Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido a favor de las manecillas de reloj.



CCWLE

Counter Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido en contra de las manecillas de reloj.



TurbineCage


Ficha Técnica

Funcionamiento

CWSE

Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido a favor de las manecillas de reloj.

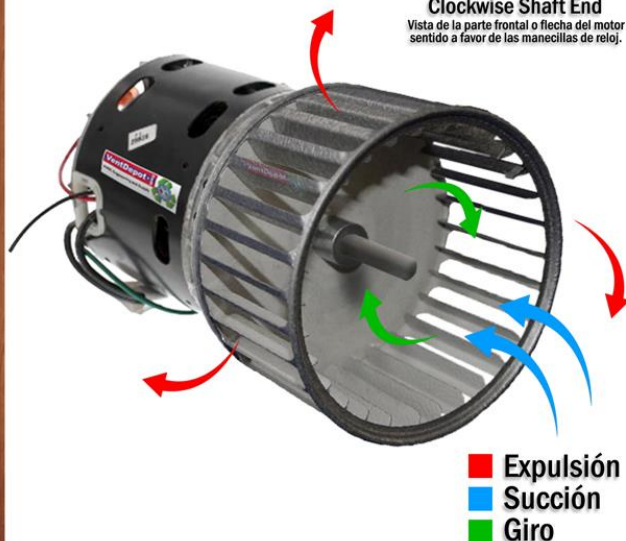

■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Funcionamiento

CCWSE

Counter Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido en contra de las manecillas de reloj.




■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Funcionamiento

CCWLE

Counter Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido en contra de las manecillas de reloj.

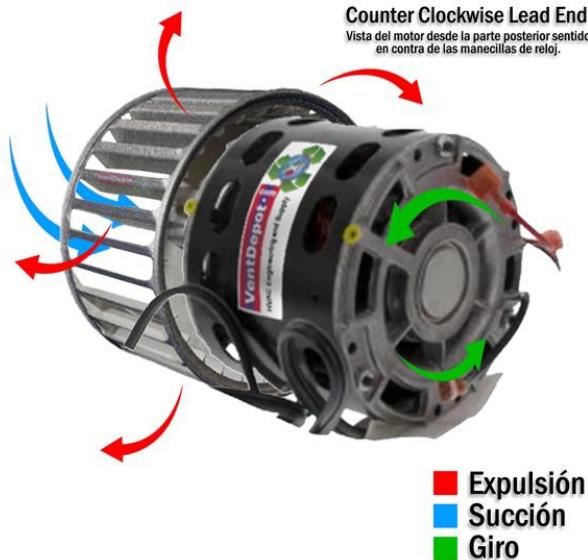


■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Funcionamiento

CWLE

Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido a favor de las manecillas de reloj.

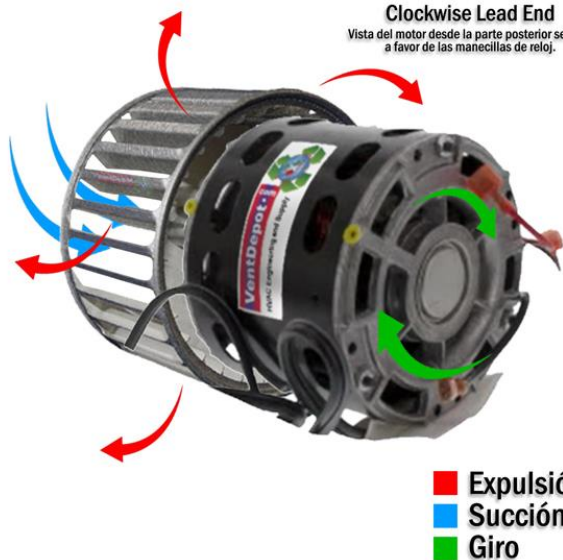

■ Expulsión
 ■ Succión
 ■ Giro

Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Michelle Flores	Ficha Técnica Nueva	Ficha Técnica Nueva	Jessica Lorenzo
V2	Carlos Mendoza	Agregar imagenes	Se añaden imágenes del tipo de giro	Jessica Lorenzo

