



WheelCage

Ficha Técnica

Características Generales de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, WheelCage.

La WheelCage es una turbina tipo jaula de ardilla. Fabricada en Lámina Galvaniza, asegurando su ligereza y rotación eficiente, con Buje para flecha de hierro, está reforzada con Tensores Soldados, logrando una gran robustez y alta resistencia, además está Balanceada y Nivelada, lista para su instalación.

Diámetro: 3 3/4" ó 3 13/16"

Altura: 1 15/16", 1 13/16" ó 2 1/16"

Flecha: 5/16", 5/8", 7/8" ó 1/4"

Giro: CW/CCW

La turbina está fabricada en lámina galvanizada.

Las imágenes son ilustrativas, no incluye soportes, carcasa ni motor, únicamente la turbina.

Aplicaciones de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, WheelCage.

La WheelCage son utilizadas en Sistemas de Ventilación para industrias, comercios o residencias, Estufas. También es empleado en Acondicionamiento de Aire y Extractores de aire.

Garantía de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, WheelCage.

La WheelCage, tiene una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, WheelCage.

Clave	Diámetro en Pulgadas	Altura en Pulgadas	Flecha en pulgadas	Giro	Material	Color	Peso Kg	Dimensiones con empaque de cartón		
								Base	Altura	Fondo
								cm	cm	cm
MXWLG-001	3 3/4	2 1/16	5/16	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.12	8	10	15
MXWLG-002	3 3/4	2 1/16	5/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.12	8	10	15
MXWLG-003	3 3/4	2 1/16	7/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.12	8	10	15
MXWLG-004	3 3/4	2 1/16	1/4	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.12	8	10	15
MXWLG-005	3 3/4	1 15/16	1/4	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-006	3 3/4	1 15/16	5/16	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-007	3 3/4	1 15/16	5/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-008	3 3/4	1 15/16	7/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-009	3 3/4	1 15/16	5/16	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-010	3 3/4	1 15/16	5/8	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-011	3 3/4	1 15/16	7/8	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-012	3 3/4	1 15/16	1/4	CW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-013	3 13/16	1 13/16	5/16	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-014	3 13/16	1 13/16	5/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-015	3 13/16	1 13/16	7/8	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15
MXWLG-016	3 13/16	1 13/16	1/4	CCW	Lámina Galvanizada	Aluminio	0.11	8	10	15






Dimensiones de la Turbina tipo Jaula de Ardilla, WheelCage.

Dimensiones (mm)

Clave	A Ø	B
MXWLG-001	95	52
MXWLG-002	95	52
MXWLG-003	95	52
MXWLG-004	95	52
MXWLG-005	95	49
MXWLG-006	95	49
MXWLG-007	95	49
MXWLG-008	95	49
MXWLG-009	95	49
MXWLG-010	95	49
MXWLG-011	95	49
MXWLG-012	95	49
MXWLG-013	97	46
MXWLG-014	97	46
MXWLG-015	97	46
MXWLG-016	97	46

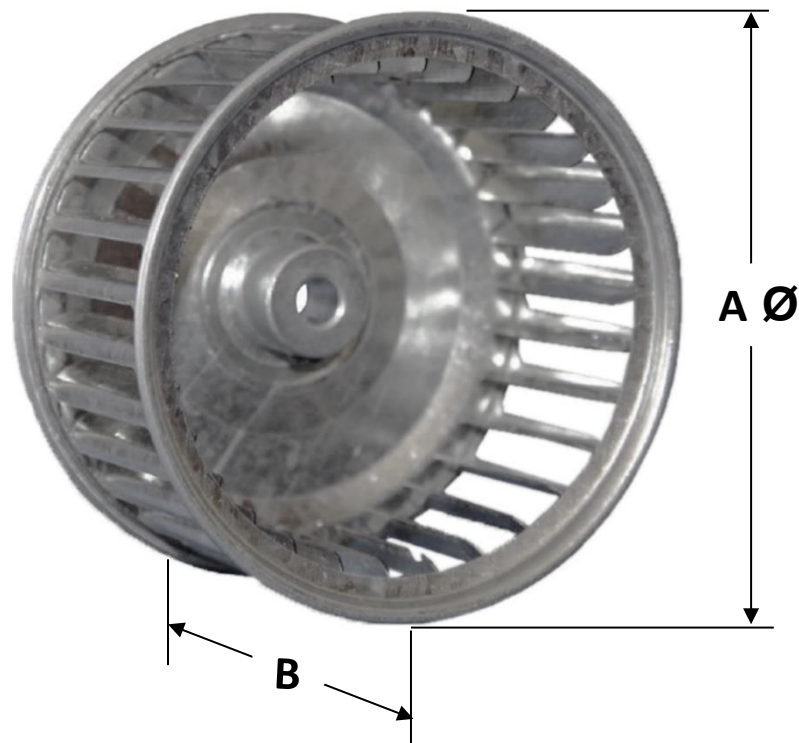



Tipos de Giro

CWSE

Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido a favor de las manecillas de reloj.



CCWSE

Counter Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido en contra de las manecillas de reloj.



CWLE

Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido a favor de las manecillas de reloj.



CCWLE

Counter Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido en contra de las manecillas de reloj.





WheelCage


Ficha Técnica

Funcionamiento

CWSE

Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido a favor de las manecillas de reloj.

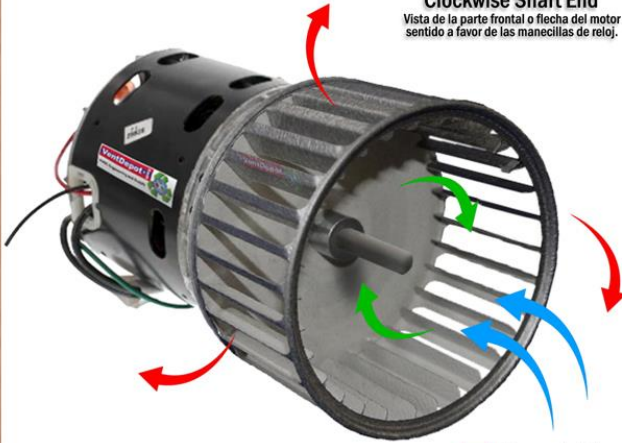


- Expulsión
- Succión
- Giro

Funcionamiento

CCWSE

Counter Clockwise Shaft End

Vista de la parte frontal o flecha del motor sentido en contra de las manecillas de reloj.

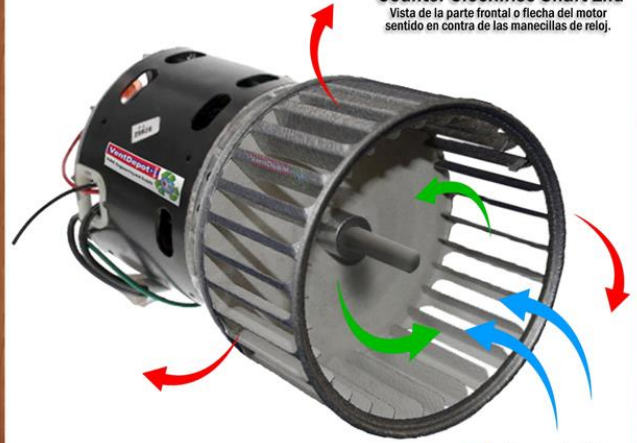


- Expulsión
- Succión
- Giro

Funcionamiento

CCWLE

Counter Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido en contra de las manecillas de reloj.

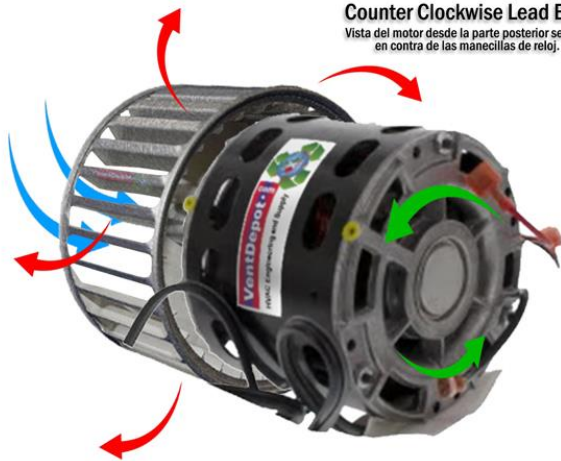


- Expulsión
- Succión
- Giro

Funcionamiento

CWLE

Clockwise Lead End

Vista del motor desde la parte posterior sentido a favor de las manecillas de reloj.

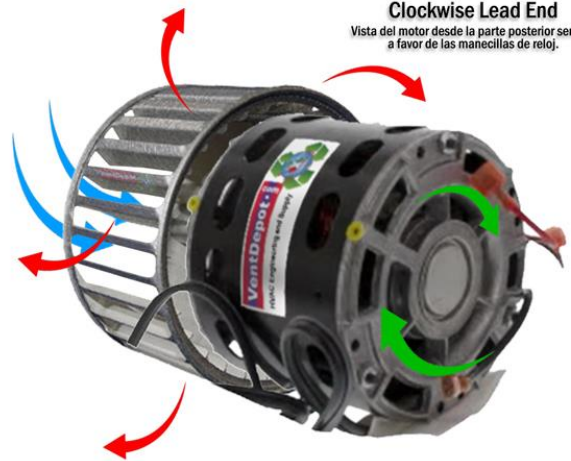

- Expulsión
- Succión
- Giro

Ficha Técnica	Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Michelle Flores	Ficha Técnica Nueva	Ficha Técnica Nueva	Jessica Lorenzo
V2	Carlos Mendoza	Agregar imagenes	Se añaden imágenes del tipo de giro	Jessica Lorenzo

