

### Características Generales del Esprea SprayRed.

El SprayRed, Es un Material plástico de alta calidad, más duradero y resistente al envejecimiento

El spray de agua es atomizado, por lo que no hará ningún daño a los cultivos.

Fácil de usar, sólo puede conectar los tubos de PVC/PPR/PE. Se puede utilizar para reemplazar varios cabezales de pulverización dañados rectos.

Adecuado para árboles pequeños o invernaderos, agricultura, césped, jardín, riego por aspersores.

Boquilla de pulverización de niebla de riego de 360, grados, pulverizador de agua para jardín.

### Aplicaciones Generales del Esprea SprayRed.

El SprayRed, Es un rociador de césped es perfecto para riego de césped, riego de jardín, riego de patio, riego de campo agrícola, refrigeración cuadrada, aspersor divertido.

Fácil de instalar, simplemente conecta el rociador de césped a las tuberías de PVC/PPR/PE. Varios rociadores pueden poner en serie para regar una zona más grande.

### Garantía Generales del Esprea SprayRed.

El SprayRed, cuenta con 1 año de garantía sujeto a clausulas Ventdepot.



### Características Técnicas Específicas del Esprea SprayRed.


| Clave            | Cantidad | Tipo         | Tamaño de Orificio | Tamaño de Orificio | Radio de Rango | Presión de Trabajo | Peso y Dimensiones con Empaque en cm. |        |      |       |
|------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|--------|------|-------|
|                  |          |              |                    |                    |                |                    | Kg                                    | Altura | Base | Ancho |
| <b>MXLSS-001</b> | 10 Pzs   | Baja Presion | 4mm.               | 40-60l/h.          | 1-2m.          | 150-300kPa.        | 0.004                                 | 2      | 1    | 2     |
| <b>MXLSS-002</b> | 20 Pzs   | Baja Presion | 4mm.               | 40-60l/h.          | 1-2m.          | 150-300kPa.        | 0.08                                  | 3      | 2    | 3     |
| <b>MXLSS-003</b> | 30 Pzs   | Baja Presion | 4mm.               | 40-60l/h.          | 1-2m.          | 150-300kPa.        | 0.12                                  | 4      | 3    | 4     |
| <b>MXLSS-004</b> | 40 Pzs   | Baja Presion | 4mm.               | 40-60l/h.          | 1-2m.          | 150-300kPa.        | 0.16                                  | 5      | 4    | 5     |
| <b>MXLSS-005</b> | 50 Pzs   | Baja Presion | 4mm.               | 40-60l/h.          | 1-2m.          | 150-300kPa.        | 0.2                                   | 6      | 5    | 6     |





**Dimensiones Específicas del Esprea SprayRed.en mm.**

| Clave                 | A  | B     | C   |
|-----------------------|----|-------|-----|
| MXLSS-001 A MXLSS-005 | 21 | 12.46 | 4.1 |

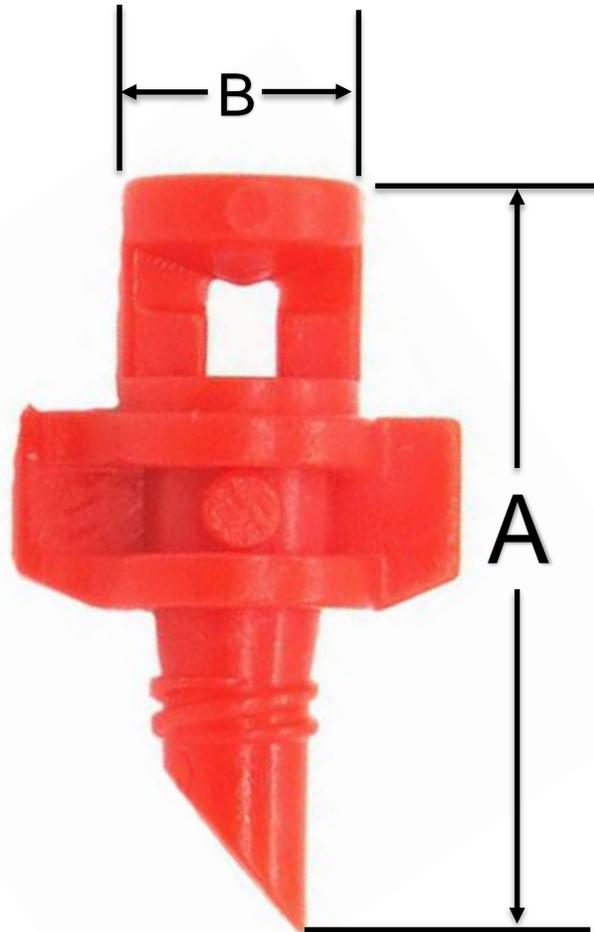



# SprayRed

Ficha Técnica

**Galería General del Esprea SprayRed.**



360° refraction



180° refraction



90° refraction



| Versión de Corrección | Nombre del Autor | Descripción del Error | Descripción de la Corrección | Vo.Bo. Supervisor |
|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| V1                    | Jesus Pichardo   | Ficha Nueva           | Ninguna                      | Fernando          |

