



Características Generales del Deshumidificador Desecante Ebac DD400 DesiccantVector

El deshumidificador desecante Ebac DD400 DesiccantVector es una unidad compacta, resistente y ligera.

Está equipada con una rueda desecante diseñada para secar el aire mediante un proceso de rotación lento de gel de sílice, material higroscópico, que absorbe y reduce la humedad directa del aire mientras que el contenido de la humedad del rotor aumenta.

El deshumidificador desecante Ebac DD400 DesiccantVector puede operar con un humidistato con control remoto que automatiza el proceso de secado.

El deshumidificador desecante Ebac DD400 DesiccantVector está fabricado con Acero Inoxidable 304L.

Caudal de Aire (Aire Seco) Ducto 13cm (5 in.) de diámetro.

Caudal de Aire (Aire Húmedo) Ducto 10cm (4 in.) de diámetro.

Temperatura Mínima de Operación -20°C ó -4°F.

Temperatura Máxima de Operación 40°C ó 104°F.

Nivel de Sonido 67db.



Aplicaciones del Deshumidificador Desecante Ebac DD400 DesiccantVector

El deshumidificador Ebac DD400 DesiccantVector es una unidad diseñada para el control de humedad en habitaciones cerradas. El deshumidificador Ebac DD400 DesiccantVector es ideal para usarse en la Industria Militar, Industria de procesos, Oficinas, Tiendas, Residencias, Restaurantes, Laboratorios, Agricultura, Cámaras Frigoríficas, Hospitales, Almacenes, Estadios y lugares o procesos industriales que requieran sequedad extrema.



Garantía del Deshumidificador Desecante Ebac DD400 DesiccantVector


El deshumidificador Ebac DD400 DesiccantVector tiene un año de garantía de fabricante.

Características Específicas del Deshumidificador Desecante Ebac DD400 DesiccantVector


Clave	Clave Ebac	Capacidad de Eliminación de Agua cada 24 Horas			Caudal de Aire (Aire Seco) Ducto 13cm Ø		Caudal de Aire (Aire Húmedo) Ducto 10cm Ø		Voltaje					Velocidad de rueda Rotor (RPH)	db	Peso		Dimensiones con Empaque					
		Pintas ppd	Galones	Litros	m ³ /h	CFM	m ³ /h	CFM	V	F	Hz	A	kW			kg	lb	Ancho		Alto		Fondo	
																		cm	in	cm	in	cm	in
MXDD4-001	DD400	72	9	33	334	197	202	119	220	1	60	8	1.8	20	67	27	60	67	26	49	19	51	20
MXDD4-002	3035157	Control DD Series Relative Humidity 24VDC							115/230V 5/2 A F1					0.06	0.13	8	3	5	1	5	2		



Dimensiones del Deshumidificador Desecante Ebac DD400 DesiccantVector

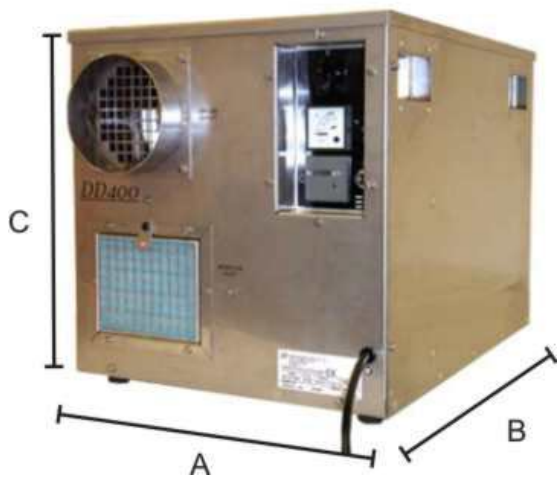

Clave	Modelo Ebac	Tamaño A		Tamaño B		Tamaño C	
		cm	in	cm	in	cm	in
MXDD4-001	DD400	41	16	54	21	42	16
MXDD4-002	3035157	5	1	8	3	5	2




Especificaciones del Deshumidificador Desecante Ebac DD400 DesiccantVector

Aplicaciones	DD400	Aplicaciones	DD400
Oficinas	√	Laboratorios	√
Tiendas	√	Industria Médica	√
Restaurantes	√	Industria Alimenticia	√
Almacenes	√	Agricultura	√
Sótanos	√	Cámaras Frigoríficas	√
Fábricas	√	Hospitales	√
Inundaciones	√	Hoteles	√
Industria Farmacéutica	√	Estadios	√
Industria de la Defensa	√	Barcos y barcazas	√



Extracción de Agua del Deshumidificador Desecante Ebac DD400 DesiccantVector (Litros/día)										
Humedad Relativa (%)										
Temp (°C)	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%
37.8	51.3	48.0	45.6	42.9	40.4	37.1	33.8	30.1	24.0	14.0
32.2	49.9	47.5	45.2	42.3	40.1	37.0	33.2	29.6	22.7	12.4
26.7	49.8	46.8	43.8	40.8	38.4	35.5	32.6	27.6	20.0	10.8
21.1	48.0	46.2	43.6	40.6	37.9	33.9	29.3	23.1	16.3	8.3
15.6	46.6	44.2	41.5	38.1	34.4	29.8	24.8	19.3	12.9	6.0
10.0	40.6	37.9	34.5	30.8	27.2	23.5	18.4	14.3	9.5	5.1
4.4	30.9	28.2	25.2	22.3	19.3	16.2	13.1	9.8	6.6	3.3
-1.1	23.0	21.1	18.5	16.6	14.0	11.4	9.4	6.8	4.7	2.1
-6.7	14.3	13.0	11.7	10.3	8.9	6.9	5.5	4.1	2.7	1.4
-12.2	9.0	8.4	7.7	6.3	5.5	4.9	3.5	2.8	2.1	0.7
-17.8	5.6	5.0	4.2	3.6	3.6	2.8	2.1	1.4	1.4	0.7

**Curva de Extracción de Agua DD400
(Litros/día)**

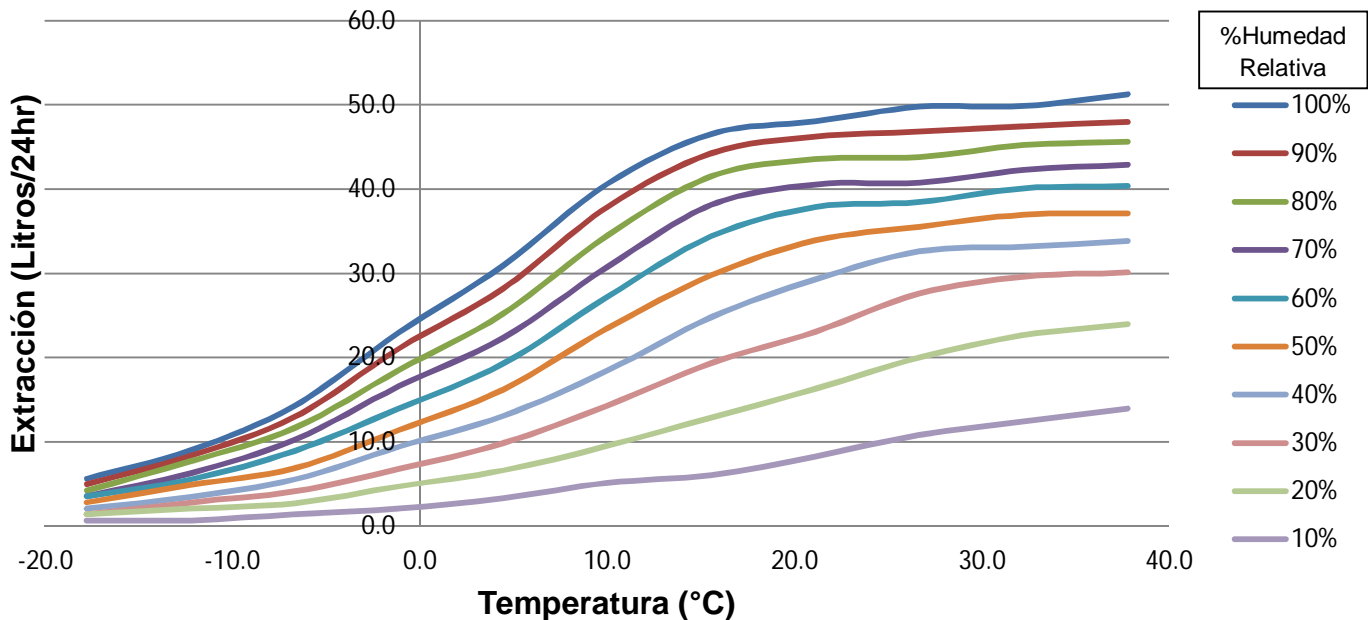

Copyright© since 1996, VentDepot has all rights reserved.

VentDepot USA, Tel: Toll Free 1-888-514-1516, Direct Line: +1 (626) 771-0048, and Fax: +1 (626) 771-0047 email: sales@ventdepot.com

VentDepot México, Tel: +52 (55)5822-1516, Fax: +52 (55)5825-0752 email: ventas@ventdepot.com

www.VentDepot.com



Descripción corta del Deshumidificador Desecante Ebac DD400 DesiccantVector

Clave	Modelo Ebac	Descripción corta 70 caracteres máximo
		1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
MXDD4-001	DD400	DD400, 71.5ppd, 33.8Lpd, 220V, 8A, 1Ph, 60Hz, 67dbs, 1.8kW, CFM197/119
MXDD4-002	3035157	DD Series Control Humedad Relativa 24VDC, 115/230V, 5/2.5A, 1Ph

Tabla SEO del Deshumidificador Desecante Ebac DD400 DesiccantVector

Título

Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector

Descripción Meta

Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para tiendas, Deshumidificador Deshumidificadores Ebac DD400 DesiccantVector para restaurantes, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para almacenes, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para hospitales, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para la industria alimenticia, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para la industria farmacéutica, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para la industria de la defensa militar

Meta Key Words

Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para tiendas, Deshumidificador Deshumidificadores Ebac DD400 DesiccantVector para restaurantes, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para almacenes, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para hospitales, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para la industria alimenticia, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para la industria farmacéutica, Deshumidificador Deshumidificadores Desecante Ebac DD400 DesiccantVector para la industria de la defensa militar

Meta URL-Nombre de archivo

deshumidificador-deshumidificadores-desecante-ebac-dd400-desiccantvector-mx-español.htm