

Características Generales del Deshumidificador EcoDry

El Deshumidificador EcoDry es una unidad de secado confiable, diseñado para funcionar eficazmente en un amplio rango de condiciones de temperatura y humedad.

Tiene un indicador de status y modo.

Está equipado con un ventilador con aspa en forma de flor, que le permite un funcionamiento eficiente y silencioso.

El Deshumidificador EcoDry cuenta con filtro removible y lavable.

Está equipado con bomba de agua de alta capacidad y un compresor de pistón de alta eficiencia.

Temperatura mínima de operación 1°C ó 33°C.

Aplicaciones del Deshumidificador EcoDry

El Deshumidificador EcoDry es una solución ideal para el control de la humedad y tiene una gran variedad de aplicaciones en oficinas, departamentos, restaurantes, tiendas, bares, salones, museos, despensas, salas de comunicaciones, garajes, bodegas, recintos para animales, salas de spa y hoteles.

Garantía del Deshumidificador EcoDry

El Deshumidificador EcoDry tiene un año de garantía del fabricante.




Características Técnicas Específicas del Deshumidificador DryPup

Clave	Capacidad de Remoción de 24 hrs			Flujo de Aire		Voltaje			Amperaje	Nivel Sonoro dB	Gas Refrigerante	Peso y Dimensiones con empaque en cm			
	Pintas	Galones	Litros	CFM	m³/hr	V	F	Hz				kg	Base	Altura	Fondo
MXDPU-001	70	2	8	650	382	110	1	60	13	58	R407c	75	80	68	30

Eficiencia del Deshumidificador EcoDry


A una Temperatura Interior de:	Bajará a una Humedad Relativa máxima del:
16°C	100% al 60%
18°C	100% al 51%
20°C	100% al 48%
22°C	100% al 46%
24°C	100% al 44%
26°C	100% al 43%
28°C	100% al 42%
30°C	100% al 41%
32°C	100% al 41%
34°C en adelante	100% al 40%

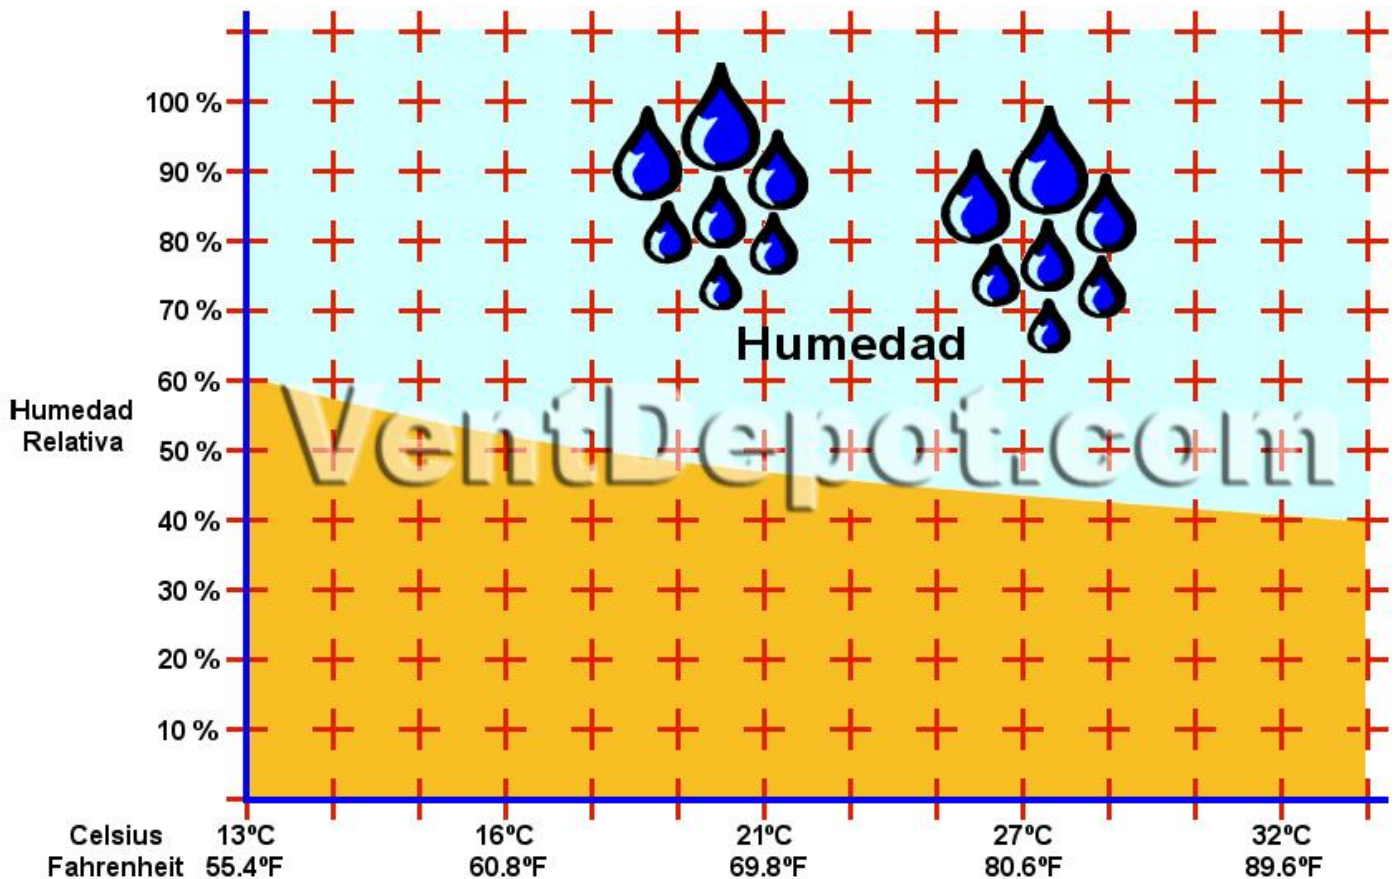

No se deberá utilizar el Deshumidificador EcoDry si su requerimiento de % de Humedad Relativa Vs Temperatura cae en la zona naranja, en caso de caer en la zona naranja se deberá utilizar un Deshumidificador Desecante.



Dimensiones del Deshumidificador EcoDry

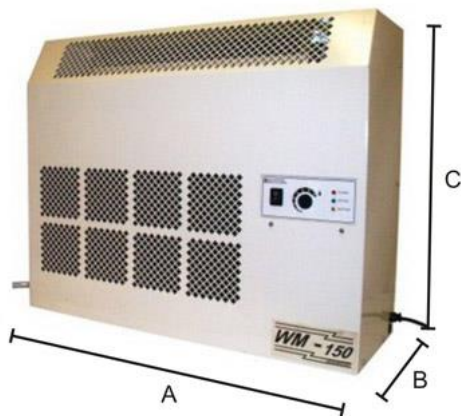

Clave	Modelo Ebac	Tamaño A		Tamaño B		Tamaño C	
		cm	in	cm	in	cm	in
MXEDY-001	WM150	32	81	12	31	27	68

Especificaciones Generales del Deshumidificador EcoDry

Aplicaciones	WM150	Aplicaciones	WM150
Modelo	10285GL-US	Modelo	10285GL-US
Restaurantes	√	Plataformas Petroleras	√
Almacenes	√	Agricultura	√
Sótanos	√	Cocinas	√
Fábricas	√	Hospitales	√
Inundaciones	√	Hoteles	√
Solones de Spa	√	Estadios	√
Areas de almacenamiento	√	Barcos y barcasas	√
Albercas	√	Oficinas	√

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Ing.
V1	Desconocido	Ficha Nueva	Ninguna	Desconocido
V2	Jessica Lorenzo	Varias Erratas Ortográficas	Se modifica abreviaturas litros, pintas,m³/hr. y se cambia formato de descripción corta y la de línea.	Julio Delgado