



AxiTec

Características Generales del Extractor Axial AxiTec

Nuestros Extractores Axiales para Aire AxiTec VentDepot, han sido diseñados en tres diferentes tamaños para mover volúmenes altos de aire y enfriar máquinas o procesos industriales.

Extractores Axiales de construcción robusta y rígida. Cuentan con rejillas de protección delantera y trasera con normas OSHA, para alta seguridad.

Extractores Axiales con motor cerrado logrando mayor protección a la lluvia y polvo, acabados en esmalte acrílico horneado. Operación en condiciones extremas desde -10°C hasta + 110°C.

Hélice de los extractores axiales para aire, fabricada en 100% Aluminio, aerodinámicamente diseñada, con perfil tipo ala o gaviota de alineación y balanceo preciso.

Extractores Axiales diseñados con normas internacionales, y aprobados por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

Aplicaciones del Extractor Axial AxiTec


Extractores Axiales para uso en: Ventilación de procesos industriales, torres de enfriamiento, refrigeración de máquinas, transformadores, etc.

Garantía del Extractor Axial AxiTec

1 (Un) año de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Dimensiones (mm) de los Extractores Axiales

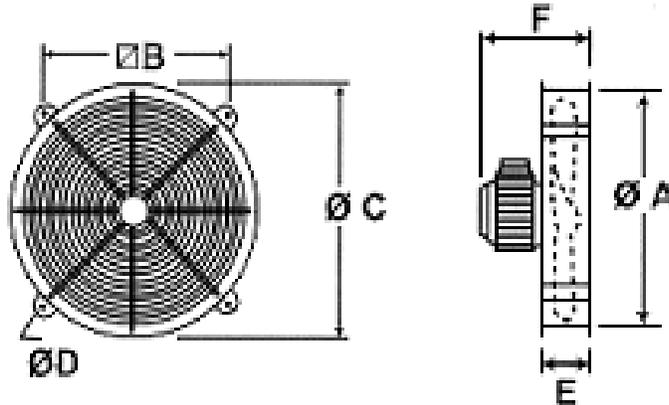


Clave	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F
MXATC-002	400	366	455	1/2"	150	325
MXATC-003	400	366	455	1/2"	150	325
MXATC-005	600	515	650	1/2"	150	325
MXATC-006	600	515	650	1/2"	150	325
MXATC-008	700	557	725	1/2"	150	325
MXATC-010	700	557	725	1/2"	150	325

Funcionamiento y Montaje de los Extractores Axiales para Aire

-Flujo de aire de motor a hélice.

-Perforar un agujero en la pared con las siguientes dimensiones (mm) o fijar directamente al equipo a enfriar.




Clave	ØG
MXATC-002	430
MXATC-003	430
MXATC-005	630
MXATC-006	630
MXATC-008	730
MXATC-010	730


-VentDepot, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.

-Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Tipos de Hélices por tamaños



MXATC-002 y MXATC-003



MXATC-005 y MXATC-006



MXATC-008 y MXATC-010

Características Generales Específicas del Extractor Axial AxiTec

Clave	Ø Aspas		Caudal a descarga libre		Aspas No.	RPM	Intensidad Admisible	Potencia	Nivel Sonoro	Peso y Dimensiones con Empaque de Madera	
	mm	pulg	CFM	m3/hr						kg	cm
MXATC-002	400	15 3/4	3000	5100	4	1140	1.2 / 0.6	1/6	60	28	45x45x36
MXATC-003	400	15 3/4	4590	7800	4	1700	2.0 / 1.0	1/2	70	28	45x45x36
MXATC-005	600	23 6/10	5294	9000	4	1140	1.2 / 0.6	1/6	60	37	65x65x36
MXATC-006	600	23 6/10	7880	13400	4	1700	2.0 / 1.0	1/2	72	37	65x65x36
MXATC-008	700	27 1/2	5650	9600	2	1140	1.2 / 0.6	1/6	57	45	75x75x36
MXATC-010	700	27 1/2	8590	14600	2	1700	2.0 / 1.0	1/2	71	45	75x75x36