

## Características Generales


- ▶ Nuestros TurboFiltros GoldenPlus VentDepot, se distinguen por su fortaleza en la construcción.
- ▶ Resiste temperaturas de hasta 79°C.
- ▶ Captura partículas de 30 micras, con una eficiencia del 90% al 95%.
- ▶ Marco de Lámina Galvanizada, Calibre 22, con filtrante de Fibra de Vidrio Viscosa, Densidad Progresiva.
- ▶ Se acoplan fácilmente a toda nuestra línea de TurboCampanas, TurboGabinetes porta TurboFiltros para equipos TurboAxiales, TurboHongos, TurboTubulares y TurboCentrífugos.
- ▶ Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).

## Aplicaciones


- ▶ Captura: Polvo fino, atmosférico, pelusa y polvo de pintura.
- ▶ Para uso en: Industria en general, sistemas de aire acondicionado, imprentas, casetas de pintura, hoteles, oficinas, etc.

## Garantía

- ▶ La garantía de cualquier filtro es limitada en base al uso, proceso, ambiente interno, ambiente externo, región, humedad y polvo del medio ambiente. Por estas razones no existen garantías en cuanto a tiempo de vida en los filtros

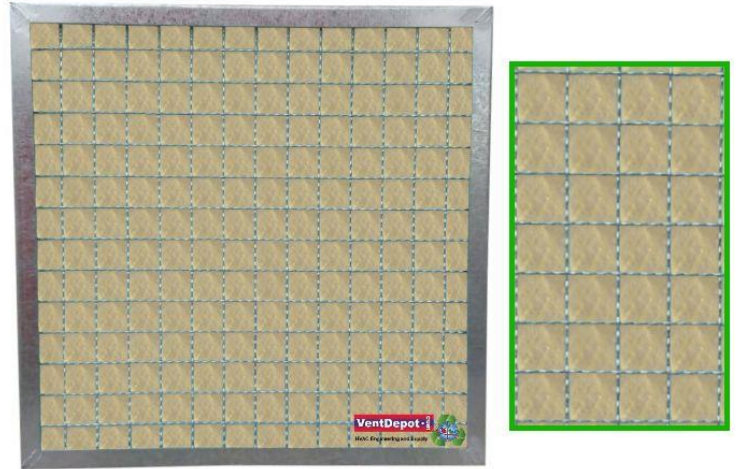

## Dimensiones



## Montaje

- ▶ Colocación en TurboGabinetes: Destapar Gabinete, deslizar y colocar la tapa.
- ▶ Colocación en TurboCampanas: Meter inclinados uno por uno y pegarlos a mano izquierda.
- ▶ **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

## Mantenimiento

- ▶ La fibra del GoldenPlus se debe reemplazar en cuanto este saturada y/o haya cambiado ligeramente de color, generalmente café, gris, o negro.
- ▶ Si el filtro carece de un buen mantenimiento esto puede reflejarse en el aumento de presión estática, y en consecuencia la disminución de vida de los motores eléctricos.
- ▶ Consulte las pólizas de mantenimiento VentDepot.

## Nomenclatura

- RFC**-TurboReemplazo, paquete para TurboFiltros GoldenPlus.
- EGF**-TurboGabinetes porta TurboFiltros con riel universal.
- \*Velocidad en PPM (pies/minuto).
- \*\*Presión Estática en mmca (milímetros columna de agua).
- \*\*\*TurboFiltro GoldenPlus, se acoplan directo a nuestras TurboCampanas.

**Características Técnicas Específicas**

Clave	Clasificación	Dimensión Nominal	Caudal m3/hr			Eficiencia a 30 micras	Dimensión Real			Piezas	Partes	Peso y Dimensión con Empaque de Fleje Metálico	
			300*	500	625		A	B	C			Kg	Cm
			1**	3	5		mm	mm	mm				
<b>MXGPS-001</b>	14	8x8x2	477	382	232	90 al 95%	198	198	45	1	1	1.3	20x20x5
<b>MXGPS-002</b>	14	8x8x2	477	382	232	90 al 95%	198	198	45	5	1	1.3	20x20x25
<b>MXGPS-003</b>	14	8x8x2	477	382	232	90 al 95%	198	198	45	10	1	1.3	20x20x50
<b>MXGPS-004</b>	14	10x10x2	753	602	366	90 al 95%	249	249	45	1	1	1.3	25x25x5
<b>MXGPS-005</b>	14	10x10x2	753	602	366	90 al 95%	249	249	45	5	1	1.3	25x25x25
<b>MXGPS-006</b>	14	10x10x2	753	602	366	90 al 95%	249	249	45	10	1	1.3	25x25x50
<b>MXGPS-007</b>	14	12x12x2	1091	873	530	90 al 95%	300	300	45	1	1	1.3	31x31x5
<b>MXGPS-008</b>	14	12x12x2	1091	873	530	90 al 95%	300	300	45	5	1	1.3	31x31x25
<b>MXGPS-009</b>	14	12x12x2	1091	873	530	90 al 95%	300	300	45	10	1	1.3	31x31x50
<b>MXGPS-010</b>	14	14x14x2	1492	1194	725	90 al 95%	351	351	45	1	1	2.0	36x36x5
<b>MXGPS-011</b>	14	14x14x2	1492	1194	725	90 al 95%	351	351	45	5	1	2.0	36x36x25
<b>MXGPS-012</b>	14	14x14x2	1492	1194	725	90 al 95%	351	351	45	10	1	2.0	36x36x50
<b>MXGPS-013</b>	14	16x16x2	1956	1565	950	90 al 95%	401	401	45	1	1	2.0	41x41x5
<b>MXGPS-014</b>	14	16x16x2	1956	1565	950	90 al 95%	401	401	45	5	1	2.0	41x41x25
<b>MXGPS-015</b>	14	16x16x2	1956	1565	950	90 al 95%	401	401	45	10	1	2.0	41x41x50
<b>MXGPS-016</b>	14	18x18x2	2483	1986	1206	90 al 95%	452	452	45	1	1	2.5	46x46x5
<b>MXGPS-017</b>	14	18x18x2	2483	1986	1206	90 al 95%	452	452	45	5	1	2.5	46x46x25
<b>MXGPS-018</b>	14	18x18x2	2483	1986	1206	90 al 95%	452	452	45	10	1	2.5	46x46x50
<b>MXGPS-019</b>	14	20x20x2	3072	2458	1492	90 al 95%	503	503	45	1	1	3.0	51x51x5
<b>MXGPS-020</b>	14	20x20x2	3072	2458	1492	90 al 95%	503	503	45	5	1	3.0	51x51x25
<b>MXGPS-021</b>	14	20x20x2	3072	2458	1492	90 al 95%	503	503	45	10	1	3.0	51x51x50
<b>MXGPS-022</b>	14	22x22x2	3724	2979	1809	90 al 95%	554	554	45	1	1	3.0	56x56x5
<b>MXGPS-023</b>	14	22x22x2	3724	2979	1809	90 al 95%	554	554	45	5	1	3.0	56x56x25
<b>MXGPS-024</b>	14	22x22x2	3724	2979	1809	90 al 95%	554	554	45	10	1	3.0	56x56x50
<b>MXGPS-025</b>	14	24x24x2	4438	3551	2156	90 al 95%	605	605	45	1	1	3.5	61x61x5
<b>MXGPS-026</b>	14	24x24x2	4438	3551	2156	90 al 95%	605	605	45	5	1	3.5	61x61x25
<b>MXGPS-027</b>	14	24x24x2	4438	3551	2156	90 al 95%	605	605	45	10	1	3.5	61x61x50
<b>MXGPS-028</b>	14	26x26x2	5215	4172	2533	90 al 95%	655	655	45	1	1	4.0	66x66x5
<b>MXGPS-029</b>	14	26x26x2	5215	4172	2533	90 al 95%	655	655	45	5	1	4.0	66x66x25
<b>MXGPS-030</b>	14	26x26x2	5215	4172	2533	90 al 95%	655	655	45	10	1	4.0	66x66x50
<b>MXGPS-031</b>	14	28x28x2	6055	4844	2941	90 al 95%	706	706	45	1	1	4.0	71x71x5
<b>MXGPS-032</b>	14	28x28x2	6055	4844	2941	90 al 95%	706	706	45	5	1	4.0	71x71x25
<b>MXGPS-033</b>	14	28x28x2	6055	4844	2941	90 al 95%	706	706	45	10	1	4.0	71x71x50
<b>MXGPS-034</b>	14	30x30x2	6958	5566	3379	90 al 95%	757	757	45	1	1	4.5	76x76x5
<b>MXGPS-035</b>	14	30x30x2	6958	5566	3379	90 al 95%	757	757	45	5	1	4.5	76x76x25
<b>MXGPS-036</b>	14	30x30x2	6958	5566	3379	90 al 95%	757	757	45	10	1	4.5	76x76x50
<b>MXGPS-037</b>	14	32x32x2	7923	6338	3848	90 al 95%	808	808	45	1	1	5.0	81x81x5
<b>MXGPS-038</b>	14	32x32x2	7923	6338	3848	90 al 95%	808	808	45	5	1	5.0	81x81x25
<b>MXGPS-039</b>	14	32x32x2	7923	6338	3848	90 al 95%	808	808	45	10	1	5.0	81x81x50
<b>MXGPS-040</b>	14	34x34x2	8951	7161	4347	90 al 95%	859	859	45	1	1	6.0	86x86x5
<b>MXGPS-041</b>	14	34x34x2	8951	7161	4347	90 al 95%	859	859	45	5	1	6.0	86x86x25
<b>MXGPS-042</b>	14	34x34x2	8951	7161	4347	90 al 95%	859	859	45	10	1	6.0	86x86x50
<b>MXGPS-043</b>	14	36x36x2	10041	8033	4877	90 al 95%	909	909	45	1	1	6.5	91x91x5
<b>MXGPS-044</b>	14	36x36x2	10041	8033	4877	90 al 95%	909	909	45	5	1	6.5	91x91x25
<b>MXGPS-045</b>	14	36x36x2	10041	8033	4877	90 al 95%	909	909	45	10	1	6.5	91x91x50
<b>MXGPS-046</b>	14	38x38x2	11194	8956	5437	90 al 95%	960	960	45	1	1	6.5	97x97x5

**Características Técnicas Específicas**

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> [ventas@ventdepot.com](mailto:ventas@ventdepot.com)

Clave	Clasificación	Dimensión Nominal	Caudal m3/hr			Eficiencia a 30 micras	Dimensión Real			Piezas	Partes	Peso y Dimensión con Empaque de Fleje Metálico	
			300*	500	625		A	B	C			Kg	Cm
			1**	3	5		mm	mm	mm				
MXGPS-047	14	38x38x2	11194	8956	5437	90 al 95%	960	960	45	5	1	6.5	97x97x25
MXGPS-048	14	38x38x2	11194	8956	5437	90 al 95%	960	960	45	10	1	6.5	97x97x50
MXGPS-049	14	40x40x2	12410	9928	6028	90 al 95%	1011	1011	45	1	2	7.0	102x102x5
MXGPS-050	14	40x40x2	12410	9928	6028	90 al 95%	1011	1011	45	5	2	7.0	102x102x25
MXGPS-051	14	40x40x2	12410	9928	6028	90 al 95%	1011	1011	45	10	2	7.0	102x102x50
MXGPS-052	14	42x42x2	13689	10951	6649	90 al 95%	1062	1062	45	1	2	8.0	107x107x5
MXGPS-053	14	42x42x2	13689	10951	6649	90 al 95%	1062	1062	45	5	2	8.0	107x107x25
MXGPS-054	14	42x42x2	13689	10951	6649	90 al 95%	1062	1062	45	10	2	8.0	107x107x50
MXGPS-055	14	44x44x2	15030	12024	7300	90 al 95%	1113	1113	45	1	2	9.5	112x112x5
MXGPS-056	14	44x44x2	15030	12024	7300	90 al 95%	1113	1113	45	5	2	9.5	112x112x25
MXGPS-057	14	44x44x2	15030	12024	7300	90 al 95%	1113	1113	45	10	2	9.5	112x112x50
MXGPS-058	14	46x46x2	16434	13147	7982	90 al 95%	1163	1163	45	1	2	10.0	117x117x5
MXGPS-059	14	46x46x2	16434	13147	7982	90 al 95%	1163	1163	45	5	2	10.0	117x117x25
MXGPS-060	14	46x46x2	16434	13147	7982	90 al 95%	1163	1163	45	10	2	10.0	117x117x50
MXGPS-061	14	48x48x2	17900	14320	8694	90 al 95%	1214	1214	45	1	2	12.0	122x122x5
MXGPS-062	14	48x48x2	17900	14320	8694	90 al 95%	1214	1214	45	5	2	12.0	122x122x25
MXGPS-063	14	48x48x2	17900	14320	8694	90 al 95%	1214	1214	45	10	2	12.0	122x122x50
MXGPS-064	14	50x50x2	19429	15543	9437	90 al 95%	1265	1265	45	1	2	14.0	127x127x5
MXGPS-065	14	50x50x2	19429	15543	9437	90 al 95%	1265	1265	45	5	2	14.0	127x127x25
MXGPS-066	14	50x50x2	19429	15543	9437	90 al 95%	1265	1265	45	10	2	14.0	127x127x50
MXGPS-067	14	54x54x2	22676	18141	11014	90 al 95%	1367	1367	45	1	2	16.0	137x137x5
MXGPS-068	14	54x54x2	22676	18141	11014	90 al 95%	1367	1367	45	5	2	16.0	137x137x25
MXGPS-069	14	54x54x2	22676	18141	11014	90 al 95%	1367	1367	45	10	2	16.0	137x137x50
MXGPS-070	14	60x60x2	28015	22412	13607	90 al 95%	1519	1519	45	1	2	20.0	152x152x2
MXGPS-071	14	60x60x2	28015	22412	13607	90 al 95%	1519	1519	45	5	2	20.0	152x152x25
MXGPS-072	14	60x60x2	28015	22412	13607	90 al 95%	1519	1519	45	10	2	20.0	152x152x50
MXGPS-073	14	8x14x2	844	675	410	90 al 95%	198	351	45	1	1	1.0	20x36x5
MXGPS-074	14	8x14x2	844	675	410	90 al 95%	198	351	45	5	1	1.0	20x36x25
MXGPS-075	14	8x14x2	844	675	410	90 al 95%	198	351	45	10	1	1.0	20x36x50
MXGPS-076	14	8x16x2	966	773	469	90 al 95%	198	401	45	1	1	1.0	20x41x5
MXGPS-077	14	8x16x2	966	773	469	90 al 95%	198	401	45	5	1	1.0	20x41x25
MXGPS-078	14	8x16x2	966	773	469	90 al 95%	198	401	45	10	1	1.0	20x41x50
MXGPS-079	14	8x18x2	1088	871	529	90 al 95%	198	452	45	1	1	1.0	20x46x5
MXGPS-080	14	8x18x2	1088	871	529	90 al 95%	198	452	45	5	1	1.0	20x46x25
MXGPS-081	14	8x18x2	1088	871	529	90 al 95%	198	452	45	10	1	1.0	20x46x50
MXGPS-082	14	10x20x2	1521	1217	739	90 al 95%	249	503	45	1	1	1.0	25x51x5
MXGPS-083	14	10x20x2	1521	1217	739	90 al 95%	249	503	45	5	1	1.0	25x51x25
MXGPS-084	14	10x20x2	1521	1217	739	90 al 95%	249	503	45	10	1	1.0	25x51x50
MXGPS-085	14	12x20x2	1831	1465	889	90 al 95%	300	503	45	1	1	2.0	31x51x5
MXGPS-086	14	12x20x2	1831	1465	889	90 al 95%	300	503	45	5	1	2.0	31x51x25
MXGPS-087	14	12x20x2	1831	1465	889	90 al 95%	300	503	45	10	1	2.0	31x51x50
MXGPS-088	14	12x24x2	2201	1761	1069	90 al 95%	300	605	45	1	1	2.0	31x61x5
MXGPS-089	14	12x24x2	2201	1761	1069	90 al 95%	300	605	45	5	1	2.0	31x61x25
MXGPS-090	14	12x24x2	2201	1761	1069	90 al 95%	300	605	45	10	1	2.0	31x61x50
MXGPS-091	14	14x20x2	2141	1713	1040	90 al 95%	351	503	45	1	1	2.0	36x51x5
MXGPS-092	14	14x20x2	2141	1713	1040	90 al 95%	351	503	45	5	1	2.0	36x51x25
MXGPS-093	14	14x20x2	2141	1713	1040	90 al 95%	351	503	45	10	1	2.0	36x51x50

### Características Técnicas Específicas

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> [ventas@ventdepot.com](mailto:ventas@ventdepot.com)

Clave	Clasificación	Dimensión Nominal	Caudal m3/hr			Eficiencia a 30 micras	Dimensión Real			Piezas	Partes	Peso y Dimensión con Empaque de Fleje Metálico	
			300*	500	625		A	B	C			Kg	Cm
			1**	3	5		mm	mm	mm				
	MERV	pulg											
<b>MXGPS-094</b>	14	14x22x2	2357	1886	1145	90 al 95%	351	554	45	1	1	2.0	36x56x5
<b>MXGPS-095</b>	14	14x22x2	2357	1886	1145	90 al 95%	351	554	45	5	1	2.0	36x56x25
<b>MXGPS-096</b>	14	14x22x2	2357	1886	1145	90 al 95%	351	554	45	10	1	2.0	36x56x50
<b>MXGPS-097</b>	14	14x24x2	2574	2059	1250	90 al 95%	351	605	45	1	1	2.0	36x61x5
<b>MXGPS-098</b>	14	14x24x2	2574	2059	1250	90 al 95%	351	605	45	5	1	2.0	36x61x25
<b>MXGPS-099</b>	14	14x24x2	2574	2059	1250	90 al 95%	351	605	45	10	1	2.0	36x61x50
<b>MXGPS-100</b>	14	16x20x2	2451	1961	1191	90 al 95%	401	503	45	1	1	2.0	41x51x5
<b>MXGPS-101</b>	14	16x20x2	2451	1961	1191	90 al 95%	401	503	45	5	1	2.0	41x51x25
<b>MXGPS-102</b>	14	16x20x2	2451	1961	1191	90 al 95%	401	503	45	10	1	2.0	41x51x50
<b>MXGPS-103</b>	14	16x22x2	2699	2159	1311	90 al 95%	401	554	45	1	1	2.5	41x56x5
<b>MXGPS-104</b>	14	16x22x2	2699	2159	1311	90 al 95%	401	554	45	5	1	2.5	41x56x25
<b>MXGPS-105</b>	14	16x22x2	2699	2159	1311	90 al 95%	401	554	45	10	1	2.5	41x56x50
<b>MXGPS-106</b>	14	16x24x2	2947	2357	1431	90 al 95%	401	605	45	1	1	2.5	41x61x5
<b>MXGPS-107</b>	14	16x24x2	2947	2357	1431	90 al 95%	401	605	45	5	1	2.5	41x61x25
<b>MXGPS-108</b>	14	16x24x2	2947	2357	1431	90 al 95%	401	605	45	10	1	2.5	41x61x50
<b>MXGPS-109</b>	14	16x26x2	3194	2555	1551	90 al 95%	401	655	45	1	1	2.5	41x66x5
<b>MXGPS-110</b>	14	16x26x2	3194	2555	1551	90 al 95%	401	655	45	5	1	2.5	41x66x25
<b>MXGPS-111</b>	14	16x26x2	3194	2555	1551	90 al 95%	401	655	45	10	1	2.5	41x66x50
<b>MXGPS-112</b>	14	20x24x2	3692	2954	1793	90 al 95%	503	605	45	1	1	2.5	51x61x5
<b>MXGPS-113</b>	14	20x24x2	3692	2954	1793	90 al 95%	503	605	45	5	1	2.5	51x61x25
<b>MXGPS-114</b>	14	20x24x2	3692	2954	1793	90 al 95%	503	605	45	10	1	2.5	51x61x50
<b>MXGPS-115</b>	14	20x26x2	4003	3202	1944	90 al 95%	503	655	45	1	1	3.0	51x66x5
<b>MXGPS-116</b>	14	20x26x2	4003	3202	1944	90 al 95%	503	655	45	5	1	3.0	51x66x25
<b>MXGPS-117</b>	14	20x26x2	4003	3202	1944	90 al 95%	503	655	45	10	1	3.0	51x66x50
<b>MXGPS-118</b>	14	20x30x2	4623	3699	2246	90 al 95%	503	757	45	1	1	3.0	51x76x5
<b>MXGPS-119</b>	14	20x30x2	4623	3699	2246	90 al 95%	503	757	45	5	1	3.0	51x76x25
<b>MXGPS-120</b>	14	20x30x2	4623	3699	2246	90 al 95%	503	757	45	10	1	3.0	51x76x50
<b>MXGPS-121</b>	14	12x30x2*	2756	2204	1338	90 al 95%	297	749	45	1	1	2.5	30x75x5
<b>MXGPS-122</b>	14	12x30x2*	2756	2204	1338	90 al 95%	297	749	45	5	1	2.5	30x75x25
<b>MXGPS-123</b>	14	12x30x2*	2756	2204	1338	90 al 95%	297	749	45	10	1	2.5	30x75x50
<b>MXGPS-124</b>	14	20x30x2*	4623	3699	2246	90 al 95%	497	749	45	1	1	3.0	50x75x5
<b>MXGPS-125</b>	14	20x30x2*	4623	3699	2246	90 al 95%	497	749	45	5	1	3.0	50x75x25
<b>MXGPS-126</b>	14	20x30x2*	4623	3699	2246	90 al 95%	497	749	45	10	1	3.0	50x75x50
<b>MXGPS-127</b>	14	24x30x2*	5557	4446	2699	90 al 95%	598	749	45	1	1	3.5	60x75x5
<b>MXGPS-128</b>	14	24x30x2*	5557	4446	2699	90 al 95%	598	749	45	5	1	3.5	60x75x25
<b>MXGPS-129</b>	14	24x30x2*	5557	4446	2699	90 al 95%	598	749	45	10	1	3.5	60x75x50

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> [ventas@ventdepot.com](mailto:ventas@ventdepot.com)

<b>Reporte de Valores de Eficiencia Mínima – Índices MERV</b>				
Valor MERV	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 0.3 - 1.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 1.0 - 3.0 Microns	Promedio de partículas que atrapa el filtro Tamaño, Eficiencia 3 - 10 Microns	Tipo de Cosas que atrapan estos filtros
<b>MERV 1</b>	-	-	Menos de 20%	Polvo, Ácaros de polvo, Polvo permanente, Polvo de pintura en Aerosol, Fibras de alfombra
<b>MERV 2</b>	-	-	Menos de 20%	
<b>MERV 3</b>	-	-	Menos de 20%	
<b>MERV 4</b>	-	-	Menos de 20%	
<b>MERV 5</b>	-	-	20% - 34%	Esporas de moho, Spray de cabello, Protector de Tela, Polvo de cemento
<b>MERV 6</b>	-	-	35% - 49%	
<b>MERV 7</b>	-	-	50% - 69%	
<b>MERV 8</b>	-	-	70% - 85%	
<b>MERV 9</b>	-	Menos del 50%	85% o mas	Polvo humidificador, Polvo de plomo, Emisiones de automóviles, Polvo de harina
<b>MERV 10</b>	-	50% - 64%	85% o mas	
<b>MERV 11</b>	-	65% - 79%	85% o mas	
<b>MERV 12</b>	-	80% - 89%	90% o menos	
<b>MERV 13</b>	Menos del 75%	90% o mas	90% o mas	Bacterias, Humo de Tabaco en gran parte, Proplet Nuceli (estornudo)
<b>MERV 14</b>	75% - 84%	90% o mas	90% o mas	
<b>MERV 15</b>	85% - 94%	90% o mas	90% o mas	
<b>MERV 16</b>	95% o mas	90% o mas	90% o mas	