

Características Generales de la Manguera Flexible para alimentos y bebidas, FoodDrink.

FoodDrink es una manguera extremadamente versátil, ligera, de flexibilidad media, resistente, de alta calidad y autoextinguible.

Diseñada para transferencia de alimentos y bebidas.

Está compuesta de PVC-P (Vinilo) que tiene una elevada resistencia a la abrasión.

Construida con compuestos atóxicos.

Es transparente lo que permite la confirmación visual del flujo del producto.

Su temperatura es de 5 a 60° C ó 41 a 140° F.

La presión va de 3.5 a 7 bar (presión barométrica) ó 50 a 100 PSI.

Es Auto-extinguible (antincendios).

Disponible en color blanco transparente.

Aplicaciones de la Manguera Flexible para alimentos y bebidas, FoodDrink.


Nuestra Manguera Flexible, FoodDrink está diseñada para el transporte de alimentos, jugos, mermeladas, vinos lácteos, refrescos, así como bebidas gaseosas, alcohólicas de baja concentración, agua desionizada, potable.

Es recomendada para conducir alimentos libres de aceites y grasas.



Dimensiones

Mantenimiento

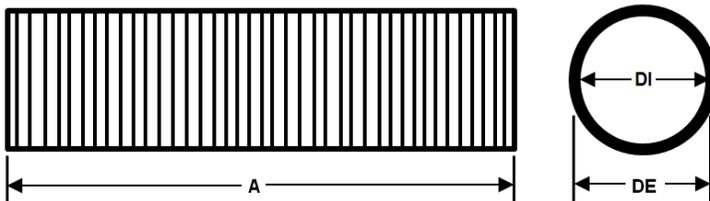

En base al uso que se le dé a la Manguera Flexible para Alimentos Y Bebidas, FoodDrink, será el tiempo de servicio que obtenga.

Características Técnicas Específicas de la Manguera Flexible para alimentos y bebidas, FoodDrink

Clave	DI		DE		Presión de Trabajo			Radio de Curvatura		Longitud (A)		Peso		Dimensiones con Envoltura de Plástico					
	mm	in	mm	in	kg/cm ²	PSI	mmcda	mm	in	mm	m	kg	lb	Base		Altura		Fondo	
														cm	in	cm	in	cm	in
MXFKD-001	13	1/2	16.80	0.66	7.03	100	70422	140	5.51	30000	30	15.3	40	90	35	35	13	90	35
MXFKD-002	19	3/4	23.10	0.91	7.03	100	70422	140	5.51	30000	30	15.3	40	90	35	35	13	90	35
MXFKD-003	25	1	31.5	1.24	7.03	100	70422	140	5.51	30000	30	15.3	40	90	35	35	13	90	35
MXFKD-004	32	1 1/4	38.1	1.5	5.97	85	59859	180	7.08	30000	30	21.9	58	90	35	35	13	90	35
MXFKD-005	38	1 1/2	44.5	1.75	5.97	85	59859	220	8.66	30000	30	28.2	75	90	35	35	13	90	35
MXFKD-006	50	2	58.7	2.31	4.92	70	49295	270	10.62	30000	30	47.7	127	90	35	35	13	90	35
MXFKD-007	60	2 1/2	71	2.79	4.92	70	49295	340	13.38	30000	30	64.2	171	90	35	35	13	90	35
MXFKD-008	75	3	84.9	3.34	4.49	64	45070	460	18.11	30000	30	72.6	192	90	35	35	13	90	35
MXFKD-009	100	4	112.9	4.44	4.49	64	45070	640	25.19	30000	30	103.5	275	90	35	35	13	90	35