

RetroFlow

Características Generales de Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow.

VentDepot cuenta con una gran gama de Rejillas para la admisión o extracción de aire.

Esta Rejilla de Retorno, RetroFlow, está diseñada para montarse en pared, ductos para Aire o falso Plafón. Cuenta con aletas fijas paralelas a la dimensión mayor.

La inclinación a 45° de las aletas reduce la vista al interior del ducto con excelente eficiencia. Son ideales para mantener los espacios de arrastre secos, además permiten la entrada de luz en los lugares cerrados.

Tienen un marco de 1" de ancho. Acabado en pintura electrostática horneada o anodizado natural, blanco dober. Ayudan a reducir la acumulación de humedad, así como también, previenen la posibilidad de daños por termitas y moho.

Aplicaciones de Rejillas de Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow.

Para uso en: Cualquier ramo industrial, comercial y residencial. En sistemas de ventilación, aire acondicionado y aire lavado.

Garantía de Rejillas de Aire o Rejillas para Paso de Aire, RetroFlow.

Las RetroFlow cuentan con 1 año de garantía sujeto a cláusulas.



Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg			Base	Alto	Ancho
MXRFW-001	---	---	203x152	8x6	25	1	167	0.24	21	16	3
MXRFW-002	203x203	8x8	---	---	25	1	222	0.32	21	21	3
MXRFW-003	---	---	254x152	10x6	25	1	208	0.3	26	16	3
MXRFW-004	---	---	254x203	10x8	25	1	278	0.4	26	21	3
MXRFW-005	254x254	10x10	---	---	25	1	347	0.5	26	26	3
MXRFW-006	---	---	304x152	12x6	25	1	250	0.36	31	16	3
MXRFW-007	---	---	304x203	12x8	25	1	333	0.48	31	21	3
MXRFW-008	---	---	304x254	12x10	25	1	416	0.6	31	26	3
MXRFW-009	304x304	12x12	---	---	25	1	500	0.72	31	31	3





Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg					
MXRFW-010	---	---	355x152	14x6	25	1	291	0.42	36	16	3
MXRFW-011	---	---	355x203	14x8	25	1	389	0.56	36	21	3
MXRFW-012	---	---	355x254	14x10	25	1	486	0.7	36	26	3
MXRFW-013	---	---	355x304	14x12	25	1	583	0.84	36	31	3
MXRFW-014	355x355	14x14	---	---	25	1	680	0.98	36	36	3
MXRFW-015	---	---	406x152	16x6	25	1	333	0.48	41	16	3
MXRFW-016	---	---	406x203	16x8	25	1	444	0.64	41	21	3
MXRFW-017	---	---	406x254	16x10	25	1	555	0.8	41	26	3
MXRFW-018	---	---	406x304	16x12	25	1	666	0.96	41	31	3
MXRFW-019	---	---	406x355	16x14	25	1	777	1.12	41	36	3
MXRFW-020	406x406	16x16	---	---	25	1	888	1.15	41	41	3
MXRFW-021	---	---	457x152	18x6	25	1	375	0.54	46	16	3
MXRFW-022	---	---	457x203	18x8	25	1	500	0.72	46	21	3
MXRFW-023	---	---	457x254	18x10	25	1	624	0.9	46	26	3
MXRFW-024	---	---	457x304	18x12	25	1	749	1.08	46	31	3
MXRFW-025	---	---	457x355	18x14	25	1	874	1.26	46	36	3
MXRFW-026	---	---	457x406	18x16	25	1	999	1.28	46	46	3
MXRFW-027	457x457	18x18	---	---	25	1	1124	1.44	46	46	3
MXRFW-028	---	---	508x125	20x6	25	1	416	0.6	51	16	3
MXRFW-029	---	---	508x203	20x8	25	1	555	0.8	51	21	3
MXRFW-030	---	---	508x254	20x10	25	1	694	1	51	26	3
MXRFW-031	---	---	508x304	20x12	25	1	833	2	51	31	3
MXRFW-032	---	---	508x355	20x14	25	1	971	1.4	51	36	3
MXRFW-033	---	---	508x406	20x16	25	1	1110	1.6	51	41	3
MXRFW-034	---	---	508x457	20x18	25	1	1249	6	51	46	3
MXRFW-035	508x508	20x20	---	---	25	1	1388	1.8	51	51	3
MXRFW-036	---	---	558x152	22x6	25	1	458	0.66	56	16	3
MXRFW-037	---	---	558x203	22x8	25	1	611	0.88	56	21	3
MXRFW-038	---	---	558x254	22x10	25	1	763	1.1	56	26	3
MXRFW-039	---	---	558x304	22x12	25	1	916	1.32	56	31	3
MXRFW-040	---	---	558x355	22x14	25	1	1068	1.54	56	36	3
MXRFW-041	---	---	558x406	22x16	25	1	1221	1.76	56	41	3





Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m³/hr	Peso kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg					
MXRFW-042	---	---	558x457	22x18	25	1	1374	1.98	56	46	3
MXRFW-043	---	---	558x508	22x20	25	1	1526	2	56	51	3
MXRFW-044	558x558	22x22	---	---	25	1	1679	2.2	56	56	3
MXRFW-045	---	---	609x152	24x6	25	1	500	0.72	61	16	3
MXRFW-046	---	---	609x203	24x8	25	1	666	0.96	61	21	3
MXRFW-047	---	---	609x254	24x10	25	1	833	1.3	61	26	3
MXRFW-048	---	---	609x304	24x12	25	1	999	1.44	61	31	3
MXRFW-049	---	---	609x355	24x14	25	1	1166	1.68	61	36	3
MXRFW-050	---	---	609x406	24x16	25	1	1332	1.92	61	41	3
MXRFW-051	---	---	609x457	24x18	25	1	1499	2.16	61	46	3
MXRFW-052	---	---	609x508	24x20	25	1	1665	2.4	61	51	3
MXRFW-053	---	---	609x558	24x22	25	1	1832	2.5	61	56	3
MXRFW-054	609x609	24x24	---	---	25	1	1998	2.64	61	61	3
MXRFW-055	---	---	660x152	26x6	25	1	541	0.78	67	16	3
MXRFW-056	---	---	660x203	26x8	25	1	722	1.04	67	21	3
MXRFW-057	---	---	660x254	26x10	25	1	902	1.3	67	26	3
MXRFW-058	---	---	660x304	26x12	25	1	1082	1.56	67	31	3
MXRFW-059	---	---	660x355	26x14	25	1	1263	1.82	67	36	3
MXRFW-060	---	---	660x406	26x16	25	1	1443	2.08	67	41	3
MXRFW-061	---	---	660x457	26x18	25	1	1623	2.34	67	46	3
MXRFW-062	---	---	660x508	26x20	25	1	1804	2.6	67	51	3
MXRFW-063	---	---	660x558	26x22	25	1	1984	2.86	67	56	3
MXRFW-064	---	---	660x609	26x24	25	1	2165	2.89	67	61	3
MXRFW-065	660x660	26x26	---	---	25	1	2345	3.12	61	61	3
MXRFW-066	---	---	711x152	28x6	25	1	583	0.84	72	16	3
MXRFW-067	---	---	711x203	28x8	25	1	777	1.12	72	21	3
MXRFW-068	---	---	711x254	28x10	25	1	971	1.4	72	26	3
MXRFW-069	---	---	711x304	28x12	25	1	1166	1.68	72	31	3
MXRFW-070	---	---	711x355	28x14	25	1	1360	1.96	72	36	3
MXRFW-071	---	---	711x406	28x16	25	1	1554	2.24	72	41	3
MXRFW-072	---	---	711x457	28x18	25	1	1748	2.52	72	46	3





RetroFlow

Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso kg	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg			Base	Alto	Ancho
MXRFW-073			711x508	28x20	25	1	1943	2.8	72	51	3
MXRFW-074			711x558	28x22	25	1	2137	3.08	72	56	3
MXRFW-075			711x609	28x24	25	1	2331	3.36	72	61	3
MXRFW-076			711x660	28x26	25	1	2525	6.39	72	67	3
MXRFW-077	711x711	28x28	---	---	25	1	2720	3.64	72	72	3
MXRFW-078			762x152	30x6	25	1	624	0.9	77	16	3
MXRFW-079			762x203	30x8	25	1	833	1.2	77	21	3
MXRFW-080			762x254	30x10	25	1	1041	1.5	77	26	3
MXRFW-081			762x304	30x12	25	1	1249	1.8	77	31	3
MXRFW-082			762x355	30x14	25	1	1457	2.1	77	36	3
MXRFW-083			762x406	30x16	25	1	1665	2.4	77	41	3
MXRFW-084			762x457	30x18	25	1	1873	2.7	77	46	3
MXRFW-085			762x508	30x20	25	1	2081	3	77	51	3
MXRFW-086			762x558	30x22	25	1	2289	3.3	77	56	3
MXRFW-087			762x609	30x24	25	1	2489	3.6	77	61	3
MXRFW-088			762x660	30x26	25	1	2706	3.9	77	67	3
MXRFW-089			762x711	30x28	25	1	2914	4	77	72	3
MXRFW-090	762x762	30x30	---	---	25	1	3227	4.3	77	77	3
MXRFW-091			812x152	32x6	25	1	666	0.96	82	16	3
MXRFW-092			812x203	32x8	25	1	888	1.28	82	21	3
MXRFW-093			812x254	32x10	25	1	1110	1.6	82	26	3
MXRFW-094			812x304	32x12	25	1	1332	1.92	82	31	3
MXRFW-095			812x355	32x14	25	1	1554	2.24	82	36	3
MXRFW-096			812x406	32x16	25	1	1776	2.56	82	41	3
MXRFW-097			812x457	32x18	25	1	1998	2.88	82	46	3
MXRFW-098			812x508	32x20	25	1	2220	3.2	82	51	3
MXRFW-099			812x558	32x22	25	1	2442	3.4	82	56	3
MXRFW-100			812x609	32x24	25	1	2664	3.84	82	61	3
MXRFW-101			812x660	32x26	25	1	2886	4.16	82	67	3
MXRFW-102			812x711	32x28	25	1	3108	4.48	82	72	3
MXRFW-103			812x762	32x30	25	1	3320	4.92	82	77	3
MXRFW-104	---	---	863x152	34x6	25	1	708	1.02	87	16	3
MXRFW-105	---	---	863x203	34x8	25	1	944	1.36	87	21	3
MXRFW-106	---	---	863x254	34x10	25	1	1179	1.7	87	26	3
MXRFW-107	---	---	863x304	34x12	25	1	1415	2.04	87	31	3
MXRFW-108	---	---	863x355	34x14	25	1	1651	2.38	87	36	3





Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m³/hr	Peso	Dimensiones con Empaque de Plástico			
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho	Base
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg						
MXRFW-109	---	---	863x406	34x16	25	1	1887	2.75	87	41	3	
MXRFW-110	---	---	863x457	34x18	25	1	2123	3.06	87	46	3	
MXRFW-111	---	---	863x508	34x20	25	1	2359	3.4	87	51	3	
MXRFW-112	---	---	863x558	34x22	25	1	2595	3.74	87	56	3	
MXRFW-113	---	---	863x609	34x24	25	1	2831	4.08	87	61	3	
MXRFW-114	---	---	863x660	34x26	25	1	3066	4.42	87	67	3	
MXRFW-115	---	---	863x711	34x28	25	1	3302	4.76	87	72	3	
MXRFW-116	---	---	863x762	34x30	25	1	3657	5.01	87	77	3	
MXRFW-117	---	---	914x152	36x6	25	1	749	1.08	92	16	3	
MXRFW-118	---	---	914x203	36x8	25	1	999	1.44	92	21	3	
MXRFW-119	---	---	914x254	36x10	25	1	1249	1.8	92	26	3	
MXRFW-120	---	---	914x304	36x12	25	1	1499	2.16	92	31	3	
MXRFW-121	---	---	914x355	36x14	25	1	1748	2.52	92	36	3	
MXRFW-122	---	---	914x406	36x16	25	1	1998	2.88	92	41	3	
MXRFW-123	---	---	914x457	36x18	25	1	2248	3.24	92	46	3	
MXRFW-124	---	---	914x508	36x20	25	1	2498	3.5	92	51	3	
MXRFW-125	---	---	914x558	36x22	25	1	2747	3.96	92	56	3	
MXRFW-126	---	---	914x609	36x24	25	1	2997	4.32	92	61	3	
MXRFW-127	---	---	914x660	36x26	25	1	3247	4.68	92	67	3	
MXRFW-128	---	---	914x711	36x28	25	1	3497	5.04	92	72	3	
MXRFW-129	---	---	914x762	36x30	25	1	3784	5.31	92	77	3	
MXRFW-130	---	---	965x152	38x6	25	1	791	1.14	97	16	3	
MXRFW-131	---	---	965x203	38x8	25	1	1055	1.52	97	21	3	
MXRFW-132	---	---	965x254	38x10	25	1	1318	1.9	97	26	3	
MXRFW-133	---	---	965x304	38x12	25	1	1582	2.28	97	31	3	
MXRFW-134	---	---	965x355	38x14	25	1	1845	2.66	97	36	3	
MXRFW-135	---	---	965x406	38x16	25	1	2109	3.04	97	41	3	
MXRFW-136	---	---	965x457	38x18	25	1	2373	3.42	97	46	3	
MXRFW-137	---	---	965x508	38x20	25	1	2636	3.8	97	51	3	
MXRFW-138	---	---	965x558	38x22	25	1	2900	4.18	97	56	3	
MXRFW-139	---	---	965x609	38x24	25	1	3164	4.56	97	61	3	
MXRFW-140	---	---	965x660	38x26	25	1	3427	4.94	97	67	3	





Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow

Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m ³ /hr	Peso	Dimensiones con Empaque de Plástico			
	AxB	AxB	AxB	AxB	C	C			Base	Alto	Ancho	Base
	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg						
MXRFW-141	---	---	962x711	38x28	25	1	3691	5.32	97	72	3	
MXRFW-142	---	---	962x762	38x30	25	1	3811	5.62	97	77	3	
MXRFW-143	---	---	1016x152	40x6	25	1	833	1.2	102	16	3	
MXRFW-144	---	---	1016x203	40x8	25	1	1110	1.6	102	21	3	
MXRFW-145	---	---	1016x254	40x10	25	1	1388	2	102	26	3	
MXRFW-146	---	---	1016x304	40x12	25	1	1665	2.4	102	31	3	
MXRFW-147	---	---	1016x355	40x14	25	1	1943	2.8	102	36	3	
MXRFW-148	---	---	1016x406	40x16	25	1	2220	3.2	102	41	3	
MXRFW-149	---	---	1016x457	40x18	25	1	2498	3.6	102	46	3	
MXRFW-150	---	---	1016x508	40x20	25	1	2775	4	102	51	3	
MXRFW-151	---	---	1016x558	40x22	25	1	3053	4.4	102	56	3	
MXRFW-152	---	---	1016x609	40x24	25	1	3330	4.8	102	61	3	
MXRFW-153	---	---	1016x660	40x26	25	1	3608	5.2	102	67	3	
MXRFW-154	---	---	1066x711	40x28	25	1	3885	5.6	107	72	3	
MXRFW-155	---	---	1066x762	40x30	25	1	4110	5.9	107	77	3	
MXRFW-156	---	---	1066x152	42x6	25	1	874	1.26	107	16	3	
MXRFW-157	---	---	1066x203	42x8	25	1	1166	1.68	107	21	3	
MXRFW-158	---	---	1066x254	42x10	25	1	1457	2.1	107	26	3	
MXRFW-159	---	---	1066x304	42x12	25	1	1748	2.52	107	31	3	
MXRFW-160	---	---	1066x355	42x14	25	1	2040	2.94	107	36	3	
MXRFW-161	---	---	1066x406	42x16	25	1	2331	3.36	107	41	3	
MXRFW-162	---	---	1066x457	42x18	25	1	2622	3.7	107	46	3	
MXRFW-163	---	---	1066x508	42x20	25	1	2914	4.2	107	51	3	
MXRFW-164	---	---	1066x558	42x22	25	1	3205	4.62	107	56	3	
MXRFW-165	---	---	1066x609	42x24	25	1	3497	5.04	107	61	3	
MXRFW-166	---	---	1066x660	42x26	25	1	3788	5.46	107	67	3	
MXRFW-167	---	---	1066x711	42x28	25	1	4079	5.88	107	72	3	
MXRFW-168	---	---	1066x762	42x30	25	1	4226	6.1	107	77	3	
MXRFW-169	---	---	1117x152	44x6	25	1	916	1.32	112	16	3	





Características Técnicas Específicas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow


Clave	Cuadrado		Rectangular		Fondo		Capacidad Máxima de Difusión m³/hr	Peso	Dimensiones con Empaque de Plástico		
	AxB mm	AxB pulg	AxB mm	AxB pulg	C mm	C pulg			Base	Alto	Ancho
MXRFW-170	---	----	1117x203	44x8	25	1	1221	1.79	112	21	3
MXRFW-171	---	----	1117x254	44x10	25	1	1526	2.2	112	26	3
MXRFW-172	---	----	1117x304	44x12	25	1	1832	2.64	112	31	3
MXRFW-173	---	----	1117x355	44x14	25	1	2137	3.08	112	36	3
MXRFW-174	---	----	1117x406	44x16	25	1	2442	3.52	112	41	3
MXRFW-175	---	----	1117x457	44x18	25	1	2747	3.96	112	46	3
MXRFW-176	---	----	1117x508	44x20	25	1	3053	4.4	112	51	3
MXRFW-177	---	----	1117x558	44x22	25	1	3358	4.84	112	56	3
MXRFW-178	---	----	1117x609	44x24	25	1	3663	5.28	112	61	3
MXRFW-179	---	----	1117x660	44x26	25	1	3968	5.72	112	67	3
MXRFW-180	---	----	1117x711	44x28	25	1	4274	6.16	112	72	3
MXRFW-181	---	----	1117x762	44x30	25	1	4487	6.32	112	77	3
MXRFW-182	---	----	1168x152	46x6	25	1	957	1.38	117	16	3
MXRFW-183	---	----	1168x203	46x8	25	1	1277	1.84	117	21	3
MXRFW-184	---	----	1168x254	46x10	25	1	1596	2.3	117	26	3
MXRFW-185	---	----	1168x304	46x12	25	1	1915	2.76	117	31	3
MXRFW-186	---	----	1168x355	46x14	25	1	2234	3.22	117	36	3
MXRFW-187	---	----	1168x406	46x16	25	1	2553	3.68	117	41	3
MXRFW-188	---	----	1168x457	46x18	25	1	2872	4.14	117	46	3
MXRFW-189	---	----	1168x508	46x20	25	1	3191	4.6	117	51	3
MXRFW-190	---	----	1168x558	46x22	25	1	3510	5.06	117	56	3
MXRFW-191	---	----	1168x609	46x24	25	1	3830	5.52	117	61	3
MXRFW-192	---	----	1168x660	46x26	25	1	4149	5.98	117	67	3
MXRFW-193	---	----	1168x711	46x28	25	1	4668	6.44	117	72	3
MXRFW-194	---	----	1168x762	46x30	25	1	5174	6.97	117	77	3
MXRFW-195	---	----	1219x152	48x6	25	1	999	1.44	122	16	3
MXRFW-196	---	----	1219x203	48x8	25	1	1332	1.92	122	21	3
MXRFW-197	---	----	1219x254	48x10	25	1	1665	2.4	122	26	3
MXRFW-198	---	----	1219x304	48x12	25	1	1998	2.88	122	31	3
MXRFW-199	---	---	1219x355	48x14	25	1	2331	3.36	122	36	3
MXRFW-200	---	---	1219x406	48x16	25	1	2664	3.84	122	41	3
MXRFW-201	---	---	1219x457	48x18	25	1	2997	4.32	122	46	3
MXRFW-202	---	---	1219x508	48x20	25	1	3330	4.8	122	51	3
MXRFW-203	---	---	1219x558	48x22	25	1	3663	8.25	122	56	3
MXRFW-204	---	---	1219x609	48x24	25	1	3996	5.76	122	61	3
MXRFW-205	---	---	1219x660	48x26	25	1	4329	6.24	122	67	3
MXRFW-206	---	---	1219x711	48x28	25	1	4662	6.72	122	72	3
MXRFW-207	---	---	1219x762	48x30	25	1	4987	7.1	122	77	3





RetroFlow

Dimensiones Especificas de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow

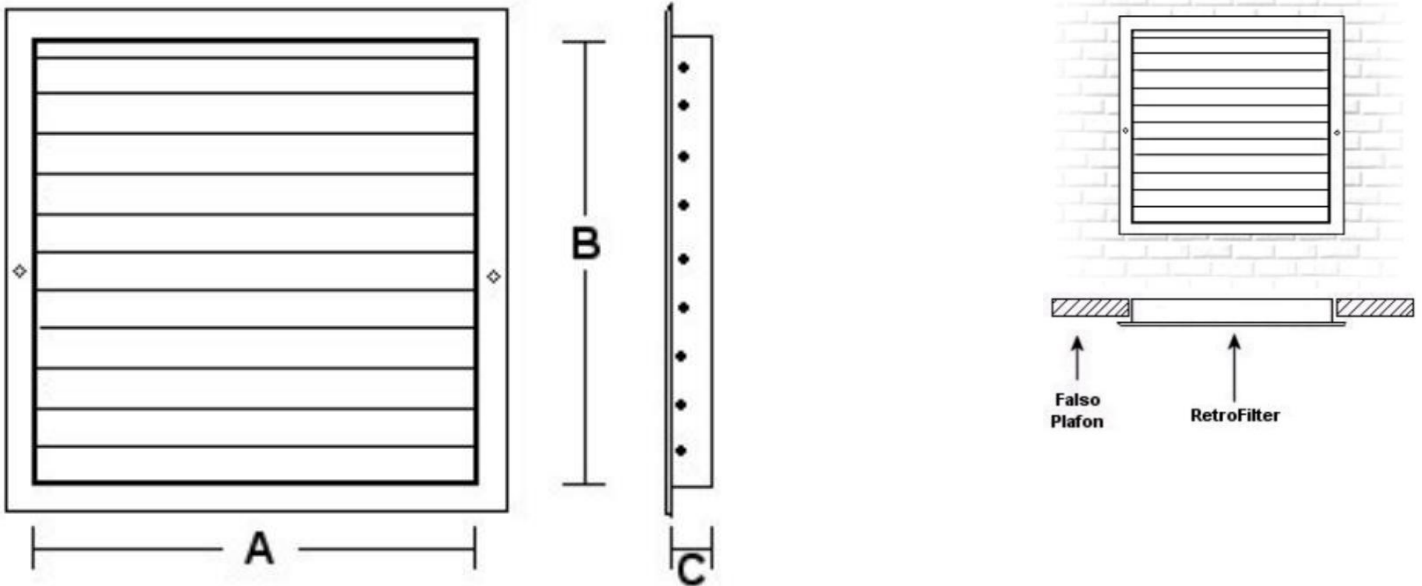

Galería de Imágenes de las Rejillas para Aire o Rejillas de Paso de Aire, RetroFlow.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Marcela Roldán	Formato HTML	Cambio de Formato	Antonio De Jesus G.

