

Características Generales de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, GalvaHex

En VentDepot contamos con pijas resistentes, duraderas, para ser usadas en diversas superficies. La Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, GalvaHex cuenta con las dimensiones ANSI B18.6.4 y especificación SAE J-78, SAE 1022.

Dureza Superficie: Rockwell C, 52 mínima y 58 máxima.

Dureza Núcleo: Rockwell C, 32 mínima y 40 Máxima.

La Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, GalvaHex cuenta con un acabado galvanizado electrolítico, ASTM B-633.

Aplicaciones de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, GalvaHex

La Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, GalvaHex, son ideal para la fijación de láminas acanaladas de acero, panel aislado, laminados plásticos, aislamientos a sus elementos estructurales secundarios o primarios.

Garantía de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, GalvaHex

La Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, GalvaHex tiene 1 año de garantía por escrito sujeto a Cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, GalvaHex

Clave	Diámetro		Tipo de Entrada Dado	Tipo de Entrada	Tipo de Punta	Acabado	Logitud		Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	#	mm					in	mm	Tipo	Cantidad		Alto	Ancho	Fondo
MXGLV-001	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1/2	12.7	Unidad	1	0.003	5	5	5
MXGLV-002	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1/2	12.7	Bolsa	100	0.3	8	8	10
MXGLV-003	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1/2	12.7	Caja	1500	0.45	10	15	20
MXGLV-004	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1/2	12.7	Granel	15000	45	18	24	35
MXGLV-005	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Unidad	1	0.003	5	5	5
MXGLV-006	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Bolsa	100	0.3	8	8	10
MXGLV-007	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Caja	1000	3	10	15	20
MXGLV-008	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Granel	13000	39	18	24	35
MXGLV-009	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Unidad	1	0.003	5	5	5
MXGLV-010	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Bolsa	100	0.3	8	8	10
MXGLV-011	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Caja	800	2.3	10	15	20
MXGLV-012	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Granel	8500	25.5	18	24	35
MXGLV-013	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Unidad	1	0.003	5	5	5
MXGLV-014	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Bolsa	100	0.3	8	8	10
MXGLV-015	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Caja	600	1.8	10	15	20
MXGLV-016	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Granel	8000	24	18	24	35
MXGLV-017	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Unidad	1	0.003	5	5	5
MXGLV-018	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Bolsa	100	0.3	8	8	10
MXGLV-019	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Caja	400	1.2	10	15	20
MXGLV-020	8	4.2	1/4	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Granel	6000	18	18	24	35
MXGLV-021	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1/2	12.7	Unidad	1	0.003	5	5	5
MXGLV-022	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1/2	12.7	Bolsa	100	0.3	8	8	10
MXGLV-023	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1/2	12.7	Caja	1000	3	10	15	20
MXGLV-024	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1/2	12.7	Granel	11000	33	18	24	35
MXGLV-025	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Unidad	1	0.003	5	5	5
MXGLV-026	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Bolsa	100	0.3	8	8	10
MXGLV-027	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Caja	800	2.4	10	15	20
MXGLV-028	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Granel	9000	27	18	24	35
MXGLV-029	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Unidad	1	0.003	5	5	5
MXGLV-030	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Bolsa	100	0.3	8	8	10
MXGLV-031	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Caja	600	1.8	10	15	20





Características Técnicas Específicas de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, GalvaHex															
Clave	Diámetro		Tipo de Entrada Dado	Tipo de Entrada	Tipo de Punta	Material	Logitud		Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm			
	#	mm					in	mm	Tipo	Cantidad		Alto	Ancho	Fondo	
MXGLV-032	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Granel	7000	21	18	24	35	
MXGLV-033	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-034	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-035	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Caja	500	1.5	10	15	20	
MXGLV-036	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Granel	5000	15	18	24	35	
MXGLV-037	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-038	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-039	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Caja	400	12	10	15	20	
MXGLV-040	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Granel	5500	16.5	18	24	35	
MXGLV-041	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-042	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-043	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Caja	200	0.6	10	15	20	
MXGLV-044	10	4.8	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Granel	3000	9	13	19	30	
MXGLV-045	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-046	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-047	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Caja	700	2.1	10	15	20	
MXGLV-048	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Granel	7000	21	18	24	35	
MXGLV-049	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-050	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-051	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Caja	500	1.5	10	15	20	
MXGLV-052	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Granel	6000	18	18	24	35	
MXGLV-053	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-054	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-055	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Caja	400	1.2	10	15	20	
MXGLV-056	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/4	31.8	Granel	4800	14.4	13	19	30	
MXGLV-057	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-058	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-059	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Caja	350	1.05	10	15	20	
MXGLV-060	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Granel	4500	13.5	13	19	30	
MXGLV-061	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-062	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-063	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Caja	250	0.75	10	15	20	
MXGLV-064	12	5.5	5/16	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Granel	3000	9	13	19	30	
MXGLV-065	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-066	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-067	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Caja	500	1.5	10	15	20	
MXGLV-068	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3/4	19.0	Granel	4500	13.5	13	19	30	
MXGLV-069	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-070	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-071	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Caja	400	1.2	10	15	20	
MXGLV-072	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1	25.4	Granel	3500	10.5	13	19	30	
MXGLV-073	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-074	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2		Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-075	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Caja	300	0.9	10	15	20	
MXGLV-076	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	1 1/2	38.1	Granel	3000	9	13	19	30	
MXGLV-077	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-078	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-079	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Caja	200	0.6	10	15	20	
MXGLV-080	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2	50.8	Granel	2000	6	13	19	30	
MXGLV-081	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2 1/2	63.5	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-082	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2 1/2	63.5	Bolsa	100	0.3	8	8	10	
MXGLV-083	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2 1/2	63.5	Caja	200	0.6	10	15	20	
MXGLV-084	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	2 1/2	63.5	Granel	1500	4.5	13	19	30	
MXGLV-085	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3	76.2	Unidad	1	0.003	5	5	5	
MXGLV-086	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3	76.2	Bolsa	100	0.3	8	8	10	






Características Técnicas Específicas de la Pija Punta Broca Cabeza Hexagonal Galvanizada, GalvaHex

Clave	Diámetro		Tipo de Entrada Dado	Tipo de Entrada	Tipo de Punta	Material	Logitud		Empaque		Peso kg	Dimensiones con empaque en cm		
	#	mm					in	mm	Tipo	Cantidad		Alto	Ancho	Fondo
MXGLV-087	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3	76.2	Caja	150	0.450	10	15	20
MXGLV-088	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3	76.2	Granel	1200	3.6	13	19	30
MXGLV-089	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3 1/2	88.9	Unidad	1	0.003	5	5	5
MXGLV-090	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3 1/2	88.9	Bolsa	100	0.3	8	8	10
MXGLV-091	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3 1/2	88.9	Caja	150	0.45	10	15	20
MXGLV-092	14	6.3	3/8	Hexagonal	Broca	Galvanizado Electrolítico	3 1/2	88.9	Granel	700	2.1	13	19	30

Dimensiones en milésimas de pulgada

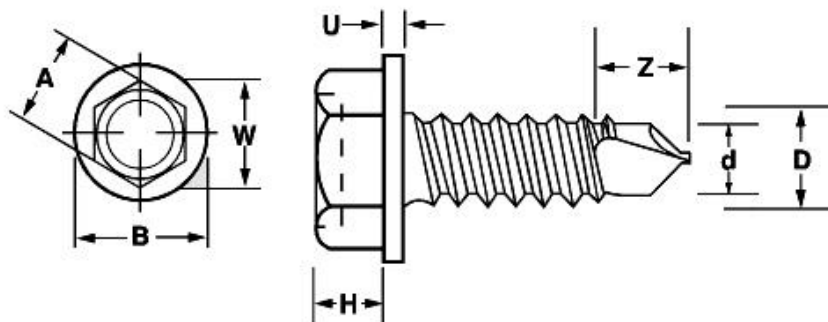

Clave	No. De Diámetro		A		W	H		B		U		D		d		Z	
			Distancia entre Caras		Distancia entre Esquinas	Altura de la Cabeza		Diámetro Arandela		Altura Arandela		Diámetro Mayor		Diámetro Menor		Acometida de Broca	
	#	in	Max	Min	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Tipo 2	Tipo 3
MXGLV-001	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-002	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-003	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-004	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-005	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-006	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-007	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-008	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-009	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-010	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-011	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-012	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-013	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-014	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-015	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-016	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-017	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-018	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-019	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-020	8	0.1640	0.250	0.244	0.272	0.110	0.096	0.348	0.322	0.031	0.019	166	161	122	116	211	251
MXGLV-021	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300





Dimensiones en milésimas de pulgada																	
Clave	No. De Diámetro		A		W	H		B		U		D		d		Z	
	#	in	Max	Min	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Tipo 1	Tipo 2
MXGLV-022	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-023	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-024	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-025	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-026	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-027	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-028	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-029	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-030	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-031	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-032	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-033	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-034	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-035	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-036	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-037	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-038	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-039	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-040	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-041	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-042	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-043	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-044	10	0.1900	0.312	0.305	0.340	0.120	0.105	0.414	0.384	0.031	0.019	189	183	141	135	235	300
MXGLV-045	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-046	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-047	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-048	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-049	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-050	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-051	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-052	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-053	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-054	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-055	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-056	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-057	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-058	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-059	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-060	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-061	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-062	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-063	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-064	12	0.2160	0.312	0.305	0.340	0.155	0.139	0.432	0.398	0.039	0.022	215	209	164	157	283	353
MXGLV-065	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-066	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-067	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-068	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-069	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-070	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393






Dimensiones en milésimas de pulgada																	
Clave	No. De Diámetro		A		W	H		B		U		D		d		Z	
			Distancia entre Caras		Distancia entre Esquinas	Altura de la Cabeza		Diámetro Arandela		Altura Arandela		Diámetro Mayor		Diámetro Menor		Acometida de Broca	
	#	in	Max	Min	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Tipo 2	Tipo 3
MXGLV-071	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-072	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-073	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-074	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-075	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-076	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-077	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-078	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-079	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-080	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-081	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-082	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-083	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-084	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-085	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-086	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-087	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-088	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-089	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-090	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-091	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393
MXGLV-092	14	0.2500	0.375	0.367	0.409	0.190	0.172	0.520	0.480	0.050	0.030	246	240	192	185	318	393

Tipo de Puntas



Punta



Rosca




Taladro

Tipos de Cabeza



Pan



Hex



Hex Arandela



Hex Neopreno



Round



Button



Flat



Oval



Truss



Low Profile





Tipos de Entrada



Phillips



Hex



Square



Pin in Hex



One Way



Hex Star



Tri Wing



Slotted



Combination



Torx



Pin in Torx



Spanner

