

WegGoStop

Características Generales de los Arrancadores de Arranque Directo Trifásico, WegGoStop

Los Arrancadores son necesarios para limitar la corriente de armadura que fluye cuando el motor se conecta. Estos se usan para llevar al motor a su velocidad normal y luego se retira del circuito. Los Arrancadores directos son recomendados para motores que arrancan con carga o en vacío.

Los Arrancadores de Arranque Directo Trifásico, WegGoStop VentDepot, están destinados a hacer la maniobra y protección de motores eléctricos trifásicos.

Estos arrancadores se encuentran contenidos en caja termoplástica.

Cuentan con rearme del relé de sobrecarga incorporado en el botón desconecta.

Permite entrada y salida de cable por la parte trasera de la base.

Los Arrancadores de Arranque Directo Trifásico, WegGoStop cuentan con la posibilidad de señalización con lámpara, esta puede adquirirse por separado.



Aplicaciones de los Arrancadores de Arranque Directo Trifásico, WegGoStop

Los Arrancadores de Arranque Directo Trifásico, WegGoStop son ideales para su uso con nuestra línea de motores trifásicos de corriente directa. Y nuestra línea de axiales, centrífugos, etc.

Garantía de los Arrancadores de Arranque Directo Trifásico, WegGoStop

Los Arrancadores de Arranque Directo Trifásico, WegGoStop tienen 1 año de Garantía por escrito sujeta a Cláusulas VentDepot.


Características Técnicas Específicas de los Arrancadores de Arranque Directo Trifásico, WegGoStop

Clave	Clave WEG	HP	Voltaje			kw	Ajuste			Peso		Dimensiones con empaque					
			V	F	Hz		Mín	Máx	kg	lb	Base		Altura		Fondo		
											cm	in	cm	in	cm	in	
MXWGT-001	BR035508758	0.33	220	3	60	0.25	1.20	1.80	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-002	BR035508786	0.33	440	3	60	0.25	0.56	0.80	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-003	BR035508761	0.5	220	3	60	0.37	1.80	2.80	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-004	BR035508787	0.5	440	3	60	0.37	0.80	1.20	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-005	BR035508762	0.75	220	3	60	0.55	2.80	4.00	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-006	BR035508788	0.75	440	3	60	0.55	1.20	1.80	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-007	BR035508763	1.5	220	3	60	1.1	4.00	6.30	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-008	BR035508789	1.5	440	3	60	1.1	1.80	2.80	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-009	BR035508764	2	220	3	60	1.5	5.60	8.00	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-010	BR035508790	2	440	3	60	1.5	2.80	4.00	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-011	BR035508765	3	220	3	60	2.2	7.00	10.00	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-012	BR035503537	3	440	3	60	2.2	4.00	6.30	0.5	1.1	10	4	17	7	11	4	
MXWGT-013	BR035508767	5	220	3	60	3.7	11.00	17.00	0.5	1.1	12	5	20	8	12	5	
MXWGT-014	BR035503539	5	440	3	60	3.7	5.60	8.00	0.5	1.1	12	5	20	8	12	5	
MXWGT-015	BR035503530	7.5	220	3	60	5.5	15.00	23.00	0.5	1.1	12	5	20	8	12	5	
MXWGT-016	BR035503554	7.5	440	3	60	5.5	8.00	12.50	0.5	1.1	12	5	20	8	12	5	
MXWGT-017	BR035508769	10	220	3	60	7.5	22.00	32.00	0.5	1.1	12	5	20	8	12	5	
MXWGT-018	BR035503555	10	440	3	60	7.5	11.00	17.00	0.5	1.1	12	5	20	8	12	5	
MXWGT-019	BR035508771	15	220	3	60	11	32.00	50.00	0.5	1.1	12	5	20	8	12	5	
MXWGT-020	BR035503557	15	440	3	60	11	15.00	23.00	0.5	1.1	12	5	20	8	12	5	
MXWGT-021	BR035503200	20	220	3	60	15	50.00	63.00	0.5	1.1	13	6	22	9	13	6	
MXWGT-022	BR035503558	20	440	3	60	15	22.00	32.00	0.5	1.1	13	6	22	9	13	6	
MXWGT-023	BR035503252	25	220	3	60	18.5	57.00	70.00	0.5	1.1	13	6	22	9	13	6	

WegGoStop

Características Técnicas Específicas de los Arranadores de Arranque Directo Trifásico, WegGoStop																
Clave	Clave WEG	HP	Voltaje			kw	Ajuste		Peso		Dimensiones con empaque					
			V	F	Hz		Mín	Máx	kg	lb	Base		Altura		Fondo	
											cm	in	cm	in	cm	in
MXWGT-024	BR035503559	25	440	3	60	18.5	25.00	40.00	0.5	1.1	13	6	22	9	13	6
MXWGT-025	BR035503322	30	220	3	60	22	63.00	80.00	0.5	1.1	13	6	22	9	13	6
MXWGT-026	BR035503560	30	440	3	60	22	32.00	50.00	0.5	1.1	13	6	22	9	13	6
MXWGT-027	BR035503323	40	220	3	60	30	90.00	115.00	0.5	1.1	13	6	22	9	13	6
MXWGT-028	BR035503328	40	440	3	60	30	40.00	57.00	0.5	1.1	13	6	22	9	13	6
MXWGT-029	BR035503205	50	440	3	60	37	50.00	63.00	0.5	1.1	13	6	22	9	13	6

Dimensiones

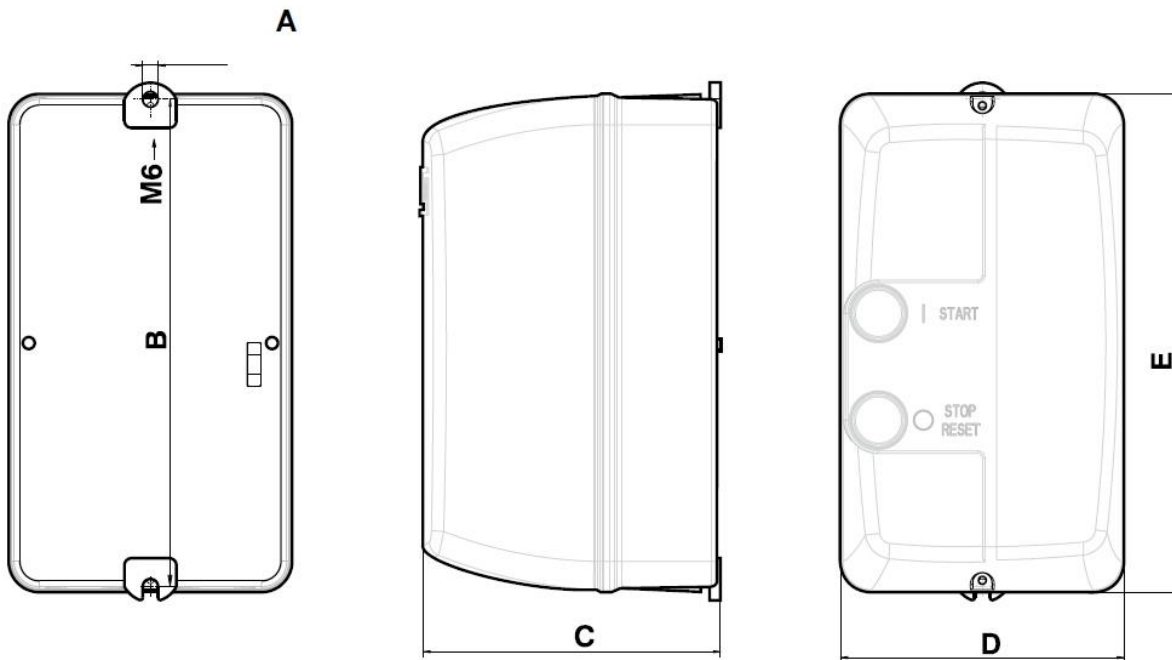

Dimensiones en mm					
Clave	A	B	C	D	E
MXWGT-001	4.5	150	98	90	155
MXWGT-002	4.5	150	98	90	155
MXWGT-003	4.5	150	98	90	155
MXWGT-004	4.5	150	98	90	155
MXWGT-005	4.5	150	98	90	155
MXWGT-006	4.5	150	98	90	155
MXWGT-007	4.5	150	98	90	155
MXWGT-008	4.5	150	98	90	155
MXWGT-009	4.5	150	98	90	155



WegGoStop

Dimensiones en mm					
Clave	A	B	C	D	E
MXWGT-010	4.5	150	98	90	155
MXWGT-011	4.5	150	98	90	155
MXWGT-012	4.5	150	98	90	155
MXWGT-013	4.5	180	111	105	185
MXWGT-014	4.5	180	111	105	185
MXWGT-015	4.5	180	111	105	185
MXWGT-016	4.5	180	111	105	185
MXWGT-017	4.5	180	111	105	185
MXWGT-018	4.5	180	111	105	185
MXWGT-019	4.5	180	111	105	185
MXWGT-020	4.5	180	111	105	185
MXWGT-021	6.5	205	126	120	210
MXWGT-022	6.5	205	126	120	210
MXWGT-023	6.5	205	126	120	210
MXWGT-024	6.5	205	126	120	210
MXWGT-025	6.5	205	126	120	210
MXWGT-026	6.5	205	126	120	210
MXWGT-027	6.5	205	126	120	210
MXWGT-028	6.5	205	126	120	210
MXWGT-029	6.5	205	126	120	210

Diagrama de Conexión

