

BluxFlame

Características Generales del Calefactor a Gas de Tiro Balanceado con Visor, BluxFlame

El Calefactor a Gas de Tiro Balanceado, BluxFlame crea un ambiente de máximo confort, seguridad y estética.

Potencia 5000 Kcal/h o 19841 BTU/h.

Salida horizontal incluida.

Termostato de ambiente.

Encendido electrónico a una mano.

Reja de aluminio macizo inyectado.

Válvula de seguridad.

Cámara de combustión estanca, totalmente enlozada.

Opción para Gas Natural o LP.

BluxFlame, libre de instalación eléctrica.

El encendido de BluxFlame se genera por chispa electrónica, el equipo requiere pila "AA" para tal efecto (No incluida).

Incluye control termostático, el usuario selecciona la temperatura deseada y el calefactor modula automáticamente la flama para mantener dicha condición, la flama no se apaga, se reduce desde un mínimo y aumenta automáticamente hasta su capacidad máxima de acuerdo con la diferencia de temperatura entre la deseada y la actual.

Incluye kit de instalación.

Disponible en color de gabinete beige y parrillas gris.

Aplicaciones del Calefactor a Gas de Tiro Balanceado con Visor, BluxFlame

El Calefactor de Gas de Tiro Balanceado, BluxFlame es ideal para habitaciones cerradas, como recámaras. Utilizado con frecuencia en oficinas, lugares de trabajo, escuelas, residencias, etc.

Garantía del Calefactor a Gas de Tiro Balanceado con Visor, BluxFlame

La garantía de BluxFlame es de un (1) año certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Calefactor a Gas de Tiro Balanceado con Visor, BluxFlame

Clave	Potencia		Tipo de Gas	Encendido	Combustible	Tubo de Entrada de Gas		Superficie Calefaccionada	Peso		Dimensiones con Empaque de Cartón					
	Kcal/h	BTU/h				in	mm		Kg	lb	Base		Alto		Fondo	
											cm	in	cm	in	cm	in
MXBLU-001	5000	19841	Gas Natural	Electrónico	Tiro Balanceado	1/2	12.7	40 m ²	16	35	71	27	63	24	26	10
MXBLU-002	5000	19841	Gas LP	Electrónico	Tiro Balanceado	1/2	12.7	40 m ²	16	35	71	27	63	24	26	10

BluxFlame

Dimensiones mm



Clave	A	B	B
MXBLU-001	660	580	210
MXBLU-002	660	580	210

Salida del Calefactor a Gas de Tiro Balanceado, BluxFlame




El Calefactor a Gas de Tiro Balanceado, BluxFlame requiere un hueco en el muro a instalarse, ya que toman el aire del exterior, realizan la combustión y vuelven a enviar los gases quemados al exterior. Estos Calefactores son los recomendables para uso en cualquier área.



BluxFlame

FUNCIONAMIENTO

-  AIRE EXTERIOR
-  AIRE INTERIOR
-  AIRE CALIENTE
-  GASES EN COMBUSTIÓN

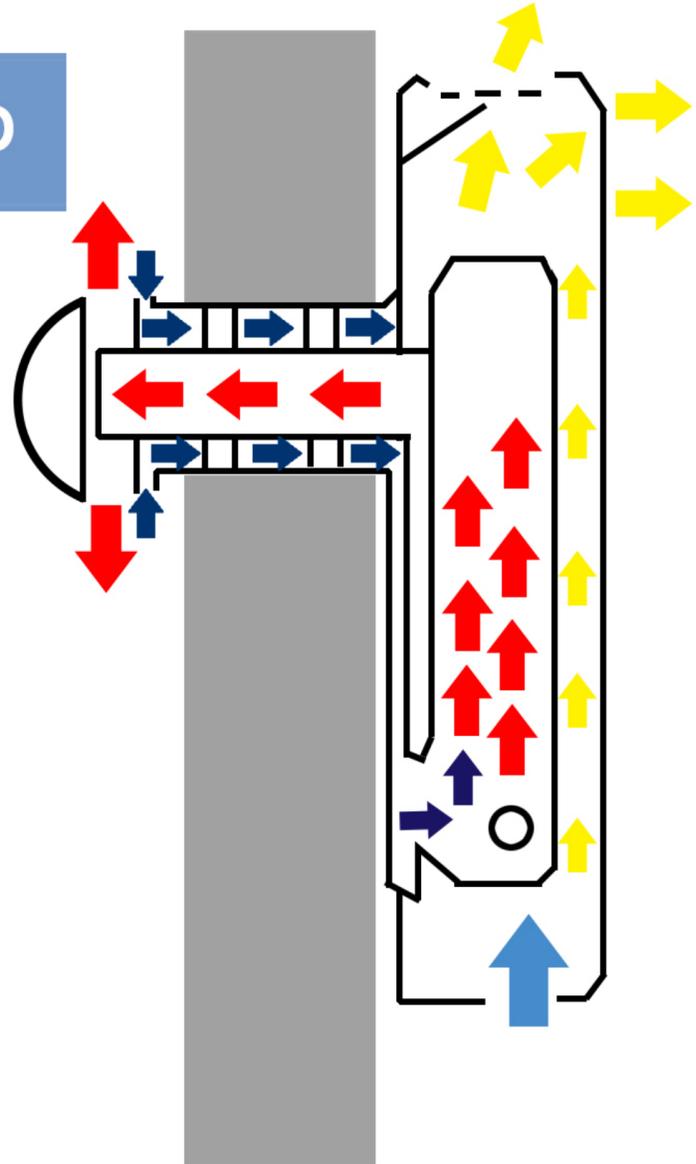

El Calefactora Gas de Tiro Balanceado, BluxFlame se caracteriza por tener salida al exterior.

Es fácil de instalar y apto para cualquier tipo de ambiente, incluso en baños y dormitorios, la intervencion en muros es muy leve.