

MarHeat

Características Generales del Calefactor de Panel Infrarrojo para Pared, MarHeat.

En VentDepot contamos con una nueva línea de Calefactores Ultradelgados de Pared en Mármol.

MarHeat es un Panel Calefactor, decorativo, ecológico, de bajo consumo eléctrico, que permite ahorrar hasta un 60% de energía eléctrica. Su funcionamiento se debe al Calentamiento por Rayos Infrarrojos de onda larga.

Es una fuente eficaz de calentamiento que proporciona calor selectivamente y de forma económica en el hogar. Calefacción no incandescente que mantiene a su familia segura ya que nuestros calefactores están creados con nanotecnología que al recibir la carga eléctrica se mantienen a una sola temperatura como lo hace el sol. Ideal para el Hogar y la Oficina. Permite que en épocas de Frío los espacios se mantengan saludables con una temperatura agradable evitando enfermedades respiratorias.

No requiere instalación especial. Libre de Mantenimiento. Es un producto seguro para los niños. Apto para personas con asma y cualquier tipo de alergia. Resistente a la humedad. Puede operar las 24 horas del día. No quema el oxígeno. No contamina ni estorba. Fácil de limpiar.

Aplicaciones del Calefactor de Panel Infrarrojo para Pared, MarHeat.

El Calefactor de Panel Infrarrojo para Pared, es ideal para el hogar, residencias, departamentos, oficinas, hoteles, restaurantes, hospitales, escuelas, guarderías, consultorios, etc.

Garantía del Calefactor de Panel Infrarrojo para Pared, MarHeat.

Nuestro Calefactor de Panel Infrarrojo para Pared, tiene una garantía de un año, certificado por escrito sujeto a cláusulas VentDepot.



Características Técnicas Específicas del Calefactor de Panel Infrarrojo para Pared, MarHeat.


Clave	Potencia	Amperaje	Voltaje			Color	Dimensiones con Empaque							
							Peso		Base		Altura		Fondo	
			W	A	V		F	Hz	kg	lb	cm	in	cm	in
MXMHT-001	380	3.5	110	1	60	Crema	22	48.5	68	27	68	27	13	5






MarHeat

Dimensiones del Calefactor de Panel Infrarrojo para Pared, MarHeat.

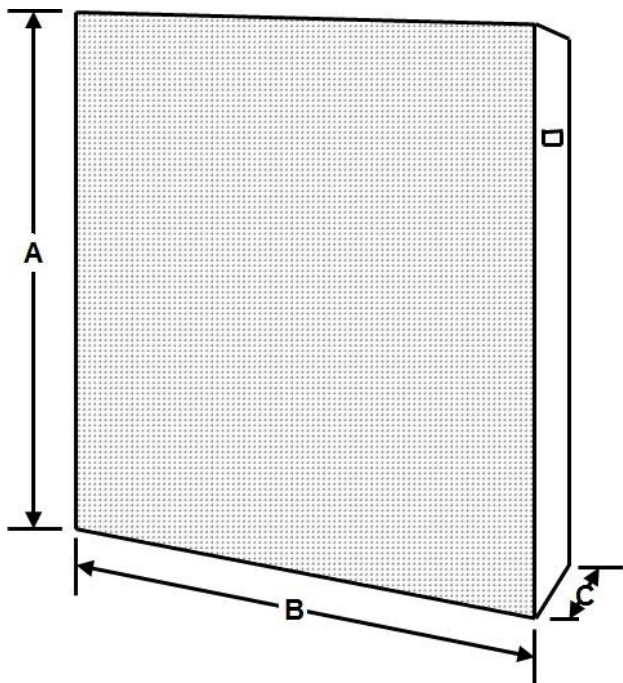

Dimensiones Específicas en mm.

A	B	C
600	600	40

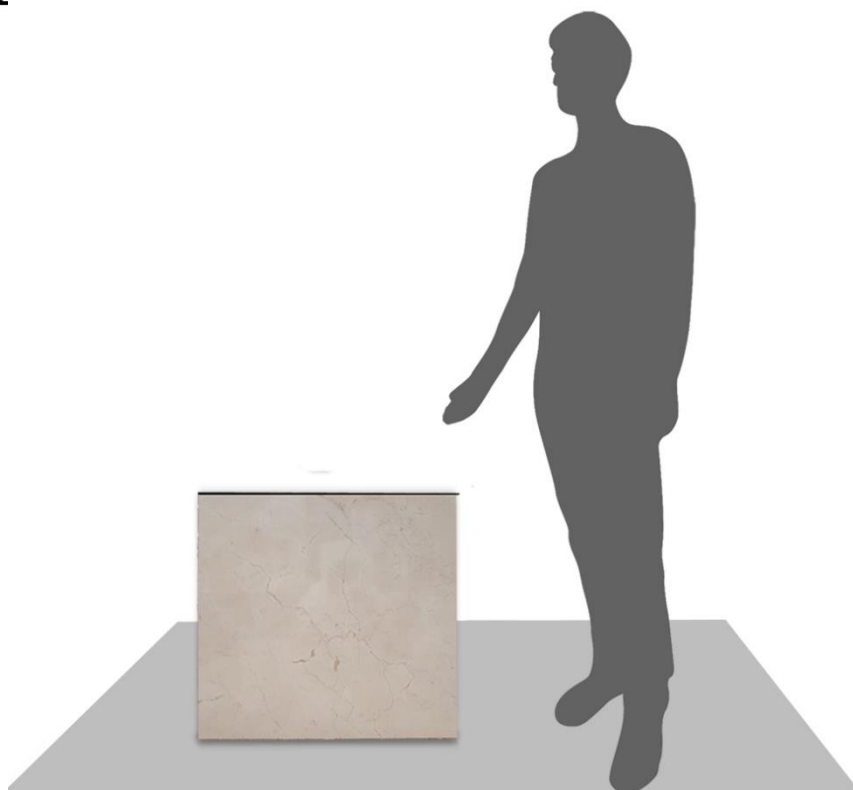



MarHeat

Cálculo del Calefactor Ultra Delgado de Pared, MarHeat de Pared por Habitación.


La manera más adecuada de calcular la cantidad de equipos que va a requerir para una habitación es calcular la potencia en watts que se va a necesitar por cada metro cubico, según las condiciones del clima de una zona.

Para poder calcular la potencia en watts que va a requerir debe seguir la siguiente formula

- (largo (L) x Ancho (A) x Alto (AL) X Watts (W))
- Ejemplo: (5m x 4m x 2m = 40m³ x 12w = 480w)

Calcule la cantidad de metros cúbicos que tiene su habitación (Largo (L) x Ancho (A) x Alto (AL) = m³, en caso de que su techo tenga diferentes alturas ((Largo (L) x Ancho (A) X Alto 1 (AL1) x Alto 2 (AL2) / 2) = m³)

Calcule la cantidad de Watts que requiere por metros cúbicos según la formula aplicable en su zona:

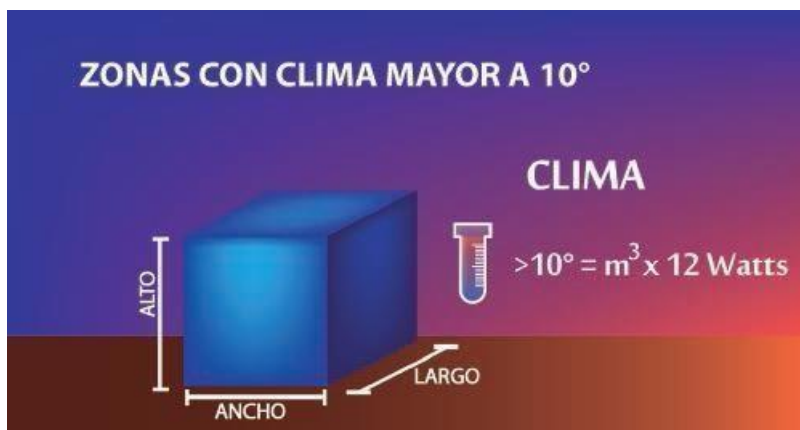

(>10°C = m³ x 12w) Si el clima de su zona normalmente es mayor a 10°C, multiplique los metros cúbicos por 12 Watts.
(Ej. 40m³ x 12w = 480w)




(<10°C = m³ x 20w) Si el clima de su zona normalmente es menor a 10°C, multiplique los metros cúbicos por 20 Watts.
(Ej. 40m³ x 20w = 800w)





MarHeat

Cálculo del Calefactor Ultra Delgado de Pared, MarHeat de Pared por Habitación.

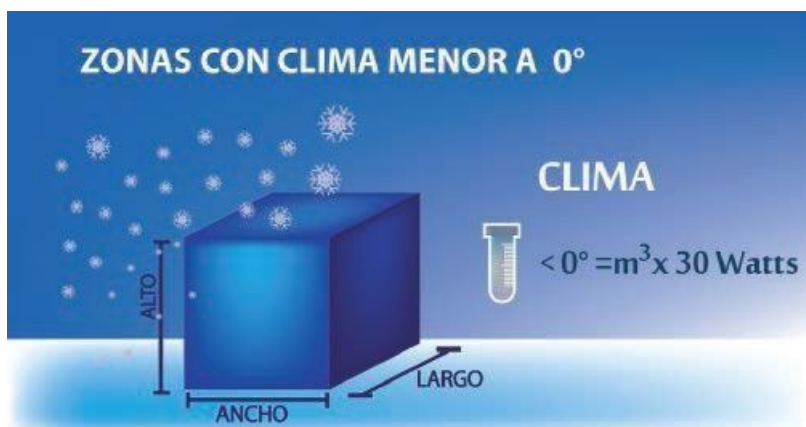

($<0^{\circ}\text{C} = \text{m}^3 \times 30\text{w}$) Si el clima de su zona normalmente es menor a 0°C , multiplique los metros cúbicos por 30 Watts.
(Ej. $40\text{m}^3 \times 30\text{w} = 1,200\text{w}$)

La cantidad de watts que obtenga deberá dividirla por la cantidad de watts del equipo que está deseando comprar.

- (Ejemplo 1: $480\text{w}/\text{equipo de } 240\text{w} = 2$ equipos)
- (Ejemplo 2: $800\text{w}/\text{equipo de } 240\text{w} = 3.3$ equipos)
- (Ejemplo 3: $1.200\text{w}/\text{equipo de } 240\text{w} = 5$ equipos)


Nota: Si la cantidad de equipos requerida le parecen muchos, puede empezar con menos calefactores y posteriormente ir incrementándolos conforme lo considere necesario.





Tabla de Cálculo de Watts para una Habitación.

TABLA DE CÁLCULO DE WATTS REQUERIDOS PARA SU HABITACIÓN.

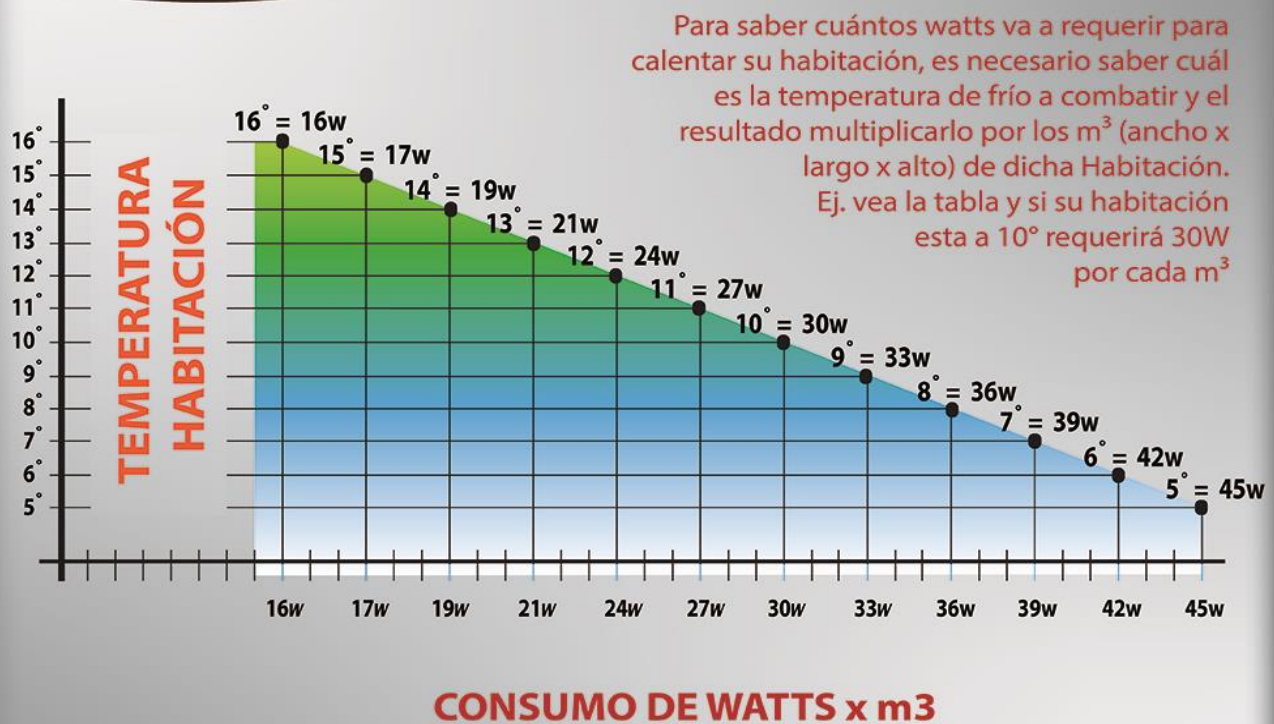

Si su habitación tiene
Consumirá WATTS

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	°C
16	17	19	21	24	27	30	33	36	39	42	45	WATTS x m3





MarHeat

Galería de Imágenes del Calefactor de Panel Infrarrojo para Pared, MarHeat.



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Marcela Roldán	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio De Jesus G.

