VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

HeatPrime

Características Generales del Calefactor por combustión gas propano ó gas LPG, HeatPrime

El HeatPrime VentDepot, ha sido diseñado principalmente para proporcionar calefacción de gas directo para invernaderos.
Utiliza gas propano o gas LPG para la combustión, y electricidad para hacer funcionar el ventilador.
Su diseño es robusto, ligero y compacto
Cuenta con una combustión totalmente eficiente, inodora y libre de humo.
Integra un sistema de seguridad que se activa en caso de falla del ventilador de la llama del gas y en caso de sobrecalentamiento.
Elaborado con materiales sumamente resistentes y duraderos.
Su mantenimiento es completamente fácil.
Incorpora un asa para facilitar su desplazamiento.

Aplicaciones del Calefactor por combustión gas propano ó gas LPG, HeatPrime

El HeatPrime, funciona en exteriores e interiores. Está diseñado para cubrir grandes o pequeñas áreas y volúmenes debido a su gran generación de calor.
Utilizable en invernaderos, naves industriales, cuartos de secado, túneles térmicos, procesos de producción, etc.

Garantía del Calefactor por combustión gas propano ó gas LPG, HeatPrime

El HeatPrime cuenta con un año de garantía sujeto a cláusulas de VentDepot.

Características Técnicas Específicas del Calefactor por combustión gas propano ó gas LPG, HeatPrime

Clave	Potencia Térmica			Flujo de Aire		Gas	Voltaje			Consumo de gas	Peso	Dimensiones con empaque de cartón		
	Kw	Kcal/s	Btu	m³/h	CFM		V	F	Hz	kg/hr	kg	cm	cm	cm
MXHRE-001	12	3	40000	500	294	Propano	110	1	60	0.83	5.6	53	26	38
MXHRE-002	12	3	40000	500	294	LPG	110	1	60	0.83	5.6	53	26	38
MXHRE-003	17	4	60000	500	294	Propano	110	1	60	1.25	5.6	53	26	38
MXHRE-004	17	4	60000	500	294	LPG	110	1	60	1.25	5.6	53	26	38
MXHRE-005	30	7	100000	670	394	Propano	110	1	60	2.08	8.2	70	28	48
MXHRE-006	30	7	100000	670	394	LPG	110	1	60	2.08	8.2	70	28	48
MXHRE-007	36	8	125000	670	394	Propano	110	1	60	2.6	8.2	72	28	48
MXHRE-008	36	8	125000	670	394	LPG	110	1	60	2.6	8.2	72	28	48
MXHRE-009	43	10	150000	670	394	Propano	110	1	60	3.13	8.2	72	28	48
MXHRE-010	43	10	150000	670	394	LPG	110	1	60	3.13	8.2	72	28	48

VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

HeatPrime

Dimensiones especificas del Calefactor por combustión gas propano ó gas LPG, HeatPrime			
Clave	A	B	C
	cm	cm	cm
MXHRE-001	48	21	36
MXHRE-002	48	21	36
MXHRE-003	48	21	36
MXHRE-004	48	21	36
MXHRE-005	66	23	46
MXHRE-006	66	23	46
MXHRE-007	66	23	46
MXHRE-008	66	23	46
MXHRE-009	66	23	46
MXHRE-010	66	23	46

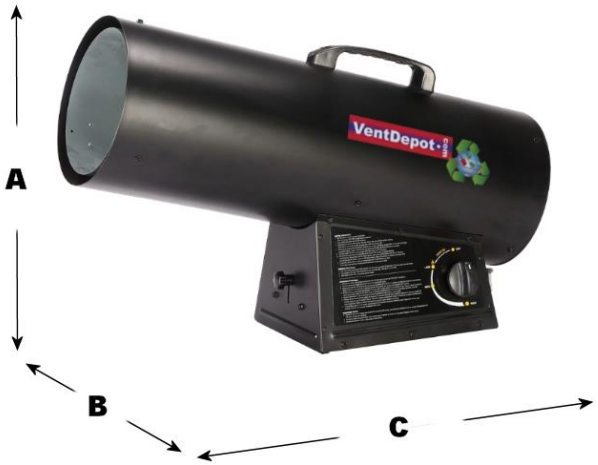

VentDepot.com
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción Ecológica
Call Center Nacional: 01 800 999.1516
Call Center México: (55) 5822.1516
Tienda: www.VentDepot.com E-mail: ventas@ventdepot.com

HeatPrime

Galería de imágenes del Calefactor por combustión gas propano ó gas LPG, HeatPrime

MXHRE-001 a MXHRE-004

MXHRE-005 y MXHRE-010