

Características Generales del Calefactor de Agua para Alberca o Jacuzzi, EcoSmart.

El Calefactor EcoSmart funciona utilizando la última tecnología de sensores de flujo en lugar de la activación tradicional del interruptor de presión y los contactores para reducir el riesgo de elementos quemados, lo que aumenta la funcionalidad y la confiabilidad.

Este cuenta con un control de termostato digital para que pueda establecer la temperatura exactamente donde lo desee.

Puede proporcionar un aumento de temperatura de 1° a 1.5° F por hora

EcoSmart te brinda beneficios como: Ahorrar energía, ahorrar espacio y ahorrar agua.

Aplicaciones del Calefactor de Agua para Alberca o Jacuzzi EcoSmart.

EcoSmart, es ideal para instalar a un jacuzzi o una alberca, también se puede utilizar como una alternativa a las bombas de calor o como refuerzo.

Garantía del Calefactor de Agua para Alberca o Jacuzzi, EcoSmart.

EcoSmart, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Calefactor de Agua para Alberca o Jacuzzi, EcoSmart.

Clave	Kw	Voltaje			Volumen			Amperaje	Uso	Peso Kg	Dimensiones con empaque (cm)		
		V	Fase	Hz	m3	L	Gal				Base	Alto	Ancho
MXESR-001	5.5	240	1	50/60	5	5000	1099	25	Jacuzzi	10	32	28	13
MXESR-002	11	240	1	50/60	7	7000	1849	2x30	Alberca	14	32	28	13
MXESR-003	18	240	2	50/60	12	12000	2639	2x40	Alberca	15	46	37	15
MXESR-004	27	240	3	50/60	18	18000	3959	3x40	Alberca	16	46	37	15



Dimensiones Específicas del Calefactor de Agua para Alberca o Jacuzzi, EcoSmart.

Clave	A		B		C	
	mm	in	mm	in	mm	in
MXESR-001	305	12	266	11	126	5
MXESR-002	305	12	266	11	126	5
MXESR-003	431	16	355	13	139	5
MXESR-004	431	16	355	13	139	5

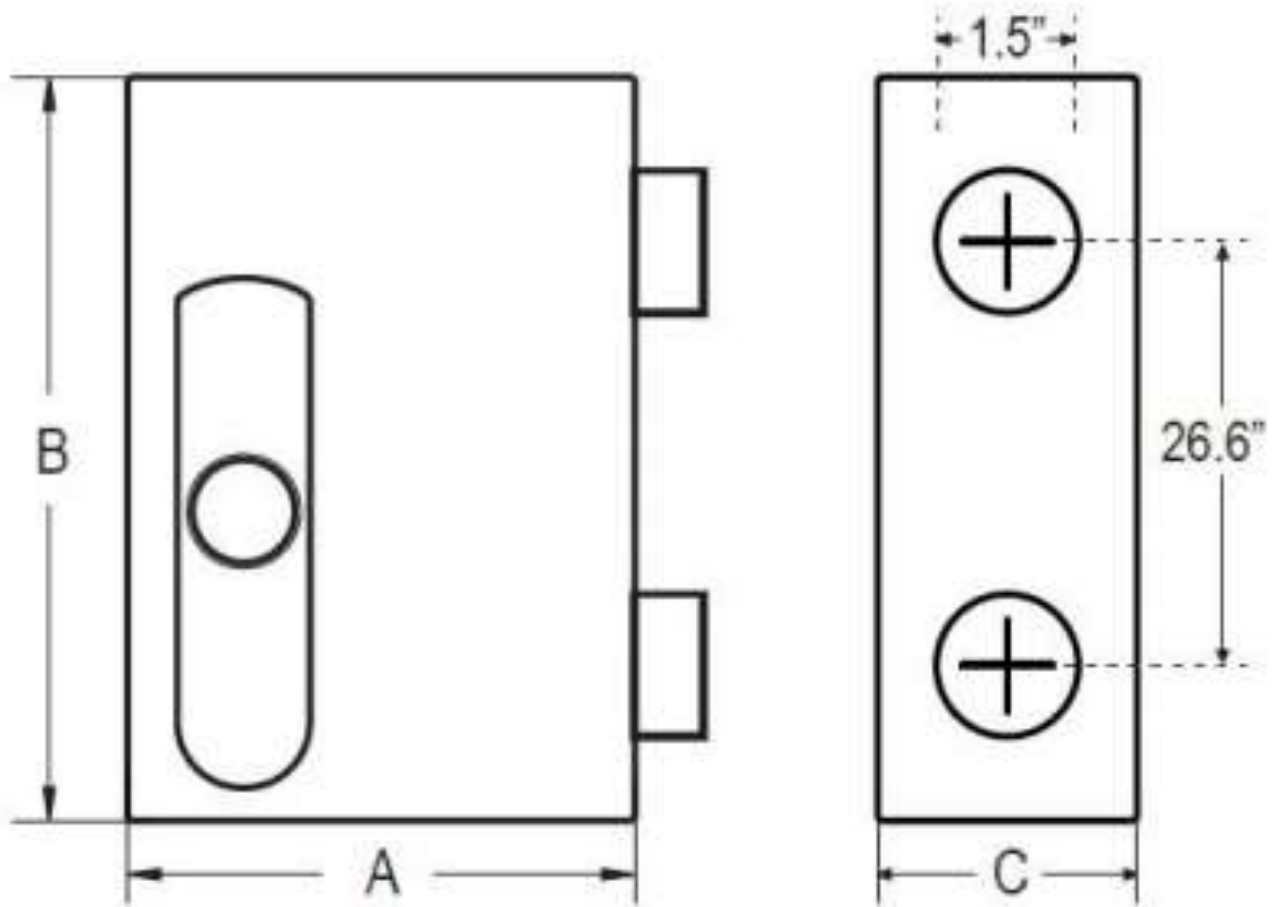



Galería Imágenes del Calefactor de Agua para Alberca o Jacuzzi, EcoSmart.



ATTENTION! PRODUCT REQUIRES
75 | **2x 40 A**
 AMPS POWER | DOUBLE POLE BREAKER
 Please ensure you can accommodate the power supply and have the proper space for this unit in your breaker panel.

MODEL	KW	VOLTS	BREAKER	CABLE REQUIRED
Smart Pool 18	18	240	2x 40A DP	2x 8 AWG

ATTENTION! PRODUCT REQUIRES
112.5 | **3x 40 A**
 AMPS POWER | DOUBLE POLE BREAKER
 Please ensure you can accommodate the power supply and have the proper space for this unit in your breaker panel.

MODEL	KW	VOLTS	BREAKER	CABLE REQUIRED
Smart Pool 27	27	240	3x 40A DP	3x 8 AWG



Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Blanca Cruz	Ficha Nueva	Ninguna	Jessica Lorenzo

