

Características Generales del Calentador de Agua Instantáneo: AutoHeat.

El AutoHeat, es un calentador instantáneo de paso, adaptable a alta y baja presión, para un servicio o regadera. Cuenta con sensores de seguridad para detección de flama, sobrecalentamiento, válvula de alivio, encendido automático, diseño compacto. Ahorra 70% de gas. Válvula de alivio que libera la presión de agua, evitando un sobrecalentamiento. Encendido automático al abrir la llave sin piloto permanente. Perillas reguladoras de temperatura y flujo para el ajuste adecuado a tus necesidades. Presión mínima requerida de agua: 100 gf/cm² (A un metro de altura entre la base del tinaco y la regadera). Requiere 2 baterías alcalinas tipo "D" para su operación (no incluidas).

Aplicaciones del Calentador de Agua Instantáneo: AutoHeat.

El AutoHeat., es ideal para su uso en casa habitación, departamentos, casas de campo, escuelas, locales comerciales, residencias, gimnasios, oficinas etc.

Garantía de Calentador de Agua Instantáneo: AutoHeat.

El AutoHeat, cuenta con 1 año de garantía sujeto a cláusulas VentDepot.




Características Técnicas Específicas del Calentador de Agua Instantáneo: AutoHeat.													
Clave	Gas	Calentador	Litros por Minuto LPM	Tipo de Encendido	Tipo de Batería	Servicios	Flujo Minino de Encendido	Presión Máxima de agua Encendido	Presión Mínima de Agua para Encendido	Dimensiones en cm con Empaque de Cartón en cm			
										Kg	Base	Alto	Ancho
MXAUT-001	L.P.	Instantáneo	6	Electrónico	2 x D	1	1,5L/min.	0,0098 MPa	0,035 MPa	5	35	49	15
MXAUT-002	Natural	Instantáneo	6	Electrónico	2 x D	1	1,5L/min.	0,0098 MPa	0,035 MPa	5	35	49	15



Dimensiones Especificas del Calentador de Agua Instantáneo AutoHeat, en mm.


Clave	A	B	C
MXAUT-001 a MXAUT-002	310	120	440

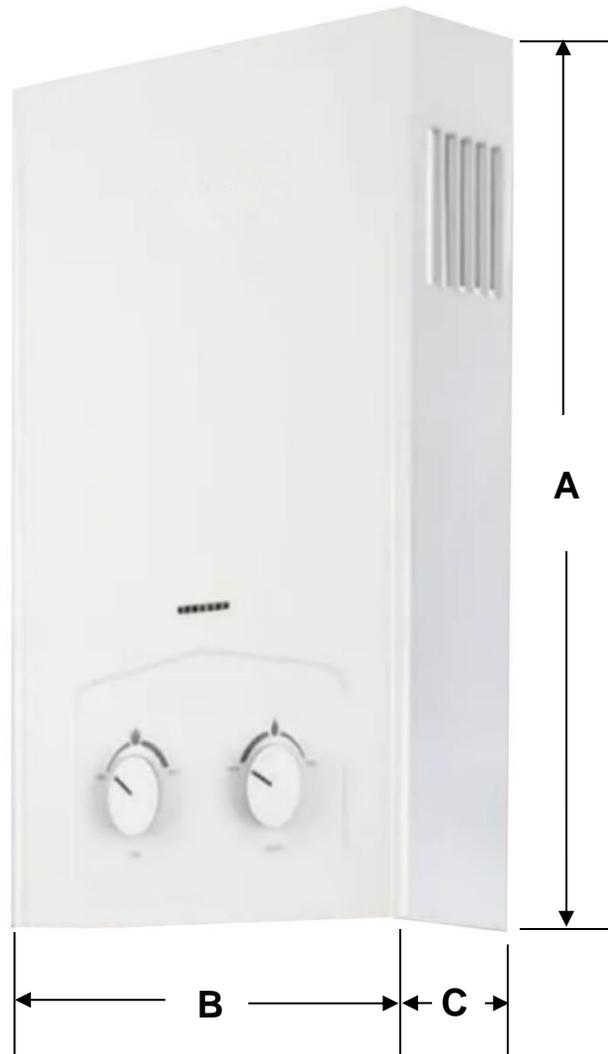



Galería de Calentadores de Agua Instantáneos: AutoHeat.

- 1- Mirilla (en la cubierta del producto).
- 2- Perilla regulación agua.
- 3- Válvula de drenado y alivio.
- 4- Porta baterías.
- 5- Entrada de agua fría.
- 6- Entrada de gas.
- 7- Salida de agua caliente.
- 8- Perilla de regulación temperatura.

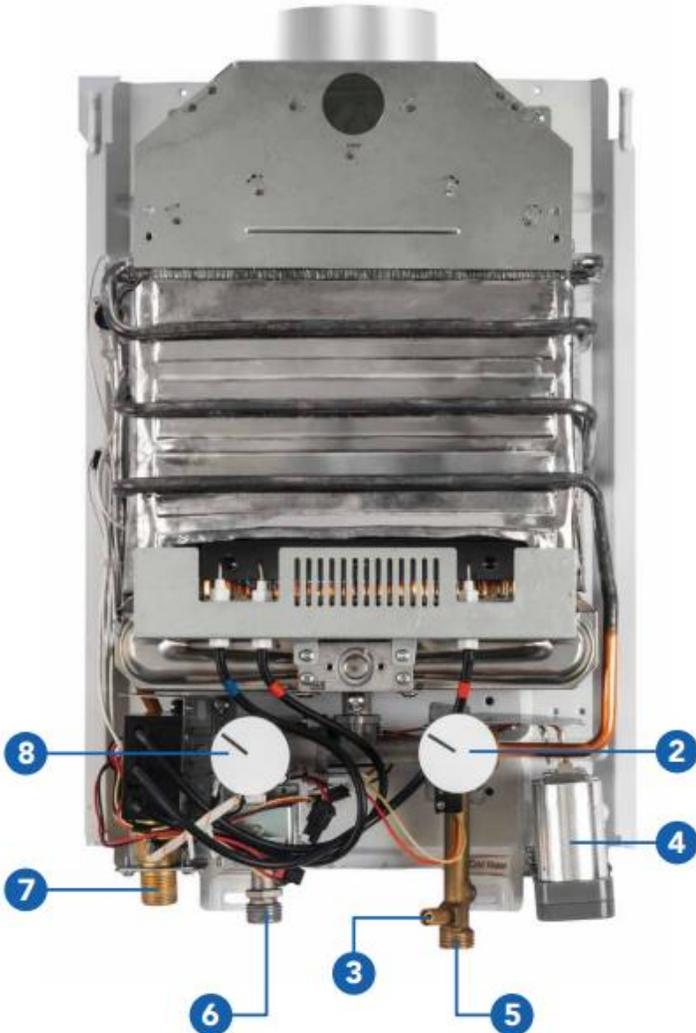

Perillas de regulación de gas y agua

Nota: Los diagramas que se muestran están basados en la apariencia standard del calentador son únicamente ilustraciones. La apariencia puede diferir del producto final.





Galería de Calentadores de Agua Instantáneos: AutoHeat.



versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de la Corrección	Vo.Bo. Supervisor
V1	Jessica Lorenzo	Ficha Nueva	Ninguna	J.D.

