

Características Generales

- ▶ Estos purificadores CeilingClean VentDepot están diseñados para resistir el aumento en el flujo del aire, brindando una gran eficiencia.
- ▶ El filtro en ambos modelos es mas eficiente en partículas filtradas de un tamaño de 0.3 micras o mayores en tamaño.
- ▶ Los modelos MXCGC-002, poseen 2 velocidades, motor de transmisión directa, aspas curvadas delanteras. 325 CFM (pies cúbicos por minuto) ó 550 m³/hr.
- ▶ Los modelos MXCGC-002, poseen un switch de Apagado/Encendido.
- ▶ Los modelos MXCGC-005 y MXCGC-006, son de 1 sola velocidad, motor de transmisión directa, aspas curvadas delanteras. 600 CFM (pies cúbicos por minuto) ó 1020 m³/hr.
- ▶ Los modelos MXCGC-005 al MXCGC-006, poseen un cableado directo para su funcionamiento.
- ▶ Diseñados con colores claros que combinan perfectamente con cualquier acabado del techo a instalarse.

Aplicaciones

- ▶ Para uso en: salas, oficinas, guarderías, escuelas y colegios, clínicas, restaurantes, gimnasios, cuartos de computación, spas y salones de belleza, hospitales, casinos, laboratorios, etc.

Garantías

- ▶ Garantía Normal: 1(Un) año por escrito, sujeto a clausulas.
- ▶ Garantía Extendida: 3(Tres) años por escrito, sujeto a clausulas. Consulte términos y condiciones de Garantía.



Modelos MXCGC-002




Modelos MXCGC-005 y MXCGC-006




Características Técnicas Generales

Clave	Caudal a Descarga libre		Amperaje			Fases	dB	Filtros			Peso y dimensiones con empaque de cartón.	
	CFM	m3/hr	V	Hz	A			HEPA a 99.97%	AT a 95%	Módulos CPZ	Kg	cm
MXCGC-002	325	551	120	60	3.6	1	59	--	2	2	18	100x55x30
MXCGC-005	600	1020	120	60	7.2	1	56	4	--	--	36	90x90x30
MXCGC-006	600	1020	120	60	7.2	1	56	--	4	2	36	90x90x30

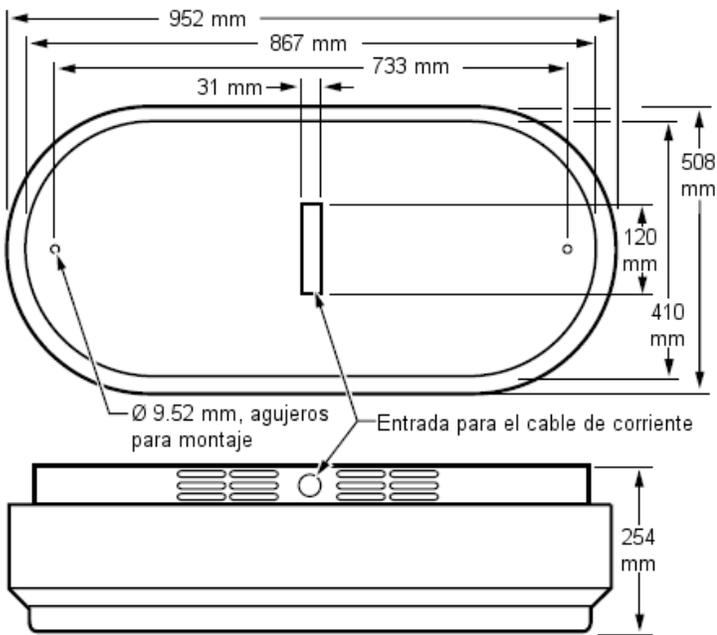Dimensiones

► Dimensiones para los modelos MXCGC-002

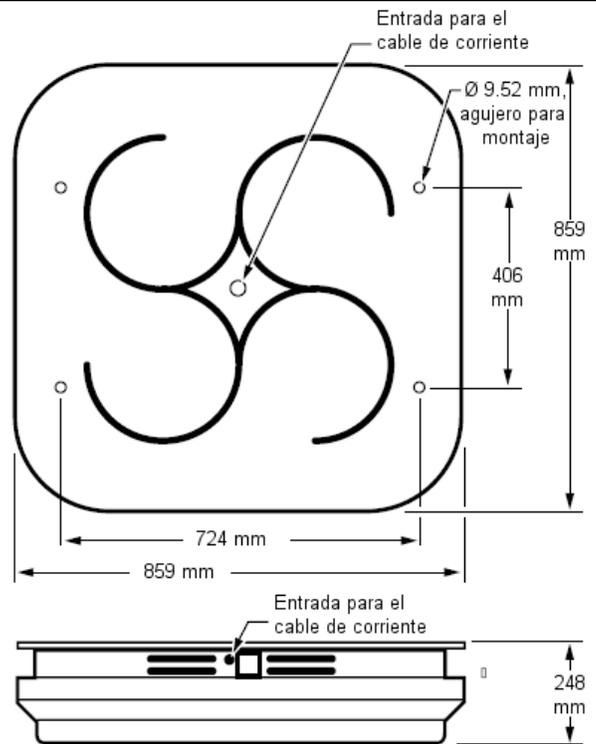

► Dimensiones para los modelos MXCGC-005 y MXCGC-006

► Importante: Los CeilingClean, no deben instalarse en alturas superiores a 4.8m (16 pies).